

Produktdatenblatt

Tropfschlauch 500-L2

Art.-Nr. 9350 / 9410



Robuster Tropfschlauch mit integrierten, druckkompensierenden Tropfern im Abstand von 500 mm.



Klettband zum fixieren der Tropfschläuche auf dem Aquafleece AF 300

Technische Daten

Tropfschlauch 500-L2

Tropfschlauch mit integrierten Tropfern für die Bewässerung von Dachbegrünungen in Verbindung mit dem Aquafleece AF 300.

Art.-Nr. 9350

Material Schlauch und Tropfer:	Polyethylen
Material Membrane:	Silikon
Schlauchdurchmesser außen:	ca. 16,0 mm
innen:	ca. 13,7 mm
Tropferabstand:	ca. 500 mm
Tropferleistung:	ca. 1,6 l/h
Druckkompensation:	zwischen 0,4 und 2,5 bar

Lieferform: Rollen à 200 m
36 Rollen je Palette

Klettband

zum fixieren der Tropfschläuche 500-L2 auf dem Aquafleece AF 300.

Art.-Nr. 9410

Farbe:	schwarz
Breite:	ca. 5,0 cm
Länge:	ca. 12,0 cm je Teilstück


Das Klettband wird auf Rollen à 25 m geliefert, welche im Abstand von 12 cm perforiert sind (ergibt 208 Stück/Rolle).

Merkmale

- Robuster Tropfschlauch geeignet für den Einsatz in Dachbegrünungen
- Im Schlauch integrierte, druckkompensierende Tropfer mit hohem Selbstreinigungseffekt
- Gleichmäßige Wasserverteilung von Schlauchanfang bis -ende
- Hochbeständig gegenüber mechanischer Beschädigung, Wurzeleinwuchs und Verstopfung
- UV-beständig auch gegen direkte Sonneneinstrahlung

Beispiel

„Bewässerte Extensivbegrünung“ mit Aquafleece AF 300

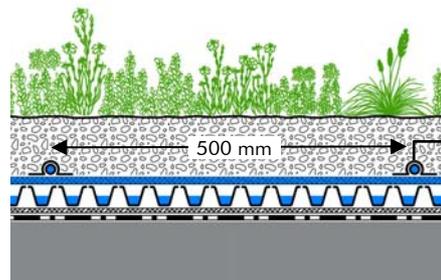

Pflanzengemeinschaft „Steinrosenflur“ oder „Blütenwiese“

Systemerde „Steinrosenflur“, ab 8 cm
Tropfschlauch 500-L2, befestigt mittels Klettssystem
Aquafleece AF 300
Dränelement (z.B. Floradrain® oder Floraset®) entspr. Schutzmatte
Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Tropfschlauch mit innenliegenden Tropfern für die Bewässerung von Dachbegrünungen, Außendurchmesser ca. 16 mm, Tropferabstand 500 mm, Tropferleistung ca. 1,6 l/h, druckkompensierend zwischen 0,4 und 2,5 bar, liefern und gemäß Vorgaben

auf dem Aquafleece AF 300 mittels Klettband fixieren.

Fabrikat: ZinCo Tropfschlauch 500-L2
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600