



Systeme und Komponenten für Dachlandschaften

## Gesamtkatalog

Life on Roofs



# Inhaltsverzeichnis

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Trenn- und Gleitlagen                                 | 3  |
| Wurzelschutz                                          | 4  |
| Wurzelschutz-Zubehör                                  | 5  |
| Schutz- und Speichermatten                            | 6  |
| Drainage-Elemente/-bahnen                             | 8  |
| Bautenschutz- und Drainagematten                      | 11 |
| System-Filtervliese                                   | 13 |
| Mineralsubstrate/Lieferformen                         | 14 |
| Zincoterre                                            | 15 |
| Substrat-Sackware/Dünger                              | 16 |
| Samenmischungen                                       | 17 |
| Sprossen/Pflanzen/Baumverankerung                     | 18 |
| Pflanzenmatten/vorkultivierte Elemente/Erosionsschutz | 19 |
| Pflanzengemeinschaften                                | 19 |
| Pflanzenauswahl                                       | 20 |
| Schräg- und Steildachbegrünung                        | 21 |
| Zubehör zur Schubsicherung                            | 22 |
| Systemaufbau „Dachgarten“ mit Aquatec® AT 45          | 23 |
| Systemaufbau mit Aquafleece AF 300                    | 24 |
| Systemaufbau „Retentions-Gründach“                    | 25 |
| Kontrollschächte                                      | 26 |
| Anstaubewässerung                                     | 28 |
| Fassaden- und Terrassenrinnen                         | 29 |
| Balkonrinne                                           | 30 |
| Entwässerungsroste/-schacht                           | 31 |
| Abgrenzungen                                          | 32 |
| Dachtraufprofile TRP                                  | 33 |
| Kiesfangleisten                                       | 34 |
| Absturzsicherungen                                    | 35 |
| Geländerlösungen                                      | 38 |
| Höhenverstellbare Terrassenlager                      | 39 |
| Zubehör für Terrassenlager                            | 40 |
| Zubehör für Terrassenbeläge                           | 41 |
| Photovoltaik und Dachbegrünung                        | 42 |
| Zubehör PV und Dachbegrünung                          | 42 |
| SB Powergreen                                         | 43 |
| Europäische Technische Zulassung                      | 44 |

## Komponenten für Dachbegrünungs-Systeme

Seite 3




## Fassadenrinnen, Terrassenrinnen und -roste

Seite 29



## Abgrenzungen, Dachtraufprofile, Kiesfangleiste

Seite 32

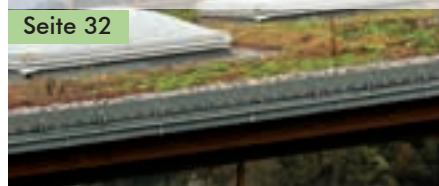

## Absturzsicherungen und Geländerlösungen

Seite 35



## Zubehör für Terrassenbeläge

Seite 41



## Photovoltaik und Dachbegrünung

Seite 42



# Trenn- und Gleitlagen

Trenn- und Gleitlagen, als lose verlegte Planen oder Bahnen aufgebracht, schützen die Dachabdichtung vor Zug- und Scherkräften. Bei chemisch unverträglichen Materialien (z. B. einfache Weich-PVC Bahnen auf Bitumen) ist eine neutrale Trennlage vorzusehen. Bei Umkehrdächern dürfen auf den Dämmplatten als Trennlage keine Folien (dampfsperrend!), sondern nur diffusionsoffene Vliese (z. B. TGV 21) eingesetzt werden, um Kondensat innerhalb der Wärmedämmung zu vermeiden.

## Trenn- und Gleitfolie TGF 20



Chemisch neutrale Hochdruck-Polyethylenfolie zum Einsatz als Trenn- und Gleitfolie unter Dachbegrünungen oder Geh- und Fahrbelägen; bitumen- und polystyrolverträglich; beständig gegenüber den meisten Chemikalien; UV-stabilisiert; glatte Oberfläche; dampfsperrend ( $sd \geq 100 \text{ m}$ ); Farbe: schwarz; Dicke: ca. 0,20 mm; Flächenmasse: ca. 190 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                   | Palette             |
|--------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| TGF 20 | 1020     | ca. 8,00 m × 25,00 m | Rolle à 200 m <sup>2</sup>   | 6600 m <sup>2</sup> |
|        | 1022     | ca. 3,00 m × 33,50 m | Rolle à 100,5 m <sup>2</sup> | 2211 m <sup>2</sup> |

## Trenn- und Gleitvlies TGV 21



**Luft- und dampfdurchlässiges, jedoch wasserabweisendes**, thermisch gebundenes Vlies aus 100 % Polypropylen; einsetzbar als Trennlage bzw. Rieselschutz, z. B. bei begrünten Umkehrdächern, zum Schutz von Metallen gegen schädigende Einwirkungen angrenzender Stoffe, etc.; chemisch und biologisch neutral; bitumen- und polystyrolverträglich; beständig gegenüber Säuren und Alkalien; diffusionsoffen ( $sd \leq 0,01 \text{ m}$ ); Farbe: schwarz; Dicke: ca. 0,55 mm; Flächenmasse: ca. 80 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                 | Lieferform                 | Palette             |
|--------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| TGV 21 | 2180     | ca. 1,60 m × 250,00 m | Rolle à 400 m <sup>2</sup> | 3600 m <sup>2</sup> |
|        | 2185     | ca. 1,60 m × 50,00 m  | Rolle à 80 m <sup>2</sup>  | 1600 m <sup>2</sup> |

# Wurzelschutz

Wurzelschutzfolien, als lose verlegte Planen oder als verschweisste Bahnen aufgebracht, schützen die Dachabdichtung vor eindringenden Pflanzenwurzeln. Dies ist vor allem bei bituminösen Abdichtungen erforderlich. Die mit Heissluft verschweisbare Wurzelschutzbahn WSB 100-PO ist bei komplizierten Dachflächen mit vielen Vorsprüngen, Durchdringungen, etc. und bei Intensivbegrünungen von Vorteil. WSF 40, grossformatige Planen aus speziellem PE, mit mind. 1,5 m Überlappung verlegt, eignen sich für einfache Dachflächen, die extensiv begrünt werden sollen. Generell ist beim Einsatz von Wurzelschutzschichten auf bestehender Abdichtung auf die Stoffverträglichkeit der Materialien zu achten. Die ZinCo Wurzelschutzfolie WSF 40 und die Wurzelschutzbahn WSB 100-PO sind bitumenverträglich!

## Wurzelschutzfolie WSF 40



Seit Jahrzehnten bewährte, reissfeste und widerstandsfähige Hochdruck-Polyethylenfolie für den Einsatz als lose verlegter Wurzelschutz vor allem unter extensiven Dachbegrünungen und zur Auskleidung von Trögen. Wurzelfest; bitumen- und polystyrolbeständig; weichmacherfrei; huminsäure- und ölbeständig; UV-stabilisiert; WDD-äquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52615:  $sd \geq 200 \text{ m}$ ; Farbe: schwarz. Dicke: ca. 0,34 mm; Flächenmasse: ca. 320 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                   | Palette             |
|--------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| WSF 40 | 1040     | ca. 8,00 m × 25,00 m | Rolle à 200 m <sup>2</sup>   | 4600 m <sup>2</sup> |
|        | 1041     | ca. 6,25 m × 20,00 m | Rolle à 125 m <sup>2</sup>   | 2500 m <sup>2</sup> |
|        | 1043     | ca. 2,00 m × 50,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup>   | 2600 m <sup>2</sup> |
|        | 1044     | ca. 3,00 m × 33,50 m | Rolle à 100,5 m <sup>2</sup> | 2211 m <sup>2</sup> |

## Wurzelschutzbahn WSB 100-PO



Wurzelschutzbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO); bitumenbeständig, kälteflexibel; armiert mit Polyestergewebe, mit Heissluft hervorragend verschweisbar; auf Wurzelfestigkeit und Rhizomfestigkeit geprüft nach dem FLL-Verfahren und somit auch wurzelfest gemäss DIN EN 13948; für Lagerzwecke UV-stabilisiert, jedoch nicht langzeit-UV-beständig; Farbe: weiss/grau; Reissfestigkeit (beide Richtungen):  $> 800 \text{ N/5 cm}$ ; Reissdehnung:  $> 20 \%$ ; Dicke: ca. 1,10 mm; Flächenmasse: ca. 1,13 kg/m<sup>2</sup>; Gewicht Rolle: ca. 84 kg.

|            | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                  | Palette             |
|------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| WSB 100-PO | 1084     | ca. 2,44 m × 30,50 m | Rolle à 74,4 m <sup>2</sup> | 1116 m <sup>2</sup> |

Infos auf Seite 43

## Wurzelschutzbahn WSB 90-RC



Wurzelschutzbahn aus recyceltem Polyvinylchlorid (PVC-P); kälteflexibel. Mit Heissluft verschweisbar; witterungsbeständig (UV- und IR-Strahlung); Farbe: schwarz; Reißfestigkeit längs/quer:  $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ ; Reißdehnung:  $\geq 250 \%$ ; Dicke: ca. 0,90 mm; Flächenmasse: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>; Gewicht Rolle: ca. 44 kg.

|           | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                | Palette            |
|-----------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| WSB 90-RC | 1085     | ca. 1,70 m × 20,00 m | Rolle à 34 m <sup>2</sup> | 816 m <sup>2</sup> |

\*Beachten Sie die Gewährleistungsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

# Wurzelschutz-Zubehör

## Klemmprofil AP 40



Schlankes Anpressprofil z. B. zur Fixierung von Wurzelschutzbahnen bzw. -folien oder von Teichbahnen an Betontrögen, Winkelsteinen etc.; aus Aluminium-natur; stranggepresst; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm; Profilhöhe: ca. 40 mm.

|                   | Art.-Nr. | Länge  | Lieferform      |
|-------------------|----------|--------|-----------------|
| Klemmprofil AP 40 | 7620     | 3,00 m | Bund à 10 Stück |

## Vorgefertigte Ecken und Anschlussbahn



Vorgefertigte Ecken aus FPO, verwendbar für die Wurzelschutzbahn WSB 100-PO; bitumenverträglich.

|                               | Art.-Nr. | Masse                                             | Lieferform |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| Kombinierte Innen-/Aussenecke | 1192     |                                                   | Stück      |
| Anschlussbahn ohne Armierung  | 1195     | ca. 0,60 m × 15,00 m<br>Gewicht: ca. 9,0 kg/Rolle | Rolle      |

## System-Klebeband 40



Spezielles Klebeband zum Ankleben der Folien und Vliese an bituminösen Untergrund, an Verwahrungen oder an Beton (Beton mit Haftgrund vorgestrichen); beidseitig klebend. Nur Montagehilfe, Verbindung nicht wurzelfest! Verarbeitungstemperatur ca. 20 °C.

|                     | Art.-Nr. | Breite    | Lieferform   | Pack  |
|---------------------|----------|-----------|--------------|-------|
| System-Klebeband 40 | 9500     | ca. 40 mm | Rolle à 40 m | 120 m |



# Schutz- und Speichermatten

Speicher- und Isolierschutzmatten bewahren Wurzelschutzfolien bzw. wurzelfeste Abdichtungen vor mechanischer Beschädigung (erforderlich nach DIN 18 195 T5, z. B. bei einlagigen Kunststoffabdichtungen). Sie speichern zudem Wasser sowie Nährstoffe und verbessern den Trittschallschutz. Das Einsatzgebiet der Trenn- und Schutzmatte TSM 32 bzw. der Speicherschutzmatte SSM 45 liegt vor allem im Bereich der Extensivbegrünung, während bei Intensivbegrünungen und unter Nutzbelägen die stabilere Isolierschutzmatte ISM 50 bzw. die dickere Bewässerungsmatte BSM 64 vorzuziehen sind. Schutz- und Speichermatten sind generell mit ca. 10 cm Überlappung zu verlegen. Durch doppelte Verlegung lässt sich die Schutz- und Speicherwirkung erhöhen.

## Trenn- und Schutzmatte TSM 32



Infos auf Seite 43

Unverrottbare Synthefasermatte aus Polyester; verwendbar als Schutzlage gemäss DIN 18195 über Wurzelschutzfolien oder Dachdichtungen bei anschliessender Extensivbegrünung; speichert Wasser und Nährstoffe; bitumenverträglich; biologisch und chemisch neutral; hitzebeständig; reissfest; hergestellt aus Recyclingfasern. Mit geprüfter Schutzwirkung gemäss EN ISO 13428. Festigkeitsklasse 3; Schmelzpunkt: ca. 260 °C; Wasserspeicherkapazität: ca. 3 l/m<sup>2</sup>; Dicke: ca. 3 mm; Flächenmasse: ca. 350 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                 | Palette            |
|--------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| TSM 32 | 2032     | ca. 2,00 m × 50,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup> |
|        | 42035    | ca. 2,00 m × 10,00 m | Rolle à 20 m <sup>2</sup>  |                    |

## Schutzmatten-Randstreifen SM-R



Für den Einsatz in Dachrand- und Anschlussbereichen konzipierter Schutzmatten-Streifen aus Polyesterfasern, insbesondere geeignet für die Kombination mit Fixodrain® XD 20. Als Montagehilfe rückseitig mit Haftkleber besprüht; bitumenbeständig, biologisch und chemisch neutral; Dicke: ca. 3 mm; Flächenmasse: ca. 320 g/m<sup>2</sup>.

|      | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                  |
|------|----------|----------------------|-----------------------------|
| SM-R | 2035     | ca. 0,50 m × 25,00 m | Rolle à 12,5 m <sup>2</sup> |

## Speicherschutzmatte SSM 45



Infos auf Seite 43

Hochwertige Synthefasermatte aus einem Polyester/Polypropylen-Gemisch; verwendbar als Schutzlage gemäss DIN 18 195 über Wurzelschutzfolien (Bestandteil der ZinCo-Gewährleistung) oder Dachabdichtungen bei anschliessender Extensivbegrünung; speichert Wasser und Nährstoffe; bitumenverträglich; biologisch und chemisch neutral; unverrottbar; reissfest; hergestellt aus Recyclingfasern. Mit geprüfter Schutzwirkung gemäss EN ISO 13428. CBR-Test nach DIN 54 307: Durchstosskraft: > 2000 N (Festigkeitsklasse 3); Streifenzugprüfung nach DIN 53857: Zugkraft längs: > 5,5 kN/m; Dehnung längs: > 75 %; Wasserspeicherkapazität: ca. 5 l/m<sup>2</sup>; Dicke: ca. 5 mm; Flächenmasse: ca. 470 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                 |
|--------|----------|----------------------|----------------------------|
| SSM 45 | 2045     | ca. 2,00 m × 50,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup> |

# Schutz- und Speichermatten

## Bewässerungs- und Schutzmatte BSM 64



Unverrottbare Synthefasermatte aus einem Polyester/Polypropylen-Gemisch mit stabilisierendem Trägervlies als Einlage; verwendbar als Schutzlage über Wurzelschutzfolien oder Dachdichtungen; besonders hohe Wasserspeicherung; bitumenverträglich; biologisch und chemisch neutral; reissfest; Festigkeitsklasse 4; hergestellt aus Recyclingfasern. Mit geprüfter Schutzwirkung gemäss EN ISO 13428. Wasserspeicherkapazität: ca. 7 l/m<sup>2</sup>; Dicke: ca. 7 mm; Flächenmasse: ca. 650 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                |
|--------|----------|----------------------|---------------------------|
| BSM 64 | 2064     | ca. 2,00 m × 25,00 m | Rolle à 50 m <sup>2</sup> |

## Wasserspeichermatte WSM 150



Unverrottbare, thermofixierte Nadelvliesmatte aus Mischfasern; verwendbar als Wasserspeichermatte unter Dachbegrünungen, speziell für geneigte Dächer; bitumenverträglich; biologisch und chemisch neutral; reissfest; hergestellt aus Recycling-Synthefasern. **Wasserspeicherkapazität: ca. 12 l/m<sup>2</sup>**; Dicke: ca. 17 mm; Flächenmasse: ca. 1500 g/m<sup>2</sup>.

|         | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                |
|---------|----------|----------------------|---------------------------|
| WSM 150 | 2015     | ca. 1,00 m × 15,00 m | Rolle à 15 m <sup>2</sup> |

## Isolierschutzmatte ISM 50



Infos auf Seite 43

**Mechanisch hoch belastbare** Synthefasermatte aus Polyester/Polypropylen-Gemisch; Unterseite mit Acrylatbinder getränkt, daher auch verklebbar; nährstoff- und wasserspeichernd; zum Einsatz unter Intensivbegrünungen (Bestandteil der ZinCo-Gewährleistung) und unter Geh- und Fahrbelägen; bitumenverträglich; biologisch neutral; unverrottbar; spatenfest; trittschalldämmend (VM: + 25 dB, mit Kies und Betonplatten), hergestellt aus Recyclingfasern. Mit geprüfter Schutzwirkung gemäss EN ISO 13428. **CBR-Test nach DIN 54307: Durchstosskraft: > 3500 N; Festigkeitsklasse 5; Wasserspeicherkapazität: ca. 4 l/m<sup>2</sup>**; Dicke: ca. 6 mm; Flächenmasse: ca. 850 g/m<sup>2</sup>.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                |
|--------|----------|----------------------|---------------------------|
| ISM 50 | 2050     | ca. 2,00 m × 25,00 m | Rolle à 50 m <sup>2</sup> |

## Elastosave ES 30



Hochwertige, dabei aber sehr dünne Schutzmatte aus Recycling-Gummi, zur vollflächigen Verlegung auf Dachabdichtungsbahnen. **Die Zugfestigkeit liegt mit ca. 0,8 N/mm<sup>2</sup> mehr als doppelt so hoch wie bei üblichen Gummischnittelmatten**; die Reissdehnung mit 125 % sogar mehr als dreimal so hoch.

Bei Bitumenschweissbahnen ist die Fläche besenrein zu säubern und die ES 30 direkt mit einer Überlappung von ca. 50 mm zu verlegen. Bei Kunststoffabdichtungen ist zu prüfen, ob diese gummi-verträglich sind (bei bitumenverträglichen Bahnen ist dies in der Regel der Fall). Falls nicht ist zusätzlich eine Trennlage (ZinCo TGF 20) erforderlich.


Dicke: ca. 3 mm; Flächenmasse: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>; Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.

|                  | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                | Palette            |
|------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Elastosave ES 30 | 2094     | ca. 1,50 m × 8,00 m | Rolle à 12 m <sup>2</sup> | 288 m <sup>2</sup> |

# Drainage-Elemente/-bahnen

Drainage-Elemente des Typs **Floradrain®** wurden speziell für die Begrünung von Dächern entwickelt. Die profilierten Elemente aus hochwertigen, sortenreinen, tiefgezogenen Recycling-Kunststoffen sind in der Lage, Niederschlagswasser in oberseitigen Mulden zu speichern und Überschusswasser sicher abzuführen. Gleichzeitig wird die notwendige Belüftung des Wurzelraumes sichergestellt. Während Floradrain® FD 25-E eher für die Extensivbegrünung auf Dächern mit Gefälle eingesetzt wird, bietet sich Floradrain® FD 40-E auch für Intensivbegrünungen und unter Terrassen an. Mit Floradrain® FD 60 neo lassen sich auch Begrünungen mit Wasseranstau auf „0°-Dächern“ realisieren. Floradrain®-Rollenware eignet sich auch für die Begrünung von Tonnendächern. Das Element **Stabilodrain® SD 30** wurde speziell für den Einsatz unter hohen Lasten (z. B. begrünte Stellplätze, Fahrbeläge) entwickelt.

## Floradrain® FD 25-E



Drain- und Wasserspeicherelement **zum Einsatz unter Extensiv- und einfachen Intensivbegrünungen sowie unter Geh- und Terrassenbelägen**; aus tiefgezogenem Recycling-Polyolefin (hpts. PE); mit Wasserspeichermulden, Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem, durchgehendem Kanalsystem, geprüft nach DIN 4095; bitumenbeständig und druckstabil; Verlegung auf Stoss; Verbindung mit Klammern möglich. Druckfestigkeit: ca. 270 kN/m<sup>2</sup>, Füllvolumen: ca. 10 l/m<sup>2</sup>, Flächenmasse: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>, Höhe: ca. 25 mm.

|         | Art.-Nr. | Abmessungen         | Lieferform                   | Palette            |
|---------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| FD 25-E | 3028     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Platte à 2,00 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup> |



Infos auf Seite 43


Gilt für sämtliche Floradrain® FD 25-E Varianten

## Floradrain® FD 40-E



Drain- und Wasserspeicherelement aus tiefgezogenem Recycling-Polyolefin (hpts. PE); mit Wasserspeichermulden, Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem, durchgehendem Kanalsystem. Die Abflussleistung von Floradrain® FD 40-E liegt über den Anforderungen der DIN 4095; FD 40-E ist bitumenbeständig und druckstabil; Verlegung auf Stoss; Verbindung mit Klammern möglich. Floradrain® FD 40-E ist **ideal geeignet für Extensivbegrünungen und einfache Intensivbegrünungen sowie für Geh- und Terrassenbeläge auf Dachflächen auch ohne Gefälle**. Druckfestigkeit: ca. 170 kN/m<sup>2</sup>; Füllvolumen: ca. 17 l/m<sup>2</sup>; Flächenmasse: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 40 mm.

|         | Art.-Nr. | Abmessungen         | Lieferform                   | Palette            |
|---------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| FD 40-E | 3041     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Platte à 2,00 m <sup>2</sup> | 500 m <sup>2</sup> |

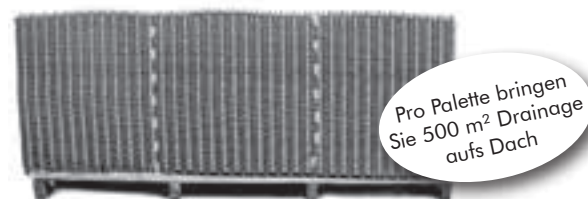


Infos auf Seite 43

Gilt für sämtliche Floradrain® FD 40-E Varianten



# Drainage-Elemente/-bahnen

## Floradrain® FD 60 neo



Infos auf Seite 43

Auf der Basis des bewährten Floradrain® FD 60 entwickeltes, beidseitig verwendbares Drän- und Wasserspeicherelement aus tiefgezogenem Polyolefin-Regenerat (hauptsächlich PE). Aufgrund besonders grosser Wasserspeichermulden eignet sich FD 60 neo insbesondere auch für den Einsatz bei Intensivbegrünungen ohne Wasseranstau auf der Abdichtung, sowie unter Geh- und Terrassenbelägen und als Schalelement zum Ausbetonieren für weitere Dachaufbauten wie zum Beispiel Fahrstreifen oder Fundamente. Einrastende Noppen an den Plattenrändern erlauben eine Verlegung im Verband. Sehr stabil und druckfest; Wasserspeichervermögen unverfüllt ca. 16 l/m<sup>2</sup>, Verfüllvolumen ca. 27 l/m<sup>2</sup>; Höhe ca. 60 mm; Flächenmasse ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>.

|                       | Art.-Nr. | Masse                                          | Lieferform                       | Palette            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Floradrain® FD 60 neo | 3062     | ca. 2,30 m × 1,03 m<br>(netto 2,25 m × 1,00 m) | Platte à ca. 2,30 m <sup>2</sup> | 450 m <sup>2</sup> |

## Stabilodrain® SD 30



Drän- und Wasserspeicherelement aus tiefgezogenem Recycling-Polystyrol, insbesondere für den Einsatz unter Fahrbelägen oder begrünten Stellplätzen; auch auf Umkehrdächern einsetzbar; extrem stabil; maximale Druckbelastung (ohne Verfüllung): ca. 500 kN/m<sup>2</sup>; Spezielle Verbindungsnoppen an den Plattenrändern erlauben die Verlegung der SD 30-Elemente im Verband; ein Mehrbedarf von ca. 3 % ist daher einzukalkulieren. Flächenmasse: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 32 mm.

|       | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette            |
|-------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| SD 30 | 3330     | ca. 0,94 m × 2,00 m | Platte à 1,88 m <sup>2</sup> | 282 m <sup>2</sup> |

# Drainage-Elemente/-bahnen

Floraset®-Elemente besitzen Wasserspeichermulden, Belüftungs- und Diffusionsöffnungen und ein unterseitiges Kanalsystem und eignen sich vor allem für die Begrünung grosser, gefälleloser Dachflächen. Floraset® FS 75 wird darüber hinaus – in diesem Fall mit den Noppen nach oben – für den Systemaufbau „Begrüntes Schrägdach“ eingesetzt, also für die Begrünung von Dachflächen mit bis zu ca. 25° Neigung. Floraset®-Elemente werden aus Polystyrol-Hartschaum hergestellt – selbstverständlich ohne Verwendung von FCKW.

## Floraset® FS 50



**Dränplatte zum Einsatz unter Extensivbegrünungen auf Flachdächern mit und ohne Gefälle;** aus EPS-Hartschaum; FCKW-frei; ohne HBCD; mit Wasserspeichermulden; Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem, durchgehendem Kanalsystem; geprüft nach DIN 4095; Rohdichte: ca. 20 kg/m<sup>3</sup>; Flächenmasse: ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 50 mm.

|       | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette          |
|-------|----------|---------------------|------------------------------|------------------|
| FS 50 | 3052     | ca. 1,00 m × 1,00 m | Platte à 1,00 m <sup>2</sup> | 64m <sup>2</sup> |

## Floraset® FS 75




**Beidseitig verwendbare Dränplatte für Extensiv- und einfache Intensivbegrünungen auf Flach- und Schrägdächern** (bis 25° Dachneigung, bei Verlegung mit Noppen nach oben); Dränplatte aus EPS-Hartschaum, ohne HBCD; mit Wasserspeichermulden; Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie beidseitigem, durchgehendem Kanalsystem; Abflussleistung entsprechend DIN 4095; Füllvolumen (bei Verlegung mit Noppen nach oben): max. ca. 20 l/m<sup>2</sup>; Flächenmasse: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 75 mm.

|       | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette           |
|-------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| FS 75 | 3076     | ca. 1,00 m × 1,00 m | Platte à 1,00 m <sup>2</sup> | 40 m <sup>2</sup> |

# Bautenschutz- und Drainagematten

**Protectodrain®** kombiniert dank der Gummischutzmatte den bewährten Schutz für die Abdichtung mit einer stabilen Drainageplatte. Diese sorgt für die rasche Ableitung des überschüssigen Wassers und bewahrt so die Vegetation vor Vernässung. Obwohl aus zwei Teilen bestehend, lässt sich Protectodrain® für die Entsorgung problemlos in die Komponenten zerlegen, einem sortenreinen Werkstoff-Recycling steht also nichts im Weg. **Elastodrain®**-Platten werden aus massivem Kautschuk hergestellt und sind mit Radladern befahrbar. Elastodrain® wird bevorzugt auf genutzten Tiefgaragendecken eingesetzt. Es dient dort als Schutz und Drainage, sowohl unter Begrünungen als auch unter Geh- und Fahrbereichen. Elastodrain®-Streifen bzw. -Passstücke werden als Unterlage von Terrassenplatten oder als Schutzstreifen in Randbereichen von Begrünungen eingesetzt. Die Drainagebahn **Fixodrain® XD 20** kommt im Schwerpunkt auf grossen zu begrünenden Industriedachflächen zum Einsatz. Die dünne Noppenbahn **DBV 10** wird hauptsächlich als Drän- und Schutzlage unter z. B. Terrassenbelägen verwendet.

## Fixodrain® XD 20

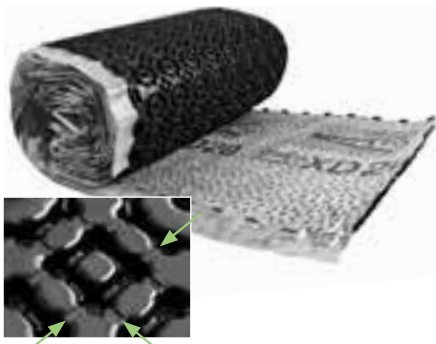

Infos auf Seite 43

Die schnell zu verlegende, vlieskaschierte Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn für den Einsatz unter extensiven Dachbegrünungen. Über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbare, bereits mit Filtervlies kaschierte Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem Kunststoff. Dank Diffusionsöffnungen und unterseitigen Ausgleichs-Kanälen auch auf Umkehrdächern einsetzbar. Material: aus tiefgezogenem Recycling-Polyolefin (hpts. PE); Farbe: schwarz/grau; Höhe: ca. 20 mm; Flächenmasse: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>; Max. Druckbelastung: ca. 50 kN/m<sup>2</sup>; Wasserspeichervermögen: ca. 3 l/m<sup>2</sup>

|       | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                | Palette            |
|-------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| XD 20 | 3021     | ca. 1,00 m × 20,00 m | Rolle à 20 m <sup>2</sup> | 120 m <sup>2</sup> |

## Fixodrive® FX 50



Für den Einsatz unter hoher Belastung, unter Gehbelägen oder mit entsprechender Tragschicht auch unter Fahrbelägen neu entwickelte, Drainagebahn. Fixodrive® FX 50 verfügt über ein aufkaschiertes Filtervlies der Robustheitsklasse GRK 3 und über einrastende Verbindungsnoppen an den Längsseiten. Dank Diffusionsöffnungen und unterseitigen Ausgleichs-Kanälen auch auf Umkehrdächern einsetzbar. Fixodrive® ist mit ca. 500 kN/m<sup>2</sup> belastbar. Material: aus tiefgezogenem Recycling-Polyolefin (hpts. PE); Farbe: dunkelgrau/weiss; Höhe: ca. 20 mm; Flächenmasse: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>; Rollengewicht: ca. 23 kg.

|       | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                | Palette           |
|-------|----------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| FX 50 | 3150     | ca. 1,00 m × 15,00 m | Rolle à 15 m <sup>2</sup> | 90 m <sup>2</sup> |

# Bautenschutz- und Drainagematten


## Elastodrain® EL 202



Speziell für Fahrbeläge, Feuerwehruzufahrten und vergleichbare Belastung entwickelte, extrem hoch belastbare Drainage- und Bautenschutzplatte aus vollvulkanisiertem Kautschuk mit ringsumlaufendem Stufenfalz. Elastodrain® EL 202 ist spatensfest, trittschalldämmend, verrottungsfest, bitumenverträglich; Belastbarkeit bei 10 % Stauchung: ca. 400 kN/m<sup>2</sup>; Shorehärte: 75 Shore A; statischer Bettungsmodul ca. 285 MN/m<sup>3</sup>; Flächenmasse: ca. 19,0 kg/m<sup>2</sup>; Gesamthöhe: ca. 19 mm; Noppenhöhe: ca. 12 mm; Noppenzahl: ca. 1200/m<sup>2</sup>. Zur gegenseitigen Fixierung der EL 202-Platten sind spezielle Verbinder erhältlich. Wir empfehlen 2 Verbinder je Laufmeter.

|                  | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette           |
|------------------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| EL 202           | 3220     | ca. 1,00 m × 1,00 m | Platte à 1,00 m <sup>2</sup> | 50 m <sup>2</sup> |
| EL 202-Verbinder | 3221     |                     | Pack à 100 Stück             |                   |

## Protectodrain® PD 250

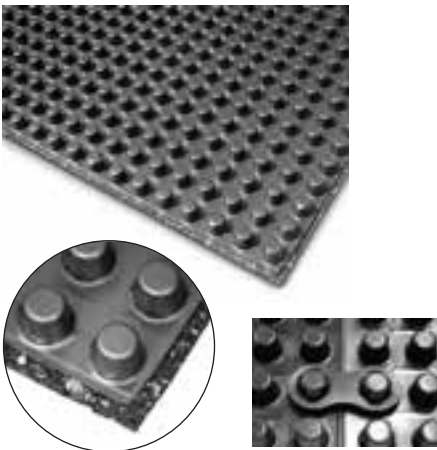

Stabile, hoch belastbare Drainageplatte aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff mit unterseitig aufkaschierter Gummischutzmatte und umlaufendem Stufenfalz. Einseitige Noppenstruktur. Durch geringes Gewicht gut zu transportieren! Einsetzbar als Schutzlage nach DIN 18 195 mit gleichzeitiger Drainagefunktion entsprechend DIN 4095, z. B. unter Tiefgaragenbegrünungen, Terrassen, etc.; befahrbar, spatensfest, trittschalldämmend, verrottungsfest, bitumenverträglich. Flächenmasse: ca. 5 kg/m<sup>2</sup>; Druckfestigkeit: ca. 460 kN/m<sup>2</sup>; Gesamthöhe: ca. 25 mm; Noppenhöhe: ca. 20 mm; Noppenzahl: > 600/m<sup>2</sup>. Zur gegenseitigen Fixierung der PD 250-Platten können diese miteinander verbunden werden. Hierzu sind spezielle Verbinder erhältlich, die auf die „pilzförmig“ ausgebildeten Randnuppen benachbarter Elemente aufgesteckt werden können. Wir empfehlen 1 Verbinder pro Laufmeter.

|                  | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette            |
|------------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| PD 250           | 3250     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Platte à 2,00 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> |
| PD 250-Verbinder | 3251     |                     | Karton à 200 Stück           |                    |

## Drainagebahn DBV 10



Noppenbahn aus Recycling-Polyolefin; mit aufkaschiertem, einseitig überlappenden System-Filtervlies; Verbindung der Bahnen an der Längsseite mittels ineinander steckbaren Noppen; für im Erdreich liegende oder erdüberdeckte Bauteile; mit Mehr richtungs-Drainagekanälen für ungehinderten Wasserabfluss; einsetzbar als Drän- und Schutzlage unter Terrassenbelägen; als Grundmauerschutz oder vor Perimeterdämmungen; druckstabil; geringes Gewicht; rationell zu verlegen. Farbe: schwarz, weiss/grau; Druckfestigkeit: ≥ 500 kN/m<sup>2</sup>; Noppenzahl: ca. 3200/m<sup>2</sup>; Flächenmasse: ca. 850 g/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 10 mm.

|        | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                    | Palette            |
|--------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| DBV 10 | 3011     | ca. 1,04 m × 12,00 m | Rolle ab 12,50 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> |

# System-Filtervliese

Erst durch die Abdeckung mit einem Filtervlies entsteht aus einer Sickerschicht eine filterstabile Dränschicht, wie es die DIN 4095 „Dränung zum Schutz baulicher Anlagen“ fordert. Auf Dränelementen (Floradrain®, Floraset®, etc.) genügt i. d. R. der Systemfilter SF. Auf Dränschüttungen (vor allem, wenn diese aus scharfkantigen Stoffen bestehen) sollten Vliese des Typs TG oder PV aufgebracht werden. Die Verlegung der System-Filtervliese erfolgt mit ca. 20 cm Überlappung. Filtervliese sollten nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da sie nicht UV-stabil sind. Mit CE-Kennzeichnung für den Einsatz in Dränanlagen und vielen anderen Bereichen.

## Systemfilter SF



Filtervlies aus vorkomprimiertem und thermisch verfestigtem Polypropylen; verrottungsbeständig; einsetzbar als Filterschicht auf den ZinCo Dränelementen bei **normaler mechanischer Beanspruchung**; Wasserdurchlässigkeit  $H_{50}$  nach EN ISO 11058: ca. 70 l/(m<sup>2</sup> × s); Öffnungsweite ( $O_{90}$ ) nach EN ISO 12956: ca. 95 µm; Geotextilrobustheitsklasse 2; Flächenmasse: ca. 100 g/m<sup>2</sup>.

|                 | Art.-Nr. | Masse                 | Lieferform                 | Palette             |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Systemfilter SF | 2100     | ca. 2,00 m × 100,00 m | Rolle à 200 m <sup>2</sup> | 4600 m <sup>2</sup> |
|                 | 2102     | ca. 1,00 m × 100,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup> | 2500 m <sup>2</sup> |
| Zuschnitt       | 2101     | ca. 2,00 m × 10,00 m  | 20 m <sup>2</sup>          |                     |

## Systemfilter TG



Thermisch verfestigtes Filtervlies aus Polypropylen; **mechanisch hoch belastbar**, daher einsetzbar auf Dränschüttungen; Wasserdurchlässigkeit  $H_{50}$  nach EN ISO 11058: ca. 40 l/(m<sup>2</sup> × s); Öffnungsweite ( $O_{90}$ ) nach EN ISO 12956: ca. 85 µm, Geotextilrobustheitsklasse 3; Flächenmasse: ≥ 175 g/m<sup>2</sup>.

|                 | Art.-Nr. | Masse                 | Lieferform                 | Palette             |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Systemfilter TG | 2192     | ca. 2,00 m × 100,00 m | Rolle à 200 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> |
|                 | 2193     | ca. 1,00 m × 100,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup> | 1200 m <sup>2</sup> |

## Systemfilter PV



Verfestigtes, extra steifes Filtervlies aus Polypropylen; mechanisch sehr hoch belastbar als Filtervlies; einsetzbar in Schotterflächen oder auf Elastodrain® unter gepflasterten Geh- und Fahrbelägen; als Schutzlage einsetzbar, wo keine Wasserspeicherung gewünscht ist (z. B. unter Aquatec®, bei Fahrbelägen mit Stabilodrain® oder Fixodrive®); Wasserdurchlässigkeit  $H_{50}$  nach EN ISO 11058: ca. 30 l/(m<sup>2</sup> × s); Öffnungsweite ( $O_{90}$ ) nach EN ISO 12956: ca. 65 µm; Geotextilrobustheitsklasse 5; Flächenmasse: ca. 300 g/m<sup>2</sup>.

|                 | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                 | Palette             |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Systemfilter PV | 2131     | ca. 2,00 m × 50,00 m | Rolle à 100 m <sup>2</sup> | 1600 m <sup>2</sup> |

Vliese in anderen Festigkeitsklassen und Grammaturen sind auf Anfrage lieferbar.

## Trennvlies hitzebeständig TVH 200



Hitzebeständiges Vlies aus verfestigtem Polyester zum Einsatz auf Elastodrain® EL 202 für den Handeinbau von Asphaltbelägen. Bitte Einbauanleitung beachten! Dicke ca. 1,0–1,4 mm, Flächenmasse ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Farbe weiss, Höchstzugkraft min. 400 N/5cm, Reissdehnung längs/quer ca. 35/50 %, Schmelzpunkt > 200 °C.

|                                   | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform    |
|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| Trennvlies hitzebeständig TVH 200 | 2220     | ca. 2,00 × 100,00 m | Rolle à 200 m |



# Mineralsubstrate/Lieferformen

## Mineralsubstrate Zincolit® und Zincolit® Plus



Zincolit® und Zincolit® Plus sind hochwertige Recycling-Produkte auf der Basis von speziell aufbereiteten Tonziegeln; strukturstabil, frostbeständig und nicht brennbar. Das Mineralsubstrat **Zincolit®** dient als mineralische Basis-Komponente zur Herstellung von Zincolit® Plus und Zincoterre® sowie zur Verwendung als Zuschlagstoff für weitere Spezial-Substrate. **Zincolit® Plus** wird auf der Basis von Zincolit® hergestellt und mit ausgewählten Zuschlagstoffen angereichert. Zincolit® Plus eignet sich besonders für Extensivbegrünungen in ein- oder mehrschichtiger Bauweise, insbesondere mit den Arten der Pflanzenliste „Sedumteppich“ und als Untersubstrat für Intensivbegrünungen bei einer Substratschütt-höhe von mehr als 35 cm sowie zur Verfüllung von Drainage-Elementen.

|                | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Zincolit®      | im Big Bag | 603101   | lose       | 603201   | Silo       | 603301   |
| Zincolit® Plus | im Big Bag | 607101   | lose       | 607201   | Silo       | 607301   |

Zincolit® Plus ist auch im tragefreundlichen 20 l-Sack lieferbar (Siehe Seite 15).

## Substrat-Lieferformen



Zincolit®, Zincolit® Plus und Zincoterre® werden in unterschiedlichen Lieferformen angeboten. Abhängig von der Grösse und der Lage einer Dachfläche bzw. dem aufzubringenden Substrat kann zwischen den nachstehenden Möglichkeiten gewählt werden: Offene/lose Ware, im Big Bag oder im Silozug. Das Substrat kann mittels Pumpe auf das Dach aufgebracht werden.

**Bei Substrat-Bestellungen zu beachten:** Substrate, vor allem solche mit höheren organischen Anteilen, unterliegen einer gewissen Sackung. Um eine vorgegebene Endhöhe zu erreichen, muss daher die Substratmenge um den Setzungsfaktor erhöht werden. Den jeweiligen Setzungsfaktor entnehmen Sie bitte der Tabelle. Beispiel: Sind 80 mm Zincoterre® „Steinrosenflur“ ausgeschrieben, müssen  $80 \times 1,2 = 96$  l/m<sup>2</sup> eingebaut werden. Bei 500 m<sup>2</sup> ergibt dies beispielsweise 48 m<sup>3</sup>.

| Substrat                        | Setzungsfaktor | Gewicht / m <sup>2</sup><br>wassergesättigt nach Setzung |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Zincolit®, Zincolit® Plus       | 1,10           | ca. 13 kg/cm                                             |
| Zincoterre® „Sedumteppich“      | 1,12           | ca. 14 kg/cm                                             |
| Zincoterre® „Steinrosenflur“    | 1,20           | ca. 14 kg/cm                                             |
| Zincoterre® „Lavendelheide“     | 1,25           | ca. 15 kg/cm                                             |
| Zincoterre® „Dachgarten“        | 1,30           | ca. 15 kg/cm                                             |
| Systemerde „Dachgarten Spezial“ | 1,35           | ca. 14 kg/cm                                             |

Zincoterre® Leichtvariante auf Anfrage

## ZinCo Turbobag



Mit dem ZinCo Turbobag, einem flexiblen Schüttbehälter mit verschliess- und dosierbarem Auslaufschlauch, können Zincolit®, Zincoterre®, „Sedumteppich“ und „Steinrosenflur“ sowie andere rieselfähigen Schüttgüter bis zu einer Korngrösse von 32 mm aufgebracht werden. Bei dieser sehr rationellen, für mittlere bis grosse Flächen geeigneten Aufbringemethode kann das Substrat kostengünstig lose angeliefert und auf der Dachfläche bereits vorverteilt werden. Technische Daten: Planengrösse 5 × 5 m; Länge Auslaufschlauch: ca. 3,5 m; Schüttgutaufnahme max. 5000 kg; Eigengewicht: ca. 60 kg; Transportmasse: ca. 0,40 m × 0,70 m × 1,30 m.

|                   | Art.-Nr. | Lieferform |
|-------------------|----------|------------|
| ZinCo Turbobag    | 15035    | Stück      |
| Vierstranggehänge | 15036    | Stück      |

# Zincoterre®

Ein auf die Bedürfnisse der gewünschten Pflanzengemeinschaft abgestimmtes Substrat sichert deren dauerhafte, artgerechte Entwicklung und entscheidet über die langfristige Funktion der Dachbegrünung. Es stehen Ihnen landesweit auf ZinCo Systemaufbauten abgestimmte Zincoterre® für sämtliche Dachbegrünungsformen und auf Anfrage auch Sondersubstrate zur Verfügung. Die Substrate werden nach den Richtlinien der SFG und FLL bzw. SIA Norm hergestellt. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine objektbezogene Offerte.

## Zincoterre® „Sedumteppich“



Zincoterre® „Sedumteppich“ ist speziell geeignet für Extensivbegrünungen in Ein- oder Mehrschichtbauweise mit den Arten der Pflanzenliste „Sedumteppich“. Die Pflanzen können als Klein- bzw. Flachballenpflanzen oder Sprossen aufgebracht werden.

|                | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| „Sedumteppich“ | im Big Bag | 611101   | lose       | 611201   | Silo       | 611301   |

## Zincoterre® „Steinrosenflur“



Dieses bewährte Standardsubstrat für Extensivbegrünungen eignet sich bestens für extensive Dachbegrünungen in mehrschichtiger Bauweise mit den Sedum-Arten und Stauden der Pflanzengemeinschaft „Steinrosenflur“. Auch als Sackware lieferbar (siehe Seite 15).

|                  | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| „Steinrosenflur“ | im Big Bag | 612101   | lose       | 612201   | Silo       | 612301   |

## Zincoterre® „Lavendelheide“



Zincoterre® „Lavendelheide“ bietet ideale Voraussetzungen zum Anlegen von einfachen Intensivbegrünungen oder bei höherer Substratschüttung auch für das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen.

Auch als Sackware lieferbar (siehe Seite 15).

|                 | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| „Lavendelheide“ | im Big Bag | 614101   | lose       | 614201   | Silo       | 614301   |

## Zincoterre® „Dachgarten“



Mit diesem bewährten Standardsubstrat für Intensivbegrünungen ist abhängig von der Schütthöhe insbesondere das Pflanzen anspruchsvoller Stauden, höherer Sträucher und Bäume möglich.

|              | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| „Dachgarten“ | im Big Bag | 616101   | lose       | 616201   | Silo       | 616301   |

## Zincoterre® „Dachgarten“ spezial



Mit diesem bewährten Standardsubstrat für Intensivbegrünungen ist abhängig von der Schütthöhe insbesondere das Pflanzen anspruchsvoller Stauden, höherer Sträucher und Bäume möglich.

|              | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| „Dachgarten“ | im Big Bag | 613101   | lose       | 613201   | im Silozug | 613301   |



Infos auf Seite 43

### Andere Lieferformen und Sondersubstrate auf Anfrage!

Gilt für die fünf oben gelisteten Systemerden, sowie für die Sackware auf Seite 15.

## Zincoterre® „Leicht-Substrat 950“



Mit Leichtzuschlagsstoffen angereichertes, blasbares Vegetationssubstrat für Intensivbegrünungen in mehrschichtiger Bauweise. Hochoptimierte Auflast von ca. 9 kg/m<sup>2</sup> je eingebautem cm.

|              | Lieferform | Art.-Nr. | Lieferform | Art.-Nr. |
|--------------|------------|----------|------------|----------|
| „Leicht 950“ | im Big Bag | 699901   | lose       | 699902   |

# Substrat-Sackware/Dünger

## Zincolit® Plus – Mineralsubstrat



Im  
„tragefreundlichen“  
20-Liter-Sack

Zincolit® Plus wird auf der Basis von Zincolit® hergestellt und mit weiteren mineralischen Zuschlagstoffen angereichert. Zincolit® Plus ist strukturstabil, pH-neutral, frostbeständig und nicht brennbar. Es ist geeignet zur Verfüllung von Dränelementen sowie als Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen in ein- oder mehrschichtiger Bauweise. Schüttgewicht, lieferfeucht: ca. 1100 g/l; Gewicht: ca. 22 kg je 20 l-Sack.

|                | Art.-Nr. | Lieferform | Palette |
|----------------|----------|------------|---------|
| Zincolit® Plus | 6030     | 20 l-Sack  | 60 Sack |

## Systemerde „Steinrosenflur“



Im  
„tragefreundlichen“  
20-Liter-Sack

Dieses bewährte Standardsubstrat eignet sich bestens für extensive Dachbegrünungen in mehrschichtiger Bauweise mit den Sedum-Arten und Stauden der Pflanzengemeinschaft „Steinrosenflur“. Schüttgewicht lieferfeucht: ca. 1000 g/l; Gewicht: ca. 20 kg je 20 l-Sack.

|                             | Art.-Nr. | Lieferform | Palette |
|-----------------------------|----------|------------|---------|
| Systemerde „Steinrosenflur“ | 6001     | 20 l-Sack  | 60 Sack |

## Systemerde „Lavendelheide“



Im  
„tragefreundlichen“  
20-Liter-Sack

Dieses bewährte Standardsubstrat eignet sich bestens für einfache Intensivbegrünungen mit Pflanzenarten der ZinCo Pflanzenliste „Lavendelheide“ bzw. bei höherer Substratschüttung auch für Sträucher und Bäume. Diese Systemerde ist auch sehr gut für Trogbepflanzungen geeignet. Schüttgewicht lieferfeucht: ca. 1000 g/l; Gewicht: ca. 20 kg je 20 l-Sack.

|                            | Art.-Nr. | Lieferform | Palette |
|----------------------------|----------|------------|---------|
| Systemerde „Lavendelheide“ | 6020     | 20 l-Sack  | 60 Sack |

## Zincohum



Im  
„tragefreundlichen“  
20-Liter-Sack

Zincohum ist ein auf Basis von Substratkompost hergestelltes, mit Ton und Faserstoffen angereichertes Keimsubstrat. Zincohum dient als organische Komponente zur Herstellung von Systemerden und als organischer Dünger und Humuslieferant. Weiter wird es für das Saatbett der Samenmischungen „Kräuterflur“ und „Blütenwiese“ verwendet. Schüttgewicht, lieferfeucht: ca. 600 g/l; Gewicht: ca. 12 kg je 20 l-Sack.

|          | Art.-Nr. | Lieferform | Palette |
|----------|----------|------------|---------|
| Zincohum | 6053     | 20 l-Sack  | 60 Sack |

## ZinCo-Pflanzenfit 4 M



Gekörnter, kompakter Langzeitdünger NPK 23-5-10 mit mindestens 80 % umhüllten Anteil. Speziell geeignet als Startdünger bzw. zur Folgedüngung von extensiven und intensiven Dachbegrünungen. Durch die Langzeitkonzeption kann der gesamte Bedarf für eine Vegetationsperiode in einer Gabe ausgebracht werden. Der empfohlene Düngezeitraum liegt in den Monaten März bis Juni.

|                       | Art.-Nr. | Lieferform         |
|-----------------------|----------|--------------------|
| ZinCo-Pflanzenfit 4 M | 8550     | Eimer mit 2,50 kg  |
| ZinCo-Pflanzenfit 4 M | 8551     | Eimer mit 10,00 kg |
| ZinCo-Pflanzenfit 4 M | 8552     | Eimer mit 25,00 kg |

# Samenmischungen

## ZinCo Samenmischungen

**Streifertige Samenmischungen unter Beigabe von organischem Kleber.** Es handelt sich durchweg um hochwertige Zusammenstellungen, welche keine Blender (einjährige bzw. schnellwachsende Arten ohne lange Lebenserwartung) enthalten. Es wurde bewusst auf Pflanzen mit sehr hohem Wuchs oder auch hoher Grünmassenentwicklung verzichtet. Der enthaltene Kleber hat die Funktion, das Saatgut auf der Fläche zu fixieren. Vor der Aussaat sollte das Substrat feucht sein – so setzt der Klebevorgang sofort ein. Ansonsten sorgt eine Beregnung nach der Aussaat für das Einsetzen desselben Vorgangs. Danach sollten die Flächen möglichst nicht mehr betreten werden, da ansonsten die Netzstruktur des Klebers zerstört wird!



Auszubringende Menge pro m<sup>2</sup>: ab ca. 25 g. Bei stärkerer Dachneigung ist die Aufwandmenge zu erhöhen, z. B. auf 40 g/m<sup>2</sup> bei 20° Dachneigung. Auch geeignet zur Nassansaat in Kombination mit Mulchstoffen und ggf. Dünger. Die Lieferung erfolgt in Beuteln ab 0,5 kg. Eine kurzfristige Lagerung sollte kühl und trocken erfolgen. Alle Samenmischungen sind **ab ca. 8 cm Systemerde „Steinrosenflur“** geeignet. In vielen Fällen empfiehlt sich eine Kombination mit Sedum-Sprossen (z. B. 30 g Sprossen/m<sup>2</sup> und 15 g Samenmischung).

Folgende Mischungen sind erhältlich:

|                             | Art.-Nr. | Lieferform     |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Samenmischung „Kräuterflur“ | 8003     | Sack à 0,5 kg  |
| Planzenliste siehe unten    | 8004     | Sack à 1,0 kg  |
|                             | 8005     | Sack à 2,0 kg  |
|                             | 8006     | Sack à 5,0 kg  |
|                             | 8007     | Sack à 10,0 kg |

## Pflanzenliste „Kräuterflur“

Mischung aus über 25 verschiedenen Kräuterarten – keine Gräser! Unter anderem: *Dianthus carthusianorum*, *Helianthemum nummularium*, *Hieracium pilosella*, *Petrorhagia saxifraga*, *Potentilla neumanniana*, *Prunella grandiflora* und *Thymus serpyllum*.

# Sprossen/Pflanzen

## Sedum-Sprossen



Mischung von Sprossteilen aus 4–6 bewährten Sedum-Arten oder Einzelarten/-sorten für den Einsatz auf Flachdächern. In 60 g lieferfeuchter Sprossen sind mind. 100 Sprossen enthalten. Die Sprossteile müssen am gleichen Tag nach Erhalt ausgebracht werden. Empfohlene Ausbringungsmenge: ca. 60–80 g/m<sup>2</sup>.

Lieferung Dienstag - Donnerstag, ca. Mitte April – Ende September.

Zur Zusammenstellung der Pflanzenarten bzw. -sorten beachten Sie bitte den Hinweis unten\*.

|                                                   | Art.-Nr. | Lieferform    |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|
| Sedum-Sprossen gemischt<br>(mind. 4 verschiedene) | 8020     | Säcke ab 2 kg |

## Flachballenpflanzen FB 50



Spezielle Flachballenplatten mit im Freiland vorkultivierten Dachstauden; für Extensiv- bis einfache Intensivbegrünungen. Eine Platte FB 50 enthält 50 Pflanzen einer Art bzw. Sorte; Ballengrösse: ca. 110 cm<sup>3</sup>. Für Ihre Dachbegrünung empfehlen wir Ihnen untenstehende Pflanzengemeinschaften.

Zur Zusammenstellung der Pflanzenarten bzw. -sorten beachten Sie bitte den Hinweis unten\*.

|                                     | Art.-Nr. | Lieferform        |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| FB 50 „Sedumteppich“                | 8110     | Platte à 50 Stück |
| FB 50 „Sedumteppich Halbschatten“   | 8140     | Platte à 50 Stück |
| FB 50 „Steinrosenflur“              | 8120     | Platte à 50 Stück |
| FB 50 „Steinrosenflur Halbschatten“ | 8141     | Platte à 50 Stück |
| FB 50 „Schrägdach“ (ca. 10–20°)     | 8121     | Platte à 50 Stück |
| FB 50 „Steildach“ (ca. 20–30°)      | 8122     | Platte à 50 Stück |

\* Bitte beachten Sie: Diese Pflanzengemeinschaften enthalten Pflanzen aus der entsprechenden Pflanzenliste auf Seite 20. Die Zusammenstellung der Lieferung erfolgt anhand der jeweils aktuell verfügbaren Bestände als Auswahl aus den in der Pflanzenliste genannten Sorten bzw. Arten.

## Baumverankerung Robafix®



Auflast gehaltenes Baumverankerungssystem; speziell für den Einsatz in Dachbegrünungen entwickelte Wurzelballenverankerung bis ca. 80 cm Ballendurchmesser. Bestehend aus 3 Ankerplatten ca. 40 × 36 cm; Aluminium mit Schloßschrauben; 4 Rasterelemente aus RC-Kunststoff, Gesamtfläche 1,0 m<sup>2</sup>; Höhe ca. 30 mm; inkl. Gurtschlaufen, die mittels Ratsche befestigt werden; Ratsche abnehmbar; inkl. Kokos-Schutzmatte Durchmesser 80 cm; Gewicht ca. 10 kg.

Pro Bestellung ist ein Ratschenhebel im Lieferumfang enthalten.

|                                                                                 | Art.-Nr. | Lieferform |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Baumverankerung Robafix®                                                        | 9015     | Stück      |
| Ratschenhebel separat                                                           | 9011     | Stück      |
| Rasterelement (0,5 x 0,5 m) zur Erweiterung der Fläche für größere Wurzelballen | 9052     | qm         |



# Pflanzenmatten/vorkultivierte Elemente/Erosionsschutz

## Pflanzenmatte „Sedumteppich“ und „Kräuterrollmatte“



Über eine Vegetationsperiode im Freien vorkultivierte Pflanzenmatten für die schnelle Flächendeckung; speziell geeignet bei Schräg- und Tonnendächern oder windexponierten Dachflächen; mit fest verwurzelten Pflanzen (4–8 bewährte Sedum-Sorten sowie für extensive Dachbegrünung geeignete Kräuter und Gräser) auf einer verrottungsfähigen Trägereinlage; geringfügiger Schrumpfung und Fremdbewuchs ist möglich. Liefergewicht: ca. 16–20 kg/m<sup>2</sup>; Dicke: 30–40 mm.

|                              | Art.-Nr. | Lieferform                   |
|------------------------------|----------|------------------------------|
| Pflanzenmatte „Sedumteppich“ | 8030     | Matte ab 2,00 m <sup>2</sup> |
| Pflanzenmatte „Kräuter“      | 8031     | Matte ab 2,00 m <sup>2</sup> |

## ZinCo-Pflanzgemeinschaften

| Pflanzengemeinschaften      | Empfohlenes Substrat       | Substrathöhe | Empfohlene Pflanzenzahl/m <sup>2</sup> |                |          |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|----------|
|                             |                            |              | Kleingruppenstauden                    | Flächenstauden | Gesamt   |
| Sedumteppich                | Zincoterre® Sedumteppich   | 8 cm         | 0                                      | 16 (20*)       | 16 (20*) |
| Sedumteppich Halbschatten   | Zincoterre® Sedumteppich   | 8 cm         | 4                                      | 12             | 16       |
| Steinrosenflur              | Zincoterre® Steinrosenflur | 8–10 cm      | 4                                      | 12             | 16       |
| Steinrosenflur Halbschatten | Zincoterre® Steinrosenflur | 8–10 cm      | 4                                      | 12             | 16       |
| Schrägdach (ca. 10-20°)     | Zincoterre® Steinrosenflur | 8–9 cm       | 4                                      | 20             | 24       |
| Steildach (ca. 20-35°)      | Zincoterre® Lavendelheide  | 11 cm        | 4                                      | 28             | 32       |

\* Kleinballenpflanzen

# Pflanzenauswahl

nach Verfügbarkeit auf Anfrage

| Pos.                        | Botanischer Name                           | Deutscher Name                  | Höhe cm | Blütenfarbe | Blütezeit Monat | Sedumteppich | Sedumteppich Halbschatten | Steinrosenflur | Steinrosenflur Halbschatten | Schräg-/Steildach |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kleingruppenstauden:</b> |                                            |                                 |         |             |                 |              |                           |                |                             |                   |
| 1                           | Dianthus anatolicus                        | Anatolische Nelke               | 15–20   | pink        | 6–7             |              |                           | x              |                             | x                 |
| 2                           | Dianthus carthusianorum                    | Karthäuser-Nelke                | 30–40   | pink        | 6–9             |              |                           | x              |                             | x                 |
| 3                           | Festuca glauca                             | Blau-Schwingel                  | 25–30   |             | 6–7             |              |                           | x              |                             |                   |
| 4                           | Gypsophila repens „Rosa Schönheit“         | Teppich-Schleierkraut           | 10–15   | zartrosa    | 5–7             |              |                           | x              |                             | x                 |
| 5                           | Helianthemum nummularium                   | Gewöhnliches Sonnenröschen      | 5–10    | gelb        | 5–7             |              |                           | x              |                             | x                 |
| 6                           | Koeleria glauca                            | Blaugraues Schillergras         | 20–40   |             | 6–7             |              |                           | x              | x                           | x                 |
| 7                           | Petrorhagia saxifraga                      | Steinbrech-Felsennelke          | 10–20   | rosa-weiss  | 6–9             |              |                           | x              | x                           | x                 |
| 8                           | Saponaria ocymoides                        | Kleines Seifenkraut             | 10–15   | rosa        | 5–7             |              |                           | x              |                             |                   |
| 9                           | Satureja montana subsp. illyrica           | Illyrisches Bohnenkraut         | 10–15   | violett     | 8–9             |              |                           | x              |                             | x                 |
| 10                          | Sedum montanum „Jenny“                     | Berg-Mauerpfeffer               | 15–20   | gelb        | 6–8             | x            | x                         | x              | x                           |                   |
| <b>Flächenstauden:</b>      |                                            |                                 |         |             |                 |              |                           |                |                             |                   |
| 11                          | Campanula carpatica                        | Karpaten-Glockenblume           | 15–20   | hellblau    | 7–9             |              |                           | x              | x                           | x                 |
| 12                          | Campanula sarmatica                        | Sarmatische Glockenblume        | 30–40   | hellblau    | 6–7             |              |                           | x              | x                           | x                 |
| 13                          | Phedimus ellacombianus                     |                                 | 10–15   | gelb        | 7–8             | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 14                          | Phedimus floriferus Diffusum               | Ausgebreitetes Garten-Fettblatt | 20–25   | gelb        | 6–7             | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 15                          | Phedimus floriferus „Weihenstephaner Gold“ | Weihenstephaner Fetthenne       | 10–15   | goldgelb    | 6–7             | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 16                          | Phedimus hybridus „Immergrünchen“          | Mongolen-Fetthenne              | 10–15   | gelb        | 7–8             | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 17                          | Phedimus kamschaticus                      | Kamtschatka-Fetthenne           | 10–15   | gelb        | 7–9             | x            |                           | x              |                             | x                 |
|                             | Phedimus spurius in Sorten                 | Kaukasus-Fetthenne              | 10–15   |             | 7–8             |              |                           |                |                             |                   |
| 18                          | „Album Superbum“                           |                                 |         | weiss       |                 | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 19                          | „Roseum Superbum“                          |                                 |         | rosa        |                 | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 20                          | „Splendens“                                |                                 |         | rosa        |                 | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 21                          | „Summer Glory“                             |                                 |         | rosa        |                 | x            | x                         | x              | x                           | x                 |
| 22                          | Potentilla neumanniana                     | Frühlings-Fingerkraut           | 10–15   | gelb        | 3–4             |              |                           | x              |                             |                   |
| 23                          | Prunella grandiflora                       | Grossblütige Braunelle          | 5–15    | violett     | 6–8             |              |                           | x              | x                           |                   |
|                             | Sedum album als Art und in Sorten          | Weisser Mauerpfeffer            | 5–10    |             | 6–8             |              |                           |                |                             |                   |
| 24                          | Art                                        |                                 |         | weiss       |                 | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 25                          | „Coral Carpet“                             |                                 |         | weiss       |                 | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 26                          | „Murale“                                   |                                 |         | blassrosa   |                 | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 27                          | Sedum reflexum                             | Tripmadam                       | 20–25   | gelb        | 6–7             | x            |                           | x              |                             |                   |
| 28                          | Sedum sexangulare                          | Milder Mauerpfeffer             | 5–10    | gelb        | 6–7             | x            |                           | x              |                             | x                 |
| 29                          | Thymus doerfleri „Bressingham Seedling“    | Bressingham-Thymian             | 6–8     | rosa        | 5–7             |              |                           | x              |                             |                   |
| 30                          | Thymus serpyllum                           | Kriechender Thymian             | 4–5     | violett     | 5–9             |              |                           | x              |                             |                   |
| 31                          | Thymus pulegioides                         | Breitblättriger Thymian         | 20–25   | violett     | 6–8             |              |                           | x              |                             | x                 |

Für den Fall, dass eine Pflanzenart vergriffen ist, behalten wir uns eine qualitätsgleiche Ersatzlieferung vor – sofern nicht ausdrücklich untersagt.

Neben den bewährten Pflanzen in Form von Flach- und Kleinballenpflanzen erhalten Sie über uns selbstverständlich auch Saatgut in den Saatgutklassen 1–4 nach SIA-Norm 312. Gerne beraten wir Sie hierzu.

| Klassifizierung | Saatgut bzw. Pflanzmaterial                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saatgutklasse 1 | Lokal gesammeltes Pflanzenmaterial *)                                                            |
| Saatgutklasse 2 | CH-Ökotypen aus der gleichen biogeographischen Region **) für regional differenzierte Arten ***) |
| Saatgutklasse 3 | CH-Ökotypen, Wildformen einheimischer Herkunft ohne regionale Differenzierung                    |
| Saatgutklasse 4 | Handelssaatgut ohne spezielle Herkunftsangabe                                                    |

\*) Die Verwendung von lokal gesammeltem Pflanzenmaterial aus artenreichen Spenderflächen (z. B. Direktbegrünung/Heugrassaat, Saatgut aus gedroschenem Heu usw.) bedingt den Bezug von Fachleuten.

\*\*) Gemäss Publikation des BAFU [11]

\*\*\*) Gemäss Empfehlungen der SKEW [13]

# Schräg- und Steildachbegrünung

## Floraset® FS 75



Floraset® FS 75-Elemente bilden das Kernstück des Systemaufbaus „Begrüntes Schrägdach“, der bis ca. 25° Dachneigung eingesetzt werden kann. FS 75-Elemente werden aus EPS-Hartschaum gefertigt; weisen oberseitig stabile Noppen auf, die sich mit dem Substrat verzahnen, und verfügen über unterseitige Drainagekanäle; Füllvolumen (bei Verlegung mit Noppen nach oben): ca. 20 l/m<sup>2</sup>; Flächenmasse: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>; Höhe: ca. 75 mm.

|                 | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform                   | Palette    |
|-----------------|----------|---------------------|------------------------------|------------|
| Floraset® FS 75 | 3076     | ca. 1,00 m × 1,00 m | Platte à 1,00 m <sup>2</sup> | 40 Platten |


## Jute-Erosionsschutzgewebe JEG



Schweres, grobmaschiges Gewebe aus 100 % Jute, welches die Wind- und Wasser-erosion auf frisch humusierten Flächen verhindert; Jute ist 100 % biologisch abbaubar; einsetzbar auf begrünten Schrägdächern, an Böschungen, Hängen und Ufern, etc. Aus Umweltgründen ist das Jutegewebe **nicht flammhemmend** ausgerüstet, deshalb vor offenem Feuer oder Glut schützen. Flächenmasse: ca. 500 g/m<sup>2</sup>; Maschenweite: ca. 30–40 mm.

|                | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform                  | Palette              |
|----------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Jutegewebe JEG | 2856     | ca. 1,22 m × 70,00 m | Rolle à 85,4 m <sup>2</sup> | 683,2 m <sup>2</sup> |

## Georaster®-Elemente

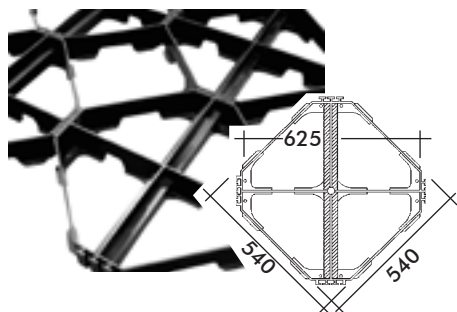

Georaster®-Elemente kommen beim Systemaufbau „Begrüntes Steildach“, der den Neigungsbereich 20° bis ca. 35° abdeckt, zum Einsatz. Die Georaster®-Elemente bestehen aus Polyethylen (HD-PE), weisen einen verstärkten, die Schubkräfte abtragenden Mittelsteg auf und werden mittels integrierter T-Profile durch einfaches Ineinanderstecken kraftschlüssig miteinander verbunden. Georaster®-Elemente sind auch als **Armierung für Schotterrasen**, zur Ausbildung von **Fahrwegen auf weichem Untergrund** oder zur **Böschungssicherung** einsetzbar. Höhe: ca. 100 mm; Gewicht: ca. 2,1 kg/Stück; Rastermass: 625 mm; Bedarf je m<sup>2</sup>: 2,56 Elemente.

|                     | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform | Palette  |
|---------------------|----------|---------------------|------------|----------|
| Georaster®-Elemente | 3400     | ca. 540 mm × 540 mm | Stück      | 96 Stück |

# Zubehör zur Schubsicherung

## Schubfix LF 150



Zweiteiliger Schraubanker aus Edelstahl zur Aufnahme von Zug- und Schubkräften bis 1,5 kN bei abgedichteten Dächern, bestehend aus Stockschraube, Länge ca. 150 mm, Ø10 mm, mit angeschweisster Grundplatte (Festflansch) und loser Anpressplatte (Losflansch), Ø jeweils 70 mm, Dicke jeweils 4 mm, einschl. Zubehör zur Befestigung in Holzuntergrund. Bei Schubfix LF 150 handelt es sich um ein System „Los-Festflansch“ in Anlehnung an die Flachdachrichtlinie.

### Lieferumfang:

1 Stockschraube mit Grundplatte, 1 Anpressplatte, 1 Mutter M10 + Unterlegscheibe (jeweils Edelstahl), 1 Zwischenlage (EPDM), 2 Trenn- und Gleitlagen (HDPE)

|                 | Art.-Nr. | Gewicht | Lieferform | Karton                        |
|-----------------|----------|---------|------------|-------------------------------|
| Schubfix LF 150 | 956705   | 2 kg    | Karton     | 5 Stück                       |
| Schubfix LF 150 | 956720   | 6,8 kg  | Karton     | 20 Stück + Stirnlochschlüssel |

## Schubfix LF 300 und LF 600



Schubfix LF 300



Schubfix LF 600

Schubhalter aus massivem Edelstahl 5 mm zum Einsatz auf abgedichteten Schrägdachflächen zur Sicherung des Begrünungsaufbaus gegen Abrutschen. Einzubauen in Verbindung mit dem Traufprofil TRP 80 bzw. TRP 140 (siehe auch Seite 33) an der Traufe oder als Schubschwelle in der Fläche. Die Montage erfolgt in der Tragkonstruktion mit 5 Stück korrosionsgeschützten Schrauben und wird nach dem System Los-Festflansch, mit den am Objekt verwendeten Abdichtungsmaterialien eingedichtet. Höhe beider Schubhalter: ca. 100 mm. Belastbarkeit: max. 300 kg/Halter (LF 300); max. 600 kg/Halter (LF 600).

### Lieferumfang:

1 Grundplatte, 1 Halter, 2 Muttern M10 (jeweils Edelstahl)  
5 Holzschrauben (verzinkter Stahl), 1 Bit  
2 Zwischenlagen aus EPDM (gross/klein)

|                 | Art.-Nr. | Gewicht | Länge      | Lieferform | Karton  |
|-----------------|----------|---------|------------|------------|---------|
| Schubfix LF 300 | 9568     | 1,8 kg  | ca. 400 mm | Stück      | 5 Stück |
| Schubfix LF 600 | 9569     | 1,6 kg  | ca. 150 mm | Stück      | 5 Stück |

Zur optisch ansprechenden Gestaltung des Dachrandes ist auf Anfrage ein Abdeckblech aus Edelstahl oder Aluminium lieferbar.

## Traufschubhalter TSH 80/100



Traufschubhalter TSH 80



Traufschubhalter TSH 100

**Traufschubhalter:** Aus massivem Edelstahl; mit sandgestrahlter, matter Oberfläche; zum Einsatz insbesondere in Verbindung mit den Traufprofilen TRP 80 bzw. TRP 140 zur Abtragung der Schubkräfte von Begrünungen auf Dächern mit mindestens 10° Neigung direkt in die Dachsparren.

**Typ „TSH 80“:** Aus Flachstahl 5 mm × 40 mm; Höhe der vorderen Aufkantung ca. 80 mm; Schenkellänge ca. 40 cm; Befestigung mittels drei 8 mm Schrauben; Schubaufnahme max. 150 kg/Halter.

**Typ „TSH 100“:** Aus Flachstahl 5 mm × 50 mm; Aufkantungshöhe ca. 100 mm; Schenkellänge ca. 400 mm; Befestigung mittels vier 8 mm Schrauben; Schubaufnahme max. 300 kg/Halter.

|                          | Art.-Nr. | Lieferform |
|--------------------------|----------|------------|
| Traufschubhalter TSH 80  | 9563     | Stück      |
| Traufschubhalter TSH 100 | 9565     | Stück      |

Sowohl für die Sets „Schubfix“ wie auch für die Traufschubhalter gelten bestimmte Einbaukriterien hinsichtlich Dachneigung, maximale Belastung etc. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer objektbezogenen Planung.

Weitere Informationen zur Montage, z. B. auch auf Beton, entnehmen Sie der Montageanleitung, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Produktspezifikationen siehe Seite 32

## Traufprofile TRP 80 / TRP 140

# Systemaufbau „Dachgarten“ mit Aquatec® AT 45

Der Systemaufbau „Dachgarten“ mit Aquatec® AT 45 ist eine einfache intensive Dachbegrünung. Durch die Kombination der zum Patent angemeldeten Produkte Aquatec® und Dochtvlies wird eine pflanzengerechte, wassersparende Kapillarbewässerung geschaffen. Auf der Systemerde „Sedumteppich“ in Verbindung mit Zincohum kann dann eine einfache Intensiv-Vegetation, z. B. Stauden, Rasen aufgebracht werden. Die Bewässerungsschläuche können in Führungen in die Aquatec®-Elemente eingeklipst werden. Der Bewässerungs-Manager BM 4 steuert die Bewässerung und versorgt so bis zu 1000 m² Dachfläche. Zusätzlich benötigen Sie lediglich handelsübliche Wasserzuleitungen (DN 32 mm) und Verbindungs-Zubehör. Das standardmässig benötigte Zubehör erhalten Sie bei ZinCo, lassen Sie sich bitte ein objektspezifisches Angebot erstellen.

## Aquatec® AT 45



Stabiles Wasserverteil-, Speicher- und Dränelement aus tiefgezoogenem Recycling-Hartkunststoff, speziell entwickelt für den Einsatz in Verbindung mit speziellen Tropfschläuchen und dem Dochtvlies DV 40. Das Grundprinzip ist die Verteilung und Bevorratung von Wasser in den Mulden der Elemente, welches durch die Dochte bei Bedarf wieder kapillar nach oben transportiert wird. Die Einspeisung des Wassers erfolgt über spezielle Tropfschläuche. Diese können ohne Werkzeug in die dafür vorgesehenen Aufnahmen in den Stegen der Elemente eingeklipst werden. Die Elemente verfügen auf je einer Stirn- und einer Längsseite über spezielle Verbindungsnoppen, die ein Einhängen der benachbarten Elemente ermöglichen. Material: ABS; Farbe: schwarz; Höhe: ca. 45 mm; Flächenmasse: ca. 2 kg/m²; Wasserspeichervolumen in den Mulden: ca. 17 l/m².

|                | Art.-Nr. | Masse                                      | Lieferform       | Palette                 |
|----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Aquatec® AT 45 | 3345     | ca. 1,02 × 2,02 m<br>(netto 1,00 × 2,00 m) | Platte à 2,00 m² | 135 Platten<br>(270 m²) |

## Dochtvlies DV 40



Wasserverteilendes und einseitig mit kapillar wirksamen Fasern bestücktes Vlies aus Polyester; speziell entwickelt für den Einsatz in Verbindung mit dem Wasserverteil-, Speicher- und Dränelement Aquatec® AT 45. Material: Polyester; Farbe: weiss (Vlies), grau (Fasern); Flächenmasse: ca. 600 g/m²; Faserlänge: ca. 40 mm.

|                  | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform    |
|------------------|----------|----------------------|---------------|
| Dochtvlies DV 40 | 2160     | ca. 2,00 m × 25,00 m | Rolle à 50 m² |
|                  | 2165     | ca. 2,00 m × 10,00 m | Rolle à 20 m² |

## Tropfschlauch 100-L1



Tropfschlauch für die Bewässerung von Dachbegrünungen in Verbindung mit dem Wasserverteil-, Speicher- und Dränelement Aquatec® AT 45 und dem Dochtvlies DV 40. Durchmesser ca. 16 mm, mit im Schlauch angeordneten Tropfern, Tropferabstand: ca. 100 mm; Tropferleistung: ca. 1 l/h; druckkompensierend.

|                      | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform     | Palette   |
|----------------------|----------|----------------------|----------------|-----------|
| Tropfschlauch 100-L1 | 9310     | Schlauch-Ø ca. 16 mm | Rollen à 200 m | 36 Rollen |

## Bewässerungs-Manager BM 4



Fertig vormontierte Kopfstation zum Ausseneinsatz für automatisierte Bewässerung speziell von Dachbegrünungen: verriegelbare Edelstahlbox inkl. Kupplung für Wasserzuleitung 32 mm; Filter; Druckminderer; Anschluss für Gartenschlauch; Bewässerungszeitsteuerung durch Batterie (daher kein Stromanschluss erforderlich); 4 Magnetventile 1" inkl. Kupplungen für 32 mm Verlegerohr sowie Regensensor. Gewicht: ca. 14 kg; benötigter Wasserdruck (Fließdruck!): min. 1,5 bar.

|                           | Art.-Nr. | Masse                                   |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Bewässerungs-Manager BM 4 | 4045     | L × B × H: ca. 580 mm × 390 mm × 250 mm |



# Systemaufbau mit Aquafleece AF 300

Das neue Aquafleece AF 300 ist das Kernstück der neuen Systemaufbauten „Klima-Gründach“ und „Bewässerte Extensivbegrünung“. Durch die Kombination eines hochkapillaren Vlieses mit einem Bändchengewebe kann das Aquafleece das Wasser im Bewässerungsfall flächig verteilen, während es bei Niederschlägen das überschüssige Wasser flächig nach unten passieren lässt. So ist eine gleichmässige Bewässerung möglich, eine Vernässung des Substrates aber wirkungsvoll ausgeschlossen.

## Aquafleece AF 300



Hochkapillar wirksames Vlies insbesondere zum Einsatz in Verbindung mit Tropfschläuchen des Typs 500-L2 bei bewässerten Extensivbegrünungen, einsetzbar auf ZinCo-Dränelementen für die Systemaufbauten „Klima-Gründach“ und „Bewässerte Extensivbegrünung“. Das Vlies besteht aus Polyacrylfasern und das Bändchengewebe aus Polypropylen. Wasseraufnahmevermögen ca. 3–4 l/m<sup>2</sup>; Wasserdurchlässigkeit ca. 20 l/(m<sup>2</sup> s); Flächenmasse (gesamt) ca. 300 g/m<sup>2</sup>; Dicke (gesamt) ca. 2,4 mm.

|                   | Art.-Nr. | Masse              | Lieferform                 |
|-------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| Aquafleece AF 300 | 2120     | ca. 2,10 × 50,00 m | Rolle à 105 m <sup>2</sup> |

## Tropfschlauch 500-L2



Druckkompensierender Tropfschlauch für die Bewässerung von Dachbegrünungen in Verbindung mit dem Aquafleece AF 300, Durchmesser ca. 16 mm, mit im Schlauch angeordneten Tropfern, Tropferabstand ca. 500 mm; Tropferleistung ca. 1,6 l/h; Druckkompensation zwischen 0,4 und 2,5 bar.

|                      | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform  | Palette               |
|----------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Tropfschlauch 500-L2 | 9350     | Schlauch-Ø ca. 16 mm | Rolle 200 m | 36 Rollen pro Palette |

## Klettband



Klettband zum Fixieren der Tropfschläuche 500-L2 auf dem Aquafleece AF 300, Farbe schwarz, Material Polyamid. Das Klettband wird auf Rollen à 25 m geliefert, welche im Abstand von 12 cm perforiert sind (ergibt 208 Stück/Rolle).

|           | Art.-Nr. | Masse        | Lieferform   |
|-----------|----------|--------------|--------------|
| Klettband | 9410     | Breite 50 mm | Rolle à 25 m |



Diese Komponenten sind Teil der Systemaufbauten „Bewässerte Extensivbegrünung“ und „Klima-Gründach“. Weitere Informationen finden Sie in der Planungshilfe „Dachbegrünung 4.0“. Einfach downloaden unter [www.zinco.ch/downloads](http://www.zinco.ch/downloads)

# Systemaufbau „Retentions-Gründach“

Mit diesen Systemaufbauten trägt ZinCo den zunehmenden Starkregenereignissen und der daraus resultierenden Problematik hinsichtlich der Überlastung der Kanalisationsnetze Rechnung. Retentions-Spacer ermöglichen im Zusammenspiel mit Drosseln, die über oder in die Gullys eingebaut werden, einen zusätzlichen Wasseranstau auf dem Dach, ohne dass die darüber liegenden Schichten (Begrünungen, Geh- oder Fahrbeläge,...) mit dem gespeicherten Wasser in Kontakt stehen. Das zurückgehaltene Regenwasser wird dann verzögert in einem definierbaren Zeitraum an die Kanalisation abgegeben. Die Systemaufbauten „Retentions-Gründach“ kombinieren die Vorteile einer Dachbegrünung mit effektivem Regenwassermanagement. Zum Einsatz kommt der Systemaufbau auf gefällelosen Dächern.


## Retentions-Spacer RS 60



Leistungsfähiges und extrem transportfreundliches Spacer-Element aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, Höhe ca. 60 mm; Flächenmasse ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>; mit unterseitigem Mehrriechungskanalssystem und Verbindungsnoppen an Stirn- und Längsseiten, max. Einstauvolumen ca. 55 l/m<sup>2</sup>; Druckfestigkeit nach DIN EN ISO 25619-2: 40 kPa; zum Einsatz bei Retentions-Gründächern auf Dachflächen ohne Gefälle.

|                         | Art.-Nr. | Masse                                      | Palette                                  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Retentions-Spacer RS 60 | 3408     | ca. 2,30 × 1,03 m<br>(netto 2,25 × 1,00 m) | 100 Platten/<br>225 m <sup>2</sup> netto |

## Retentions-Spacer RSX 65 / RSX 100

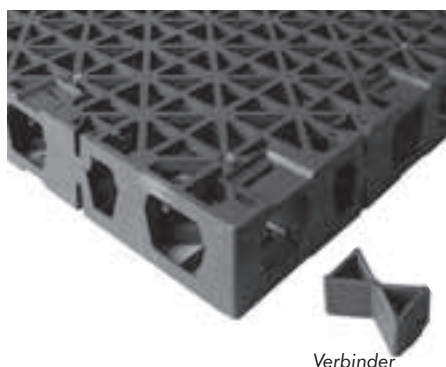


Verbinder

Leistungsfähiges, hochbelastbares und trotzdem leichtes Spacer-Element, im Spritzgussverfahren hergestellt aus Polypropylen, Farbe Grün, Höhe ca. 65 mm bzw. 100 mm; mit innen liegendem Hohlraumsystem; max. Einstauvolumen ca. 60 l/m<sup>2</sup> bzw. 95 l/m<sup>2</sup>; Druckfestigkeit nach DIN EN ISO 25619-2: 500 kPa, zum Einsatz bei Retentions-Gründächern auf Dachflächen ohne Gefälle; auf denen z. B. Geh- oder Fahrbeläge oder hohe Substratschüttungen realisiert werden sollen.

|                           | Art.-Nr. | Masse           | Lieferform                | Palette                          |
|---------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Retentions-Spacer RSX 65  | 3402     | ca. 0,6 × 0,6 m | Stück 0,36 m <sup>2</sup> | 53,28 m <sup>2</sup>             |
| Retentions-Spacer RSX 100 | 3403     | ca. 0,6 × 0,6 m | Stück 0,36 m <sup>2</sup> | 34,56 m <sup>2</sup>             |
| weitere Höhen auf Anfrage |          |                 |                           |                                  |
| Verbinder                 | 9622     |                 | Bedarf 4 Stck./Element    | Verpackungseinheit 100 Stck./Pck |

## Retentions-Drossel-Set

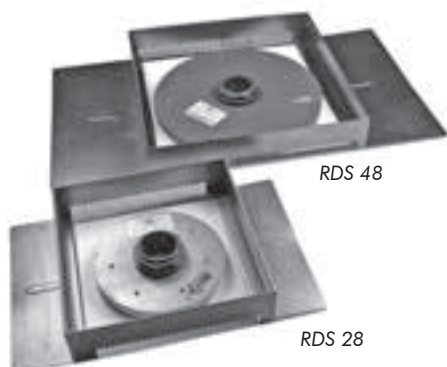

RDS 48

RDS 28

gebrauchsmuster-  
geschützt  
20 1818 000 238.0

Set bestehend aus **Retentions-Drossel RD 28 + Kontrollschacht KS 10/40** (siehe Seite 25); **Retentionsdrossel** einstellbar, zum Einbau über Flachdachabläufen mit Anschlusskragen, Flansch aus Edelstahl. Überlaufstutzen und Einstellringe aus Kunststoff, Durchmesser Flansch ca. 280 mm; Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm; Überlaufhöhe max. ca. 85 mm, Gewicht ca. 4,8 kg.

Set bestehend aus **Retentions-Drossel RD 48 + Kontrollschacht KS 10/57** (siehe Seite 25); **Retentionsdrossel** einstellbar, zum Einbau über Flachdachabläufen mit Schraubflansch, Flansch aus Hart-PVC (RD 48) Überlaufstutzen und Einstellringe aus Kunststoff, Durchmesser Flansch ca. 480 mm; Durchmesser Überlaufstutzen ca. 75 mm; Überlaufhöhe max. ca. 85 mm, Gewicht ca. 4,5 kg.

Bei Bedarf, abhängig vom eingesetzten Schichtaufbau:


**Aufstockelement KSA 10/40 bzw. KSA 10/57**; Gewicht ca. 1,5 kg bzw. 2,0 kg (siehe Seite 25)

|                               | Art.-Nr. | Lieferform |
|-------------------------------|----------|------------|
| Retentions-Drossel-Set RDS 28 | 4001     | Set        |
| Retentions-Drossel-Set RDS 48 | 4002     | Set        |

# Kontrollschächte

Begrünte Dächer müssen dauerhaft und sicher entwässert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Dachabläufe jederzeit ohne grossen Aufwand kontrolliert und gereinigt werden können. Hierzu wird über jeden Dachablauf ein Kontrollschacht gesetzt. Die Schachthöhe kann der entsprechenden Aufbauhöhe angepasst werden.

## Kontrollschacht KS 6/30 / KS 10/30 / Aufstockelemente

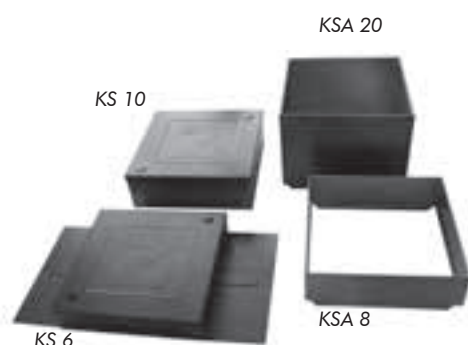

Kontrollschächte aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Deckel und Aufstockelemente aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech; zum Aufsetzen auf die Drainageelemente, in Kombination mit Retentionsdrosseln oder zum Einbau in Schüttstoffe; passend für alle Gullygrössen. Bei Bedarf lassen sich die Kontrollschächte auch verriegeln. Durch Kombination mit den Aufstockelementen KSA sind die Kontrollschächte auch bei höheren Schichtaufbauten einsetzbar.

Schacht-Aussenmass der 30er Reihe: ca. 300 mm × 300 mm; bei ausgezogenem Flansch: ca. 300 mm × 530 mm; Öffnungsmass: 240 mm × 240 mm; Schacht-Aussenmass KS 10/40: ca. 40 × 63 cm; KS 10/57: ca. 50 × 105 cm; Öffnungsmass KS 10/40: ca. 34 × 34 cm; KS 10/57: ca. 50 × 50 cm.

Verriegelungsset



Transportzustand  
(Flansch eingeschoben)



Einbauzustand  
(Flansch ausgeschoben)




Kontrollschacht KS 6/30 GR und KS 10/30 GR  
mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost

Durch das Prinzip der Schiebeflansche sind die Kontrollschächte zum Transport sehr kompakt.

|                                            | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Kontrollschacht KS 6/30 GR                 | 4005     | ca. 60 mm  | Stück      |
| Kontrollschacht KS 6/30 (Gewicht 2,6 kg)   | 4006     | ca. 60 mm  | Stück      |
| Kontrollschacht KS 10/30 GR                | 4009     | ca. 100 mm | Stück      |
| Kontrollschacht KS 10/30 (Gewicht 2,8 kg)  | 4010     | ca. 100 mm | Stück      |
| Kontrollschacht KS 10/40 (Gewicht 4,5 kg)  | 4011     | ca. 100 mm | Stück      |
| Kontrollschacht KS 10/57 (Gewicht 9,0 kg)  | 4014     | ca. 100 mm | Stück      |
| Aufstockelement KSA 8/30 (Gewicht 1,0 kg)  | 4008     | ca. 80 mm  | Stück      |
| Aufstockelement KSA 20/30 (Gewicht 2,0 kg) | 4020     | ca. 200 mm | Stück      |
| Aufstockelement KSA 10/40 (Gewicht 1,5 kg) | 4012     | ca. 100 mm | Stück      |
| Aufstockelement KSA 10/57 (Gewicht 2,0 kg) | 4015     | ca. 100 mm | Stück      |
| Verriegelungsset                           | 9031     |            |            |

Kontrollschächte auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.

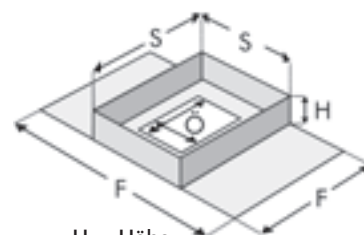

H = Höhe  
S = Schacht-Aussenmass  
F = Flansch  
Ö = Öffnungsmass

# Kontrollschächte

## Attika-Kontrollschacht AKS 8



Kontrollschacht aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech; mit dreiseitigem Flansch; speziell für in der Attika liegende Abläufe oder Wasserspeicher; auch an Aufkantungungen mit Dämmstoffkeil einsetzbar, da Ecken perforiert und ohne Werkzeuge schräg abknickbar; kombinierbar mit den Aufstockelement KSA 8 und KSA 20, siehe oben. Schacht-Aussenmass: ca. 300 mm × 300 mm; Öffnungsmass: ca. 240 mm × 240 mm; Flansch an drei Seiten ca. 85 mm.

|                                                  | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform |
|--------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Attika-Kontrollschacht AKS 8<br>(Gewicht 2,9 kg) | 4007     | ca. 80 mm  | Stück      |
| Aufstockelement KSA 8 (Gewicht 1,0 kg)           | 4008     | ca. 80 mm  | Stück      |
| Aufstockelement KSA 20 (Gewicht 2,0 kg)          | 4020     | ca. 200 mm | Stück      |
| Verriegelungsset                                 | 9031     |            |            |

## Kontrollschacht KS 30-Edelstahl / Aufstockelement




Hochwertiger Kontrollschacht aus **Edelstahl (V2A)** mit ringsumlaufender Schlitzlochung zur Aufnahme von Dränwasser; verschliessbarer, trittstabiler Deckel mit Wassereinflussöffnungen und mit in der Höhe verschiebbarer Folien-Manschette zum lückenlosen Anschluss des Systemfiltervlieses. Farbe: Edelstahl natur; Gewicht: ca. 4,0 kg; Schacht-Aussenmass: ca. 300 mm × 300 mm; Öffnungsmass: ca. 240 mm × 240 mm.

|                                                                             | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Kontrollschacht KS 30 – Edelstahl<br>(mit Edelstahldeckel)                  | 4035     | ca. 300 mm | Stück      |
| Aufstockelement KSA 15-E<br>(Gewicht: ca. 1,8 kg)                           | 4036     | ca. 150 mm | Stück      |
| Kontrollschacht KS 30 – Edelstahl – „B“<br>(mit befüll-/begrünbarem Deckel) | 4038     | ca. 360 mm | Stück      |

# Anstaubewässerung

Die Bewässerung anspruchsvoller Dachgärten erfolgt am besten innerhalb der Dränschicht durch Wasseranstaup auf der Dachabdichtung. Dabei kann die angestaute Wassermenge über den Kontroll- und Bewässerungsschacht reguliert werden. Dieser ist mechanisch schwimmergesteuert. Die Bewässerung sollte aus ökologischen Gründen möglichst mit Regenwasser, z. B. aus einer Zisterne, erfolgen; aber auch der Einsatz von Trinkwasser ist möglich.

## Kontroll- und Bewässerungsschacht KB 30



Schwimmer

Schwimmergesteuerter Bewässerungsautomat für Anstaubewässerung auf Null-Grad-Dächern, Trennungsabstände gemäss DIN EN 1717, Set bestehend aus Einlaufventil (1/2 Zoll) mit Schwimmer, Kontrollschacht KS 10/40, Aufstocker KSA 20/40, abschliessbarer Deckel, Gewicht: ca. 7,65 kg.


|                                         | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| Kontroll- und Bewässerungsschacht KB 30 | 4034     | ca. 300 mm | Stück      |

## Anstaeuelement Edelstahl



Anstaeuelement zum Aufsetzen auf Flachdachabläufe mit Anschlusskragen und Mindestgrösse DN 100. Gewicht ca. 4,6 kg. Besteht aus einem Edelstahlflansch mit unterseitiger Gummidichtung, Durchmesser ca. 280 mm und einem höhenverstellbarem Überlaufstutzen (Einstellbereich von ca. 10–75 mm) aus Kunststoff, Innendurchmesser ca. 75 mm.


|                          | Art.-Nr. | Lieferform |
|--------------------------|----------|------------|
| Anstaeuelement Edelstahl | 4146     | Stück      |

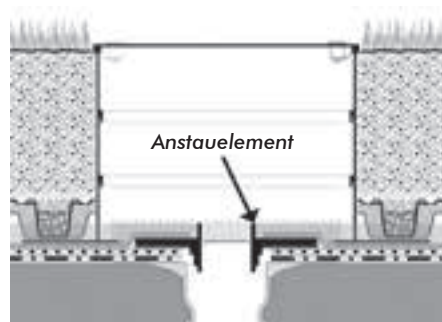



# Fassaden- und Terrassenrinnen

## Fassadenrinnen FR – Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

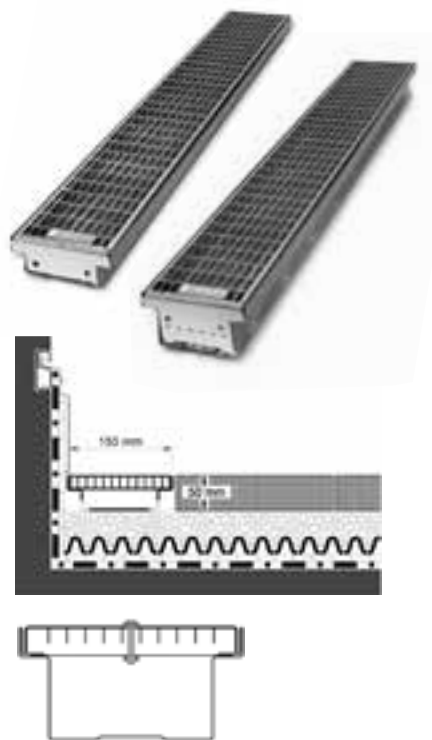

Stabile, an den Stössen verschraubbare Rinne aus Stahlblech, verzinkt und kunststoffbeschichtet, mit begehbarem, feuerverzinktem Gitterrost; sichert den zügigen Abfluss des an Fassaden verstärkt anfallenden Niederschlagswassers; ermöglicht niedrige Anschlusskonstruktionen im Tür- und Terrassenbereich (Sonderlösung nach DIN und Flachdachrichtlinien). Endstücke können bei Bedarf von Hand nach innen geklappt werden (nur bei FR 75); Rost-Maschenweite: ca. 33 mm × 11 mm; Breite: ca. 150 mm.

|                                                                      | Art.-Nr. | Höhe      | Lieferform |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| FR 50-1 (Länge ca. 1,00 m; Gewicht: ca. 4,7 kg)                      | 4741     | ca. 50 mm | Stück      |
| FR 50-2 (Länge ca. 2,00 m; Gewicht: ca. 9,2 kg)                      | 4742     | ca. 50 mm | Stück      |
| FR 75-1 (Länge ca. 1,00 m; Gewicht: ca. 5,0 kg)                      | 4751     | ca. 75 mm | Stück      |
| FR 75-2 (Länge ca. 2,00 m; Gewicht: ca. 9,8 kg)                      | 4752     | ca. 75 mm | Stück      |
| 90°-Eckstück für FR 50 (Gewicht: ca. 4,0 kg)                         | 4745     | ca. 50 mm | Stück      |
| 90°-Eckstück für FR 75 (Gewicht: ca. 4,3 kg)                         | 4755     | ca. 75 mm | Stück      |
| Schenkellänge jeweils ca. 500 × 500 mm)                              |          |           |            |
| Schraubensatz zur Verbindung der Fassaden- und Terrassenrinnen       | 9130     |           | Stück      |
| Pass-Stücke, Zuschnitte nach Angabe                                  | 4998     |           | Stück      |
| Rostsicherung zur Verschraubung des Gitterrostes von FR 50 und FR 75 | 9135     |           | Stück      |

## Fassadenrinnen FR – Vario



Wie auf Seite 30, jedoch längenverstellbar durch teleskopartig verschiebbaren Rinnenkörper. Der Gitterrost ist entsprechend abzulängen und an der Schnittstelle gegen Korrosion zu schützen. Erhältlich in den Massen 0,60–1,00 m und 1,15–2,00 m; Höhe 50 mm; Gewicht: 5,4 kg bzw. 10,0 kg.

|                                                             | Art.-Nr. | Höhe      | Lieferform |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| FR 50 – Vario 100 (längenverstellbar von 0,60 m bis 1,00 m) | 4746     | ca. 50 mm | Stück      |
| FR 50 – Vario 200 (längenverstellbar von 1,15 m bis 2,00 m) | 4744     | ca. 50 mm | Stück      |
| Kaltverzinkspray (400 ml)                                   | 9540     |           | Stück      |

# Fassaden- und Terrassenrinnen

## Fassaden- und Terrassenrinnen FTR



Von oben höhenverstellbare Entwässerungsrinne aus Aluminium; Abdeckung mit Langlochschlitzung: ca. 30 mm × 8 mm oder mit feuerverzinktem Gitterrost; Maschenweite: ca. 33 mm × 11 mm. Die Rinne sichert den zügigen Abfluss des an Fassaden verstärkt anfallenden Niederschlagswassers und ermöglicht niedrige Anschlusskonstruktionen im Tür- und Terrassenbereich. Rinnenkörper seitlich geschlitzt; Schlitzbreite ca. 3 mm; mit integriertem Stossverbinder, der in hochgeklapptem Zustand auch als Abschluss dient.

|                                                                                                                    | Art.-Nr. | Masse                    | Lieferform |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| FTR – 55/75-A (mit Alu-Abdeckung verstellbar 55–75 mm; Gewicht: ca. 2,5 kg)                                        | 4747     | ca. L: 1,00 m, B: 145 mm | Stück      |
| FTR – 75/100-A (mit Alu-Abdeckung verstellbar 75–100 mm; Gewicht: ca. 2,7 kg)                                      | 4757     | ca. L: 1,00 m, B: 145 mm | Stück      |
| FTR – 55/75-Eck, 90°-Eckstück (mit Alu-Abdeckung; Gewicht: ca. 1,1 kg; Schenkellänge aussen: ca. 250 mm × 250 mm)  | 4749     | ca. L: 0,25 m, B: 145 mm | Stück      |
| FTR – 75/100-Eck, 90°-Eckstück (mit Alu-Abdeckung; Gewicht: ca. 1,2 kg; Schenkellänge aussen: ca. 250 mm × 250 mm) | 4759     | ca. L: 0,25 m, B: 145 mm | Stück      |
| FTR – 55/75-G (mit Gitterrost-Abdeckung verstellbar 55–75 mm; Gewicht: ca. 5,5 kg)                                 | 4748     | ca. L: 1,00 m, B: 145 mm | Stück      |
| FTR – 75/100-G (mit Gitterrost-Abdeckung verstellbar 75–100 mm; Gewicht: ca. 5,7 kg)                               | 4758     | ca. L: 1,00 m, B: 145 mm | Stück      |

## Balkonrinne

### Balkon- und Terrassenrinnen BTR – Edelstahl



Höhenverstellbare Rinne aus hochwertigem Edelstahl; Abdeckung mit Langlochschlitzung, Rinnenkörper unten/seitlich geschlitzt, einschliesslich Stossverbinder. Rinnenbreite: ca. 107 mm; Breite der Abdeckung: 100 mm; Höhenverstellbereich: ca. 40 bis 55 mm.

|                                                           | Art.-Nr. | Länge               | Lieferform |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| Balkon- und Terrassenrinne BTR (Gewicht: ca. 3,6 kg)      | 4771     | ca. 1,00 m          | Stück      |
| Vorgefertigte 90°-Eckstücke für BTR (Gewicht: ca. 1,2 kg) | 4775     | ca. 220 mm × 220 mm | Stück      |
| Endstück zum Einschieben in die BTR                       | 4773     |                     | Stück      |

# Entwässerungsroste/-schacht


## Terrassenroste – höhenverstellbar



Höhenverstellbare Entwässerungsroste aus verzinktem Stahl mit beschichtetem Kiesfangrahmen. Die grobe Höhenanpassung erfolgt durch Wahl des entsprechenden Kiesfangrahmens; bei Bedarf in Kombination mit dem 60 mm hohen Aufstockelement; die Feinjustierung mit einem Schraubendreher von oben, ohne Ausbau des Rostes. Auf diese Weise ist der höhenverstellbare Terrassenrost 40 × 40 für Aufbauhöhen von 65 mm bis 185 mm geeignet. Zum direkten Einbau in Plattenbeläge über dem Ablauf; Rost-Maschenweite: ca. 33 mm × 12 mm.

|                                  | Art.-Nr. | Aussenmass          | Öffnungsmass    | Höhe        | Lieferform |
|----------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| TR-H 40 × 40-65                  | 4404     | ca. 400 mm × 400 mm | ca.340 × 340 mm | 65 - 95 mm  | Stück      |
| TR-H 40 × 40-95                  | 4409     | ca. 400 mm × 400 mm | ca.340 × 340 mm | 95 - 125 mm | Stück      |
| TR-H 40 × 20-65                  | 4402     | ca. 400 mm × 200 mm | ca.340 × 140 mm | 65 - 95 mm  | Stück      |
| TR-H 50 × 50-65                  | 4405     | ca. 500 mm × 500 mm | ca.440 × 440 mm | 65 - 95 mm  | Stück      |
| Aufstockelement für TR-H 40 × 40 | 4412     | ca. 400 mm × 400 mm | ca.340 × 340 mm | 60 mm       | Stück      |

## Terrassenroste-TR-H 40 × 40 - Edelstahl

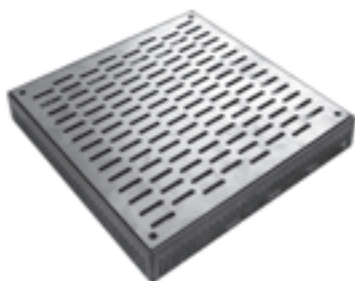

Optisch ansprechender Terrassenrost aus Edelstahl für Aufbauhöhen von 65–95 mm; höhenverstellbar mit Schraubendreher von oben; Abdeckung mit Langlöchern passend zur Optik der BTR-Rinne.

|                 | Art.-Nr. | Aussenmass          | Öffnungsmass    | Höhe       | Lieferform |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------|------------|------------|
| TR-H 40 × 40-65 | 4474     | ca. 400 mm × 400 mm | ca.340 × 340 mm | 65 - 95 mm | Stück      |

## Befahrbarer Entwässerungsschacht BES / Aufstockelement



**Befahrbarer Entwässerungsschacht aus feuerverzinktem Stahl;** Schacht-Aussenmass ca. 300 mm × 300 mm; Flansch: ca. 400 mm × 400 mm; mit verschraubtem Gitterrost; Maschenweite: ca. 11 × 41 mm; Sandfang aus Aluminium und druckverteilendem Auflageflansch; Öffnungsmass: ca. 200 mm × 200 mm.

|                                               | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform |
|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| BES 125 (Gewicht: ca. 26,0 kg)                | 4812     | ca. 125 mm | Stück      |
| BES 200 (Gewicht: ca. 32,0 kg)                | 4820     | ca. 200 mm | Stück      |
| BES 300 (Gewicht: ca. 39,0 kg)                | 4830     | ca. 300 mm | Stück      |
| Aufstockelement für BES (Gewicht: ca. 8,0 kg) | 4825     | ca. 25 mm  | Stück      |
| EL 202-Auflagering für BES                    | 3225     | ca. 20 mm  | Stück      |

# Abgrenzungen

## Betonwinkelstein



### Betonwinkelstein

zur Einfassung von Pflanzbereichen; zur Abgrenzung von Geh- und Terrassenbelägen oder zur Ausbildung von Trägen, etc. Schenkellängen: 250 mm × 300 mm; beidseitig verwendbar; Länge 500 mm; Gewicht: **nur ca. 28,5 kg**.

### Innenecken

Zwei im Winkel von 45° auf Gehrung gesägte Winkelsteine; zur Bildung eines 90°-Innenecks. Schenkellänge: ca. 480 mm × 480 mm; Gesamtgewicht: ca. 46 kg – 48 kg.

### Aussenecken

Zwei im Winkel von 45° auf Gehrung gesägte Winkelsteine; zur Bildung eines 90°-Aussenecks. Schenkellänge: ca. 230 mm × 230 mm; Gesamtgewicht: ca. 33 kg – 35 kg.

|                  | Art.-Nr. | Masse                        | Lieferform | Palette  |
|------------------|----------|------------------------------|------------|----------|
| Betonwinkelstein | 5025     | ca. 500 mm × 300 mm × 250 mm | Stück      | 40 Stück |
| Innenecken       | 5028     | H: ca. 250 mm                | Stück      | 10 Stück |
|                  | 5030     | H: ca. 300 mm                | Stück      | 10 Stück |
| Aussenecken      | 5029     | H: ca. 250 mm                | Stück      | 10 Stück |
|                  | 5031     | H: ca. 300 mm                | Stück      | 10 Stück |

# Dachtraufprofile TRP

## Traufprofile TRP 80/TRP 140



Extra starke Winkelprofile aus Edelstahl, insbesondere zur Einfassung von Terrassenflächen und Gehbelägen, aber auch einsetzbar als Kiesfangleiste oder bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Das TRP 140 kann in Verbindung mit Traufschubhaltern auch als Traufabschluss bei begrünten Schrägdächern eingesetzt werden. Lochung im Auflageschenkel und Schlitzlochung für Wasserdurchlass wie bei den Standard-Dachtraufprofilen; mit angeschweissten Stossverbindern für fluchtgerechte Kanten; Schenkelhöhen 80 mm und 140 mm; Länge: jeweils ca. 3 m.

|         | Art.-Nr. | Masse                | Lieferform |
|---------|----------|----------------------|------------|
| TRP 80  | 7780     | L: 3,00 m, H: 80 mm  | Stück      |
| TRP 140 | 7782     | L: 3,00 m, H: 140 mm | Stück      |

# Dachtraufprofile DP


## Dachtraufprofile DP 55 / DP 80 / DP 120




Winkelprofil aus Metall; zur Einfassung von Begrünungen; als Kiesfangleiste oder bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Durchgehende Lochung im Auflageschenkel. Diese ermöglicht ähnlich einer „Nietverbindung“ die dauerhafte Fixierung der Dachtraufprofile auf der Abdichtung. Schlitzlochung für Wasserdurchlass: ca. 85 cm<sup>2</sup>/m; Länge: ca. 3 m. Passende Stossverbinder aus Aluminium zur fachgerechten Stossausbildung (Stossfuge: ca. 5 mm) des Dachtraufprofils. Passende Aussenecken in den jeweiligen Profilhöhen; Schenkellänge: ca. 250 mm × 250 mm.



Stossverbinder



Aussenecke

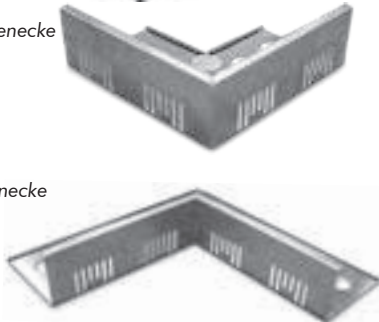

Innenecke



|                               | Art.-Nr. | Höhe       | Lieferform             |
|-------------------------------|----------|------------|------------------------|
| DP 55-A Aluminium             | 7777     | ca. 55 mm  | Bund à 10 Stück (30 m) |
| DP 55-E Edelstahl             | 7779     | ca. 55 mm  | Bund à 10 Stück (30 m) |
| Aussenecke DP 55-A Aluminium  | 7792     | ca. 55 mm  | Stück                  |
| Aussenecke DP 55-E Edelstahl  | 7793     | ca. 55 mm  | Stück                  |
| Innenecke DP 55-A Aluminium   | 7707     | ca. 55 mm  | Stück                  |
| Innenecke DP 55-E Edelstahl   | 7706     | ca. 55 mm  | Stück                  |
| Stossverbinder für DP 55      | 7778     | ca. 55 mm  | Stück                  |
| DP 80-A Aluminium             | 7781     | ca. 80 mm  | Bund à 10 Stück (30 m) |
| DP 80-E Edelstahl             | 7784     | ca. 80 mm  | Bund à 10 Stück (30 m) |
| Aussenecke DP 80-A Aluminium  | 7794     | ca. 80 mm  | Stück                  |
| Aussenecke DP 80-E Edelstahl  | 7795     | ca. 80 mm  | Stück                  |
| Innenecke DP 80-A Aluminium   | 7710     | ca. 80 mm  | Stück                  |
| Innenecke DP 80-E Edelstahl   | 7709     | ca. 80 mm  | Stück                  |
| Stossverbinder für DP 80      | 7783     | ca. 80 mm  | Stück                  |
| DP 120-A Aluminium            | 7785     | ca. 120 mm | Bund à 10 Stück (30 m) |
| DP 120-E Edelstahl            | 7788     | ca. 120 mm | Bund à 10 Stück (30 m) |
| Aussenecke DP 120-A Aluminium | 7796     | ca. 120 mm | Stück                  |
| Aussenecke DP 120-E Edelstahl | 7797     | ca. 120 mm | Stück                  |
| Innenecke DP 120-A Aluminium  | 7714     | ca. 120 mm | Stück                  |
| Innenecke DP 120-E Edelstahl  | 7713     | ca. 120 mm | Stück                  |
| Stossverbinder für DP 120     | 7787     | ca. 120 mm | Stück                  |

## DP-FIX



Die ideale Art, die DP-Profile zu fixieren, ohne in die Dachabdichtung einzugreifen. Der DP-Fix-Halter aus Aluminium wird mit einer 750 mm × 500 mm grossen, vorgeschlitzten Fixiermatte geliefert. Als Stossverbinder sorgt er für ein homogenes Erscheinungsbild. Es kann bis zu einer Dachneigung von 5° als Abschlussprofil, zur Einfassung von Begrünungen, als Kiesfangleiste oder als Übergangsprofil (Kies/Begrünung/Plattenbelag) eingesetzt werden. Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich.

|                                | Art.-Nr. | Höhe   | Lieferform |
|--------------------------------|----------|--------|------------|
| DP-FIX 55 (inkl. Fixiermatte)  | 7705     | 55 mm  | Stück      |
| DP-FIX 80 (inkl. Fixiermatte)  | 7708     | 80 mm  | Stück      |
| DP-FIX 120 (inkl. Fixiermatte) | 7712     | 120 mm | Stück      |

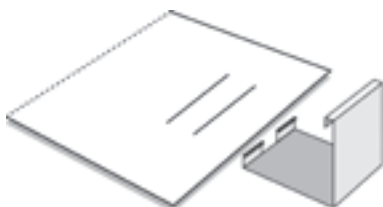



# Kiesfangleisten

Zur sauberen Trennung z. B. von Substrat und Kiesstreifen bieten wir Ihnen Kiesleisten und Trennprofile. Aufgrund der Produktion im Strangpressverfahren sind die neuen Kiesleisten sehr stabil. Ausserdem können sie beidseitig verwendet werden, so dass Sie mit einem Produkt zwei Höhen bedienen können. Und durch die Profillänge von nur 2 m sind die Kiesleisten gut zu transportieren, zu lagern und zu verarbeiten.

**Kiesleiste KL 60/80 / Kiesleiste KL 80/100**  
**Kiesleiste KL 100/120 / Kiesleiste KL 140/160**




Beidseitig verwendbare Winkelprofile aus stranggepresstem Aluminium natur mit Entwässerungsschlitzen über Eck; zur Trennung unterschiedlicher Aufbauten, wie z. B. Kiesrandstreifen zu Begrünungen, Randstreifen aus Zincolit® oder ähnlichem.

Kiesleiste KL 60/80: Materialstärke ca. 1,5 mm; Länge ca. 2,0 m;  
Gewicht ca. 1,1 kg/Stück

Kiesleiste KL 80/100: Materialstärke ca. 1,5 mm; Länge ca. 2,0 m;  
Gewicht ca. 1,6 kg/Stück

Kiesleiste KL 100/120: Materialstärke ca. 1,8 mm; Länge ca. 2,0 m;  
Gewicht ca. 2,1 kg/Stück

Kiesleiste KL 140/160: Materialstärke im Mittel 2,2 mm; Länge ca. 2,0 m;  
Gewicht ca. 4,0 kg/Stück, mit integriertem Stossverbinder.

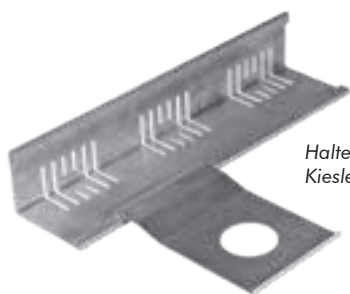

Halteprofil für  
Kiesleisten



Ausbildung einer  
Aussenecke mittels  
Eckverbinder



Ausbildung einer  
Innenecke mittels  
Eckverbinder




Halteblech für  
Kiesleiste mit LF 150

|                                       | Art.-Nr. | Höhe                | Lieferform             |
|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| KL 60/80                              | 7760     | ca. 60/80 mm        | Bund à 15 Stück (30 m) |
| Stossverbinder für KL 60/80           | 7907     | ca. 60/80 mm        | 15 Stück               |
| Eckverbinder für 60 mm                | 7916     | 60 mm               | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 80 mm                | 7917     | 80 mm               | 10 Stück               |
| KL 80/100                             | 7767     | ca. 80/100 mm       | Bund à 10 Stück (20 m) |
| Stossverbinder für KL 80/100          | 7909     | ca. 80/100 mm       | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 80 mm                | 7917     | 80 mm               | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 100 mm               | 7918     | 100 mm              | 10 Stück               |
| KL 100/120                            | 7765     | ca. 100/120 mm      | Bund à 10 Stück (20 m) |
| Stossverbinder für KL 100/120         | 7911     | ca. 100/120 mm      | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 100 mm               | 7918     | 100 mm              | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 120 mm               | 7919     | 120 mm              | 10 Stück               |
| KL 140/160                            | 7745     | ca. 140/160 mm      | Bund à 10 Stück (20 m) |
| Stossverbinder für KL 140/160         | 7746     | ca. 140/160 mm      | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 140 mm               | 7920     | 140 mm              | 10 Stück               |
| Eckverbinder für 160 mm               | 7921     | 160 mm              | 10 Stück               |
| Halteprofil für Kiesleisten           | 7905     | B 100 mm / L 150 mm | 10 Stück               |
| Halteblech für Kiesleisten auf LF 150 | 7902     | B 48 mm / L 95 mm   | Pack à 5 Stück         |


# Absturzsicherungen

Bei Arbeiten auf Dachflächen, wozu auch die Pflege und Wartung von Dachbegrünungen gehört, sind ab einer Absturzhöhe von 3 m Einrichtungen erforderlich, die das Abstürzen von Personen verhindern (geregelt in den Unfallverhütungsvorschriften und einschlägigen DIN-Normen). Als Erfinder der **(dach)durchdringungsfreien Absturzsicherung** bieten wir Ihnen mit dem System **Fallnet®** ein umfassendes Spektrum von Sicherheitseinrichtungen für jede objektspezifische Gegebenheit auf dem Dach. Vom Einzelanschlagpunkt, über Schienenlösungen bis hin zum Geländer sind alle Varianten durchdringungsfrei zu realisieren.

## Fallnet® SR – Einzelanschlagpunkt



patentrechtlich  
geschützt  
EP 1 809 834

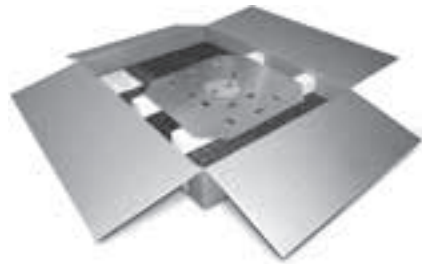



Durch Auflast gehaltene, dachdurchdringungsfreie Anschlagereinrichtung gegen Absturz gemäss DIN EN 795:2012 Typ E, bestehend aus zu einer Scheibe zusammengesteckten und mit Substrat oder Kies überschütteten Rasterelementen und einem im Innenbereich der Scheibe platzierten Anschlagpunkt mit Ringöse.

**Rasterelemente:** Material: RC-Polyethylen; Höhe: ca. 30 mm; Einzelelement 330 mm × 330 mm; gesamte Länge × Breite: ca. 2,00 m × 2,67 m (Lieferung in Rastergruppen zu 1,00 m × 1,33 m).

**Anschlagpunkt mit Ringöse:** Stütze und Anschlagöse aus Edelstahl; Höhe ca. 200 mm; Grundplatte aus Aluminium, ca. 750 mm × 750 mm.

**Das Fallnet® SR bietet folgende Systemvorteile:** Geringer Flächenbedarf (5,33 m²) aufgrund der Scheibenwirkung, daher auch auf kleinen und schmalen Dachflächen einsetzbar. Variable Formgebung durch zusammengesteckte Rasterelemente. Ein nachträglicher Einbau ist problemlos möglich.


|                                       | Art.-Nr. | Masse                                       | Lieferform                                |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fallnet® SR                           | 9050     | ca. 2,00 m × 2,67 m                         | 4 vorgesteckte Elemente + 1 Anschlagpunkt |
| Fallnet® SR verpackt                  | 9053     | ca. 2,00 m × 2,67 m<br>Gewicht: ca. 47,0 kg | Karton:<br>1400 mm × 1050 mm × 230 mm     |
| zusätzl. Rastergruppe für Fallnet® SR | 9051     | ca. 1,00 m × 1,33 m                         | 1 Element                                 |

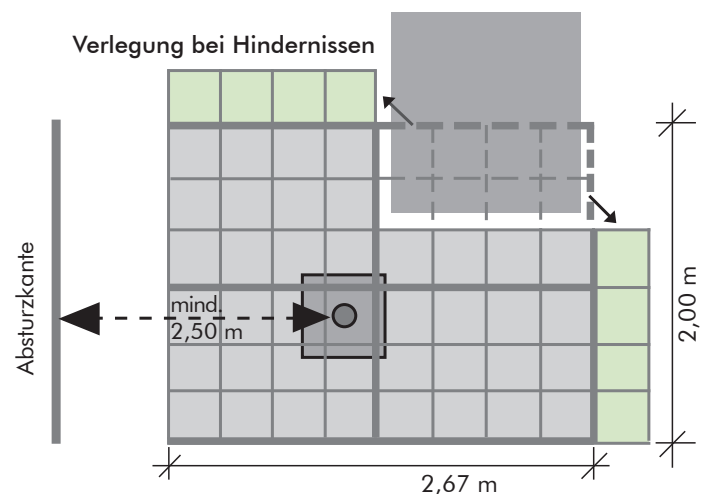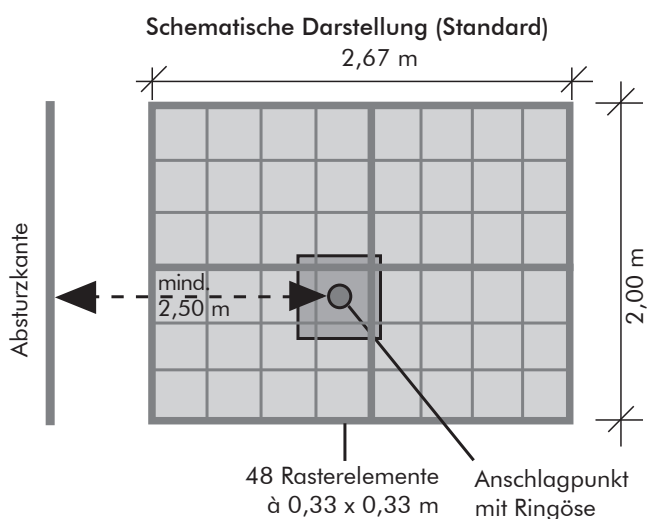

Bei von der Standard-Verlegung abweichender Anordnung sind die Vorgaben aus der Einbau-Anleitung zu beachten!

# Absturzsicherungen

## Fallnet® SR Rail – Horizontalschienensystem

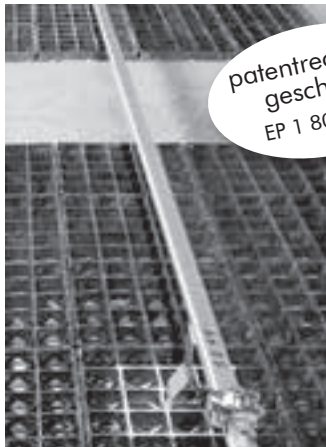


patentrechtlich  
geschützt  
EP 1 809 834



Rastergruppe AE

Rastergruppe M

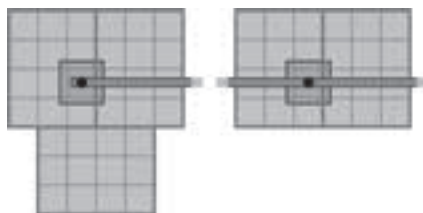

In Verbindung mit Rasterelementen, Schienenhaltern und entsprechender Überschüttung zu montierendes Schienensystem mit horizontal beweglichem Anschlagpunkt, dem sogenannten Läufer; geprüft und zertifiziert als Anschlagseinrichtung gegen Absturz gemäss DIN EN 795:2012 Typen D und E.

**Rasterelemente:** Material: RC-Polyethylen; Höhe: ca. 30 mm;  
Lieferung in Rastergruppen zu 1,00 m × 1,33 m.

**Schienenhalter:** Stütze aus Edelstahl; Höhe ca. 225 mm; Grundplatte aus Aluminium ca. 750 mm × 750 mm. Max. Abstand zwischen den zwei Schienenhaltern: 4,50 m

**Anschlagschiene:** Material: hochfeste Aluminiumlegierung; im Standard in Längen von 2,0 m, 3,0 m und 6,0 m. Passstücke auf Anfrage.

|                         | Art.-Nr.              | Bestandteile/Masse                                                                                                                          | Lieferform |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rastergruppe AE         | 49047                 | Rastergruppe für Schienenanfang und -ende, bestehend aus drei vorgesteckten Einheiten à 1 x 1,33 m                                          | Stück      |
| Rastergruppe M          | 49057                 | Rastergruppe für Schienenmitte, bestehend aus zwei vorgesteckten Einheiten à 1 x 1,33 m                                                     | Stück      |
| Schienenhalter          | 9057                  | benötigt wird ein Schienenhalter je Rastergruppe                                                                                            | Stück      |
| Schiene 2 m*            | 49064                 | blank, vorgelocht                                                                                                                           | Stück      |
| Schiene 3 m*            | 9065                  | blank, vorgelocht                                                                                                                           | Stück      |
| Schiene 6 m*            | 9071                  | blank, vorgelocht                                                                                                                           | Stück      |
| Stossverbinder          | 9056                  | aus Edelstahl, inkl. Schraubmittel                                                                                                          | Stück      |
| Endstück Schiene        | 9068                  | inkl. Stopper                                                                                                                               | Stück      |
| 90°-Eckstück Schiene    | 9069                  | blank, vorgelocht                                                                                                                           | Stück      |
| 3-Wege-Weiche           | 49063                 | für Abzweigungen im 90° Winkel                                                                                                              | Stück      |
| Läufer                  | 9067                  | aus Edelstahl, mit Anschlagöse                                                                                                              | Stück      |
| Fallnet® Rail - Bohrset | 9527                  | im Werkzeugkoffer, bestehend aus Bohrschablone, Spiralbohrer Ø 10,5 mm, Kegelsenker Ø 12,4 mm und Ø 20,5 mm                                 | Stück      |
| Montageset zu SR-Rail   | 9095                  | Montageset bestehend aus zusätzlichem Typschild aus Aluminium Montageanleitungen, Gebrauchsanleitungen, Kontrollkarten und Kupferpaste      |            |
| Hinweistafel Seillänge  | 9073                  | aus Aluminium mit Federscharnier zur „Seillänge einstellen“ Montage in der in der unterseitigen Nut der Schiene                             |            |
| Schienenpassstücke      | 90700030-<br>90700195 | Schienenstücke in einer Länge von 30 cm bis 195 cm in 5 cm Schritten lieferbar. Endung der Artikelnummern entsprechend der jeweiligen Länge |            |

\* Die Schienen weisen an den Enden je eine Bohrung zur Befestigung des Stossverbinders auf. Muss eine Schiene vor Ort auf ein benötigtes Mass abgelängt werden, lässt sich mit Hilfe des Bohrsets das zur Befestigung des Stossverbinders notwendige Loch passgenau anbringen.

## Fallnet® SB 200-Rail – Horizontalschienensystem




In Kombination mit der ZinCo Solarbasis® SB 200 und Solaraufständerung oder der ZinCo Geländerbasis GB/GB-Eck zu montierendes Schienensystem mit horizontal beweglichem Anschlagpunkt, dem sogenannten Läufer; geprüft als durch Auflast gehaltene Anschlagseinrichtung gegen Absturz gemäss DIN EN 795:2012 Typen D und E.

|                   | Art.-Nr. | Material/Masse              | Lieferform |
|-------------------|----------|-----------------------------|------------|
| SB Railhalter 60  | 9075 aus | Edelstahl, Länge ca. 60 cm  | Stück      |
| SB Railhalter 120 | 9076 aus | Edelstahl, Länge ca. 120 cm | Stück      |

# Absturzsicherungen

## Fallnet® PSA-Set

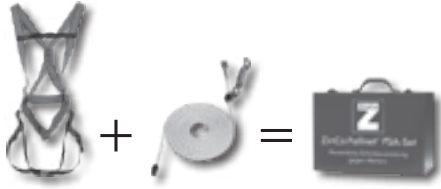

Persönliche Schutzausrüstung für sicheres Arbeiten auf Dachflächen, passend zu den ZinCo Anschlagmöglichkeiten „Fallnet®“ und anderen geprüften Anschlageinrichtungen. Bestehend aus einem Auffanggurt nach EN 361; 15 m Seil (Durchmesser 12 mm) mit Seilkürzer; Bandfalldämpfer; Karabinern und Gebrauchsanweisung. Das Set kann als Auffang- oder Rückhaltesystem eingesetzt werden und ist für die horizontale Nutzung geeignet bei Kantenbeanspruchung mit Radius > 0,5 mm. Die Lieferung erfolgt im stabilen Metallkoffer.

|                  | Art.-Nr. | Masse                     | Lieferform |
|------------------|----------|---------------------------|------------|
| Fallnet® PSA-Set | 9024     | Ø 12 mm<br>Seillänge 15 m | Set        |

# Geländerlösungen


## Fallnet® ASG – Arbeitsschutzgeländer



Arbeitsschutzgeländer als Kollektivschutz zur Absicherung bei Wartungsarbeiten auf Dachflächen mit Attika bis 5° Dachneigung als Seitenschutzsystem nach EN 13374 Klasse A. Der Einbau erfolgt ohne Dachdurchdringung mittels vollflächiger Auflast. Das Arbeitsschutzgeländer kann entweder senkrecht oder mit 67,5 Grad Neigung aufgestellt werden. Maximaler Pfostenabstand: 2,6 m.

|                                                | Art.-Nr. | Masse                                    | Lieferform |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|
| Pfostenmodul                                   | 3480     | ca. 1,6 m × 1,2 m × 0,6 m<br>(L × H × B) | Stück      |
| Geländerholm/ Zwischenholm                     | 9880     | ca. 2,0 m × 42 mm (L × D)                | Stück      |
|                                                | 9881     | ca. 3,0 m × 42 mm (L × D)                | Stück      |
|                                                | 9882     | ca. 6,0 m × 42 mm (L × D)                | Stück      |
| Eckverbinder für<br>Geländerholm/ Zwischenholm | 9885     |                                          | Stück      |

## Geländerbasis GB/GB-Eck und Geländerbasis GB-F

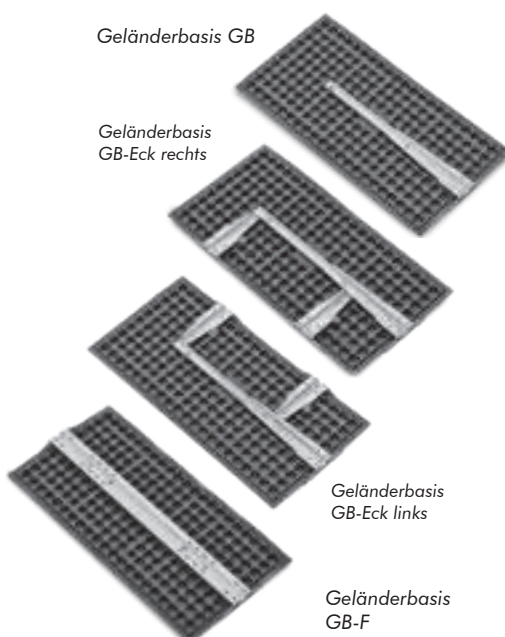

Aus profiliertem ABS-Kunststoff mit unterseitigen Aussteifungsprofilen aus Aluminium, Pfostenaufnahme(n) mit Schraubflansch aus feuerverzinktem Stahl. Universell für Pfosten mit passendem Schraubflansch (Lochabstand 100 mm × 75 mm). Geprüft nach DIN 1055 Teil 3 für Horizontalkräfte bis 1 kN/m, bestehend aus:

**Basisplatte:** Länge × Breite ca. 2,00 m × 1,00 m; Höhe ca. 43 mm;  
Verfüllvolumen bis Oberkante ca. 16 l/m<sup>2</sup>  
**Pfostenaufnahme:** Höhe ca. 35 mm ab Oberkante Systembasis GB  
**Schraubflansch:** 4 Langlöcher für Schrauben M10; Abstand 100 mm × 75 mm  
**Gesamthöhe (Basisplatte + Pfostenaufnahme):** ca. 78 mm

|                             | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform |
|-----------------------------|----------|---------------------|------------|
| Geländerbasis GB            | 3420     | ca. 2,00 m × 1,00 m | Stück      |
| Geländerbasis GB-Eck Links  | 3445     | ca. 2,00 m × 1,00 m | Stück      |
| Geländerbasis GB-Eck Rechts | 3446     | ca. 2,00 m × 1,00 m | Stück      |
| Geländerbasis GB-F          | 3498     | ca. 2,00 m × 1,00 m | Stück      |

Kombinierbar mit der Anschlageinrichtung Fallnet® SB 200-Rail, dabei kommt eine modifizierte Geländerbasis zum Einsatz. Weiteres Zubehör sowie objektspezifische Modifikationen auf Anfrage möglich.

Die Geländerbasis GB-F ist für alle gängigen Fluchtwegbreiten einsetzbar.

# Geländerlösungen

## Systemgeländer SG 40-E aus Edelstahl



Handlauf und  
Handlaufhalter



Kniestab und  
Kniestabhalter

Das individuell an die Objektgegebenheiten anpassbare Systemgeländer wird durch unsere Anwendungstechnik objektbezogen geplant. Sie erhalten hierzu auf Anfrage gerne ein Angebot inkl. kompletter Stückliste. Nachfolgend beispielhaft einige Einzelteile:

|                      | Art.-Nr. | Bestandteile/Masse                      | Lieferform |
|----------------------|----------|-----------------------------------------|------------|
| Geländerpfosten VA   | 9800     | Ø 40 mm × 2 mm, L: 1,20 m               | Stück      |
| Handlauf VA          | 9801     | Ø 40 mm × 2 mm, L: 3,00 m               | Stück      |
| Handlaufhalter VA    | 9806     | Ø 18 mm, ca. 100 mm<br>höhenverstellbar | Stück      |
| Handlaufverbinder VA | 9808     | für Handlauf Ø 40 mm                    | Stück      |
| Kniestab VA          | 9802     | Ø 12 mm × 1,5 mm, L: 3,00 m             | Stück      |
| Kniestabhalter VA    | 9807     | mit Ring und Befestigungsschraube       | Stück      |
| Kniestabverbinder VA | 9809     | für Kniestab Ø 12 mm                    | Stück      |

Weiteres Zubehör sowie objektspezifische Modifikationen auf Anfrage möglich.

## Systemgeländer SG 40-S aus feuerverzinktem Stahl



Handlauf und  
Handlaufhalter



Kniestab und  
Kniestabhalter

Funktionales, stabiles und ohne Bohren zu montierendes Geländer aus feuerverzinktem Stahl, abgestimmt auf die ZinCo Geländerbasis GB/GB-Eck. Das individuell an die Objektgegebenheiten anpassbare Geländersystem besteht aus mehreren Einzelkomponenten. Welche Komponenten ausser den gelisteten zum Einsatz kommen, ist daher objektspezifisch festzulegen.

|                     | Art.-Nr. | Bestandteile/Masse        | Lieferform |
|---------------------|----------|---------------------------|------------|
| Geländerpfosten S   | 9850     | Ø 42 mm × 3 mm, L: 1,20 m | Stück      |
| Handlauf S          | 9851     | Ø 42 mm × 3 mm, L: 6,00 m | Stück      |
| Handlaufhalter S    | 9856     | für Handlauf Ø 42 mm      | Stück      |
| Handlaufverbinder S | 9858     | für Handlauf Ø 42 mm      | Stück      |
| Kniestab S          | 9852     | Ø 34 mm × 3 mm, L: 6,00 m | Stück      |
| Kniestabhalter S    | 9857     | für Kniestab Ø 34 mm      | Stück      |
| Kniestabverbinder S | 9859     | für Kniestab Ø 34 mm      | Stück      |



# Höhenverstellbare Terrassenlager Elefeet®

## Elefeet® Stelzlager




**NEU**



Aufstockelemente in verschiedenen Höhen  
(mehrfach kombinierbar)

Stufenlos höhenverstellbare Stelzlager aus stabilem Polypropylen zur problemlosen Verlegung von allseitig stabil eingefassten Gehbelägen aus Beton- oder Natursteinplatten auf Flächen

mit und ohne Gefälle. Durch einfaches Drehen sind sie flexibel höhenverstellbar, um Unebenheiten passgenau ausgleichen zu können. Integrierte 3 mm starke Fugenteiler sorgen für ein lineares Fugenbild mit guter Entwässerungsfunktion. Die einstellbaren Höhen von 27 mm bis ca. 196 mm werden durch vier verschiedene Standardtypen erreicht und können mit dazu passenden Aufstockelementen bis zu einer Höhe von 500 mm erweitert werden. Der breite Fuss leitet die Auflast in die Unterkonstruktion ein. Ideal für gefällelose Flächen, damit der Belag auf „trockenen Füßen“ steht. Die Schutzmatte Elastosave ES 30 sorgt für einen zusätzlichen Schutz der Abdichtung (siehe Seite 7).

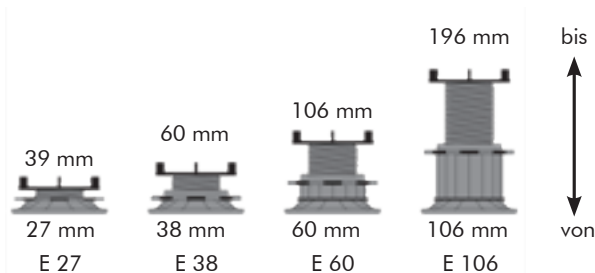

Belastbarkeit bis zu: 600 kg je Auflageteller bzw. 300 kg je 90°-Segment.

|                                                         | Art.-Nr. | Lieferform | Pack                |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Elefeet® E 27<br>(höhenverstellbar von 27 bis 39 mm)    | 9660     | Stück      | 78 Stück im Karton  |
| Elefeet® E 38<br>(höhenverstellbar von 38 bis 60 mm)    | 9661     | Stück      | 60 Stück im Karton  |
| Elefeet® E 60<br>(höhenverstellbar von 60 bis 106 mm)   | 9662     | Stück      | 42 Stück im Karton  |
| Elefeet® E 106<br>(höhenverstellbar von 106 bis 196 mm) | 9663     | Stück      | 36 Stück im Karton  |
| Aufstockelement A 12 für Elefeet®<br>(ca. 12 mm hoch)   | 9664     | Stück      | 120 Stück im Karton |
| Aufstockelement A 22 für Elefeet®<br>(ca. 22 mm hoch)   | 9665     | Stück      | 120 Stück im Karton |
| Aufstockelement A 67 für Elefeet®<br>(ca. 67 mm hoch)   | 9666     | Stück      | 90 Stück im Karton  |

## Stellschlüssel für Elefeet®



Zur kraftsparenden Höhenjustierung der Elefeet® E 38, E 60 und E 106 ist der hakenförmige Stellschlüssel aus 3 mm Stahl als Zubehör erhältlich.

Der Stellschlüssel ist auf die Einstellmutter der Elefeet® abgestimmt.

|                                        | Art.-Nr. | Lieferform |
|----------------------------------------|----------|------------|
| Stellschlüssel zum Verstellen der Höhe | 960047   | Stück      |

## Dämpfungsscheibe



Bei der Verlegung von dünnen Platten empfiehlt es sich, auf die Elefeet® eine Dämpfungsscheibe aus RC-Gummi, Dicke 3 mm aufzulegen.

|                  | Art.-Nr. | Lieferform         |
|------------------|----------|--------------------|
| Dämpfungsscheibe | 9636     | Karton à 100 Stück |

# Terrassenlager Schienensystem

## Elefeet® Schienensystem



Basis des Elefeet® Schienensystems sind stranggepresste leichte Aluminium-Profile, Material EN AW 6060 T66, mit entsprechenden Verbindern aus verzinktem Stahl, die in Kombination mit Elefeet® Stelzlager das zügige Herstellen einer stabilen Terrassen-Unterkonstruktion ermöglichen. Speziell geeignet auch bei nicht allseitig eingefassten Gehbelägen aus Beton- oder Natursteinplatten sowie Holz- oder WPC-Dielen. Das doppelte Nutprofil der Schienen sorgt für eine sichere, schnelle und stets bündige Positionierung aller Beschlagteile; die Schraubnut fixiert die Schrauben und sorgt für deren sicheres Eindrehen.

Das System ist ausgelegt für die Belastungsklasse Z nach DIN EN 1991-1-1 (Balkone, Dachterrassen, Loggien).




Verlegebeispiel

|                    | Art.-Nr. | Länge  | Art.-Nr. | Länge  | Art.-Nr. | Länge  |
|--------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Schiene 34 x 34 mm | 960010   | 2,00 m | 960011   | 4,00 m | 960012   | 6,00 m |
| Schiene 34 x 49 mm | 960000   | 2,00 m | 960001   | 4,00 m | 960002   | 6,00 m |

## Zubehör Terrassenlager Schienensystem

### Schienenverbinder

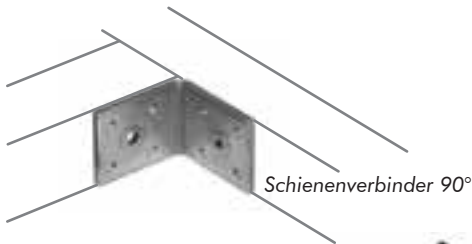

Schienenverbinder 90°



Schienenverbinder  
Boden

Um das Schienensystem stabil und sicher aufbauen zu können, gibt es je nach Bedarf und Begebenheit verschiedene Verbinder mit speziellen Noppen zur Verdrehesicherung. Diese können passend in die Rillen der Schienen eingesetzt und die jeweiligen Verbinderelemente somit sicher und passgenau verschraubt werden. Alle Verbinder sind aus verzinktem Stahl, sind auf Bestellung aber auch aus Edelstahl erhältlich.


|                                                                      | Art.-Nr. | Lieferform                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Schienenverbinder 90° Schiene-Schiene                                | 960030   | Eimer à 40 Stück inkl. Schrauben |
| Schienenverbinder zur Bodenverschraubung                             | 960031   | Eimer à 40 Stück inkl. Schrauben |
| Schienenverbinder längs - starr                                      | 960032   | Eimer à 40 Stück inkl. Schrauben |
| Schienenverbinder längs - variabel                                   | 960033   | Eimer à 40 Stück inkl. Schrauben |
| Schienenverbinder niedrige/hohe Schiene<br>rechts und links als Paar | 960034   | Eimer à 15 Paare inkl. Schrauben |



Schienenverbinder  
hoch/tief



Schienenverbinder  
längs - starr



Schienenverbinder  
längs - variabel

# Zubehör Terrassenlager Schienensystem

## Abstandshalter



Variabler Abstandshalter zur Herstellung eines Achsmaßes von 350 - 625mm, jeweils mit speziellen Noppen zur Verdrehsicherung.

Abstandshalter aus verzinktem Stahl oder auf Bestellung auch aus Edelstahl erhältlich.

|                                     | Art.-Nr. | Lieferform                     |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Abstandshalter variabel 350 - 625mm | 960045   | Pack à 10 Paar inkl. Schrauben |

## Randhalter



Randhalter S-förmig



Randhalter Schienen-Ende

Randhalter in S-Form zur Einfassung von Plattenbelägen mit einer Auskragung von 60 mm und einer Aufkantung von 30 mm und seitlich anbringbarer Randhalter zur Einfassung von Plattenbelägen am Schienenende, jeweils mit speziellen Noppen zur Verdrehsicherung.

Randhalter aus verzinktem Stahl oder auf Bestellung auch aus Edelstahl erhältlich.

|                          | Art.-Nr. | Lieferform                       |
|--------------------------|----------|----------------------------------|
| Randhalter S-förmig      | 960035   | Eimer à 30 Stück inkl. Schrauben |
| Randhalter Schienen-Ende | 960036   | Eimer à 20 Stück inkl. Schrauben |


## Auflageteller



Auflageteller für Plattenbeläge zum Aufsetzen und Verschrauben auf die Auflage-Schienen, mit 3mm Fugenteiler und Auflagescheibe. Fugenteiler sind ausbrechbar.

|               | Art.-Nr. | Lieferform                              |
|---------------|----------|-----------------------------------------|
| Auflageteller | 960050   | Pack à 52 Stück inkl. Schrauben und Bit |

## Halteclip Elefeet® zu Schiene




Halterung aus Edelstahl zum werkzeuglosen Einclippen in das Kopfteil des Elefeet® Stelzlagers und der Schiene in den fixierten Adapter auf dem Stelzlager.

|                            | Art.-Nr. | Lieferform      |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Halteclip Elefeet®/Schiene | 960052   | Pack à 10 Stück |

# Zubehör für Terrassenlager


## Gehrungs- und Randaufleger

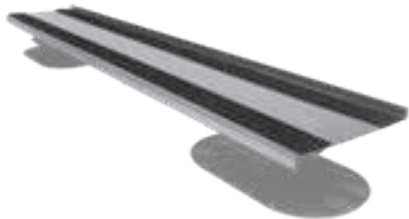

Bei der Plattenverlegung in Randbereichen, die nicht rechtwinkelig zur Verlegrichtung der Platten verlaufen, wird das Elefeet® Gehrungs- und Randaufleger genutzt. Das 170 mm breite Profil wird parallel zum Randbereich auf den Elefeet® gelegt und lagert selbst kleine Belagszuschnitte auf. Die durchgehende, 15 mm hohe Aufkantung fasst den Plattenbelag ein. Die aufgebrachte Gummierung sorgt für eine rutschsichere Auflage.

|                            | Art.-Nr. | Länge      | Lieferform |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| Gehrungs- und Randaufleger | 9657     | ca. 2,00 m | Stück      |

## Auflager-Kragarm / Randhalter

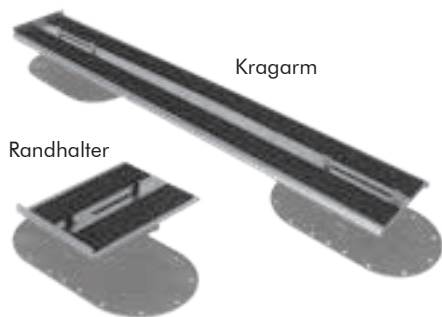

Die Verlegung von Plattenbelägen im Randbereich ist durch den Auflager-Kragarm und den Randhalter aus verzinktem Stahl ohne "Kippeln" der Randplatten zu realisieren. Die fehlende Auflagermöglichkeit in Randbereichen, wird durch den Kragarm überbrückt, der auf mind. 2 Stück Elefeet® aufliegt und durch das Gewicht des Plattenbelages belastet wird. Der Randhalter verhindert durch seine Aufkantung das Wegwandern der Belagsplatten im Randbereich. Fixiert werden die Profile durch vorgefertigte Schlitzungen im Bereich der Fugenteiler. Eine aufgebrachte Gummierung sorgt für eine rutschsichere Auflage der Platten.

|                                                                         | Art.-Nr. | Lieferform |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Auflager-Kragarm<br>(Breite 125 mm, Länge 800 mm; gummierte Oberfläche) | 9658     | Stück      |
| Randhalter<br>(Breite 125 mm, Länge 175 mm; gummierte Oberfläche)       | 9659     | Stück      |

## Entwässerungsroste



Terrassenrost

Die Entwässerungsroste aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite ca. 44 mm × 11 mm, können alternativ zu Betonplatten über den Dachabläufen bzw. mit Hilfe von Auflager-Kragarmen entlang von Fassaden eingebaut werden und ermöglichen einen schnellen Durchtritt von Niederschlagswasser in den Hohlraum unter dem Belag.

|                                                                                                  | Art.-Nr. | Außenmaß                       | Lieferform |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Terrassenroste<br>TR-F 40 × 40 × 4<br>(Gewicht: ca. 4,5 kg;<br>Öffnungsmaß: ca. 340 mm × 400 mm) | 4210     | ca. 400 mm × 400 mm, H = 40 mm | Stück      |
| TR-F 40 × 40 × 5<br>(Gewicht: ca. 5,0 kg;<br>Öffnungsmaß: ca. 340 mm × 400 mm)                   | 4213     | ca. 400 mm × 400 mm, H = 50 mm | Stück      |
| TR-F 50 × 50 × 5<br>(Gewicht: ca. 6,3 kg;<br>Öffnungsmaß: ca. 440 mm × 500 mm)                   | 4215     | ca. 500 mm × 500 mm, H = 50 mm | Stück      |

## Balkon- und Terrassenrinnen BTR - Edelstahl



Höhenverstellbare Rinne aus hochwertigem Edelstahl; Abdeckung mit Langlochschlitzung, Rinnenkörper unten/seitlich geschlitzt, einschließlich Stoßverbinder. Rinnenbreite: ca. 107 mm, Höhenverstellbereich: ca. 40 mm bis 55 mm.

|                                                               | Art.-Nr. | Länge               | Lieferform |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| Balkon- und Terrassenrinne BTR<br>(Gewicht: ca. 3,6 kg)       | 4771     | ca. 1,00 m          | Stück      |
| Vorgefertigte 90°-Eckstücke für BTR,<br>(Gewicht: ca. 1,2 kg) | 4775     | ca. 220 mm × 220 mm | Stück      |

# Zubehör für Terrassenbeläge

## Elastoring



Ringförmige Plattenlager aus Synthesekautschuk; Durchmesser 120 mm; in den Fixhöhen 5, 10, 15 und 20 mm. Mit integrierten Fugenteilern in 5 mm Stärke. Elastoring ist auf Dachflächen ohne Pfützenbildung einzusetzen. Geringe Unebenheiten der Dachoberfläche sind durch unterschiedliche Ringhöhen und die 1 mm dicken Distanzscheiben auszugleichen.

|                  | Art.-Nr. | Höhe      | Lieferform         |
|------------------|----------|-----------|--------------------|
| Elastoring ER 5  | 9630     | ca. 5 mm  | Karton à 100 Stück |
| Elastoring ER 10 | 9631     | ca. 10 mm | Karton à 100 Stück |
| Elastoring ER 15 | 9632     | ca. 15 mm | Karton à 100 Stück |
| Elastoring ER 20 | 9633     | ca. 20 mm | Karton à 100 Stück |

## Distanzscheibe/Rutsicherung



Die Distanzscheibe mit 1 mm Dicke aus Kautschuk wird auf Elastoring gelegt, um geringfügige Höhendifferenzen auszugleichen. Auf dem Kopfteil von Elefeet®-Stelzlager kann die Distanzscheibe als Rutsicherung dienen.

|                             | Art.-Nr. | Lieferform         |
|-----------------------------|----------|--------------------|
| Distanzscheibe/Rutsicherung | 9635     | Karton à 100 Stück |

## Druck-Verteilerscheibe



Zum Schutz der Abdichtungsebene vor hohen Punktlasten und damit verbundenen Folgeschäden, wird die Druck-Verteilerscheibe direkt unterhalb des Elastoring verlegt. Die 200 mm × 200 mm grosse Scheibe aus Gummi erhöht den Aufbau um ca. 4 mm.

|                                                                   | Art.-Nr. | Lieferform        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Druck-Verteilerscheibe<br>(Dicke 4 mm; Abmessung 200 mm × 200 mm) | 9634     | Karton à 50 Stück |

## Fugenkreuz 5 mm



Fugenkreuz, Schenkelstärke 5 mm, Schenkelhöhe 11 mm, aus unverrottbarem Kunststoff; zur problemlosen, zeitsparenden und dauerhaft präzisen Verlegung von Plattenbelägen auf einer Ausgleichsschicht.

|                               | Art.-Nr. | Schenkelstärke | Form          | Lieferform         |
|-------------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|
| Fugenkreuz<br>mit Bodenplatte | 9623     | 5 mm           | vierschenklig | Beutel à 300 Stück |

## Fugenkreuz 3 mm (für den Einsatz bei Elefeet®)



Mit dem 3 mm dicken Fugenkreuz kann ein einheitliches Fugenbild auch dort sichergestellt werden, wo kein Elefeet®-Stelzlager direkt unter dem Platten-Kreuzungspunkt platziert werden kann (z. B. im Bereich von Gehrungs- und Randauflagern).

|                               | Art.-Nr. | Schenkelstärke | Form          | Lieferform                                |
|-------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Fugenkreuz<br>mit Bodenplatte | 9624     | 3 mm           | vierschenklig | Beutel à 300 Stück,<br>3 Beutel im Karton |



# Photovoltaik und Dachbegrünung




Unter dem Aspekt der ganzheitlichen Nutzung der Dachlandschaft ist die solare Energiegewinnung mittlerweile ein fester Bestandteil auf Flachdächern geworden. Eine Kombination von Dachbegrünung und Solartechnik bietet sich geradezu an, übernimmt doch der Dachbegrünungsaufbau die Funktion der nötigen Auflast, um auch bei Sturm die Standfestigkeit der Solaranlage zu gewährleisten. Im Vergleich zu bekiesten Dächern sorgt eine Begrünung für einen höheren Wirkungsgrad der Photovoltaikanlagen bedingt durch die vergleichsweise niedrigere Umgebungstemperatur.



Beachten Sie bitte, dass auch Solaranlagen auf Dächern gewartet werden müssen und daher die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sind. Mit dem Fallnet® SB 200-Rail bieten wir Ihnen hierzu die passende Systemkomponente. Detailinformationen finden Sie auf Seite 36.

## ZinCo Solarbasis® SB 200

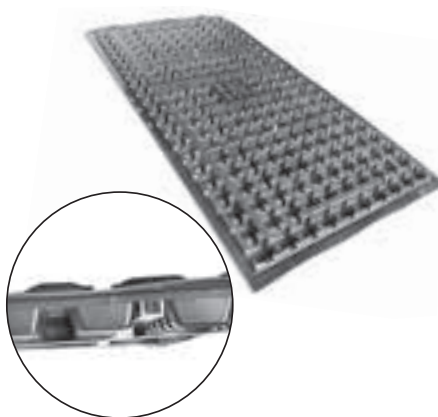

Komplett vormontierte Trägerplatte, z. B. für den ZinCo Solar-Grundrahmen SGR aus tiefgezogenem Recycling-Hartkunststoff mit unterseitigen Konter- und Aussteifungsprofilen aus Aluminium. Plattenmaterial: ABS; Elementhöhe: ca. 43 mm; Gewicht inkl. Aussteifungsprofile: ca. 7,0 kg; Füllvolumen: ca. 16 l/m<sup>2</sup>. Befestigungsmittel aus Edelstahl; Gewinde M 10.

|                                                     | Art.-Nr. | Masse               | Lieferform |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| ZinCo Solarbasis® SB 200                            | 3460     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Stück      |
| ZinCo Solarbasis® SB 200-Q für Quermontage          | 3463     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Stück      |
| ZinCo Solarbasis® SB 200-4 für Ost-West-Ausrichtung | 3465     | ca. 1,00 m × 2,00 m | Stück      |

## Zubehör PV und Dachbegrünung



**Solar-Montageprofil:** aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0.5; pressblank; mit ober- und unterseitigem Profilkanal;

**Vierloch-Schienenverbinder:** für die Verbindung der Stösse

**Mittelklemme:** variable Höhe 35 bis 50 mm

**Endklemme:** variable Höhe 35 bis 46 mm

|                                | Art.-Nr. | Masse         | Lieferform |
|--------------------------------|----------|---------------|------------|
| Solar-Montageprofil            | 2097752  | L: 6,25 m;    | Stück      |
| Endkappe Montageprofil Schwarz | 2097762  |               |            |
| Vierloch-Schienenverbinder     | 2097755  |               | Stück      |
| Mittelklemme                   | 2097771  | 35 mm – 50 mm | Stück      |
| Anfangsklemme                  | 20977735 | 35 mm – 46 mm | Stück      |
| Endklemme                      | 20977742 | 35 mm – 46 mm | Stück      |




## ZinCo „SB PowerGreen“

### ZinCo SB PowerGreen




PowerGreen, die optimierte Schweizer EnergieGründach Lösung.

Solarunterkonstruktion bestehend aus einer Recycling-Hartkunststoff Trägerplatte mit unterseitigen Konter- und Aussteifungsprofilen sowie Trageelementen aus Aluminium. Die Komponenten sind leicht transportierbar und garantieren eine schnelle Montagezeit. Das ZinCo SB PowerGreen System ist eine abdichtungsunabhängige und durchdringungsfreie Solarunterkonstruktion für Gründächer und ist für Portrait und landscape ausgerichtete Module einsetzbar.

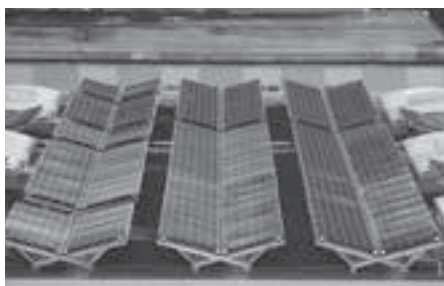


Material: ABS; Elementhöhe: 43 mm; Gewicht inkl. Alu-Profil: ca. 7 kg; Verfüllvolumen: ca. 16 l/m<sup>2</sup>.

|                    | Art.-Nr. | Lieferform |
|--------------------|----------|------------|
| SB PowerGreen Solo | 209771   | Stück      |
| SB PowerGreen DUO  | 209772   | Stück      |



SB PowerGreen bietet variable Montagemöglichkeiten. Die Solarpanels können Portrait oder landscape montiert werden, als SB Solo mit nur einem Panel oder als Duo in Schmetterlingsaufständerung.

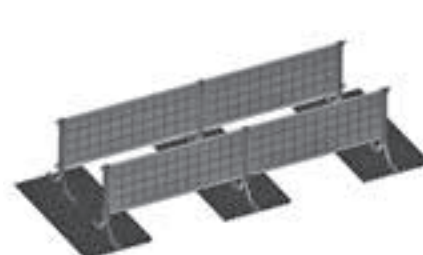





# Europäische technische Zulassung für ZinCo Dachbegrünungs-Systeme!

Für eine ganze Reihe bewährter Gründach-Systeme hat ZinCo im Jahr 2013 die Europäische Technische Zulassung ETA mit der Nr. 13/0668 erhalten. Seit Juni 2018 wurde die Europäische Technische Zulassung durch die Europäische Technische Bewertung abgelöst.

Dies ist zum einen die Voraussetzung für den ungehinderten Zugang zum europäischen Markt bzw. dessen Vertragsstaaten

und gibt zum anderen Planern, Verarbeitern und Bauherren die Sicherheit, dass für das jeweilige System und die dafür eingesetzten Produkte die vorgeschriebenen Nachweisverfahren durchgeführt wurden und eine Konformität des Systems bzw. der Produkte mit der Zulassung gegeben ist.



Momentan verfügen diese vier Systemaufbauten über eine Europäische Technische Bewertung:

|                                | Extensive<br>Dachbegrünung<br>Typ „Sedumteppich“            | Extensive<br>Dachbegrünung<br>Typ „Steinrosenflur“          | Einfach intensive<br>Dachbegrünung<br>Typ „Lavendelheide“ | Intensive<br>Dachbegrünung<br>Typ „Dachgarten“ |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wurzelschutzbahn<br>(optional) | Wurzelschutzbahn<br>WSB 100-PO                              | Wurzelschutzbahn<br>WSB 100-PO                              | Wurzelschutzbahn<br>WSB 100-PO                            | Wurzelschutzbahn<br>WSB 100-PO                 |
| Schutzmatte                    | Trenn- und Schutzmatte TSM 32<br>Speicherschutzmatte SSM 45 | Trenn- und Schutzmatte TSM 32<br>Speicherschutzmatte SSM 45 | Speicherschutzmatte SSM 45                                | Isolierschutzmatte ISM 50                      |
| Dränelement                    | Floradrain® FD 25<br>Fixodrain® XD 20                       | Floradrain® FD 25                                           | Floradrain® FD 40                                         | Floradrain® FD 60 neo                          |
| Filterschicht                  | Systemfilter SF                                             | Systemfilter SF                                             | Systemfilter SF                                           | Systemfilter SF                                |
| Vegetationstragschicht         | Systemerde „Sedumteppich“                                   | Systemerde „Steinrosenflur“                                 | Systemerde „Lavendelheide“                                | Systemerde „Rasen<br>Systemerde „Dachgarten“   |

Die Zahl der europäisch zugelassenen Produkte und Systeme wird nach und nach erweitert.

# Auf dem Dach ist fast alles möglich ... mit ZinCo.

Für die objektspezifische Ausarbeitung Ihrer konkreten Bauvorhaben stehen Ihnen selbstverständlich unsere technischen Fachberater mit Rat und Tat zur Seite: von der Planungsphase bis zur Erstellung der entsprechenden Leistungsverzeichnis-Texte.

Fordern Sie uns!

ZinCo Offerten- und Auftragsabwicklung  
Tel. 062 389 01 60 oder unter [info@zinco.ch](mailto:info@zinco.ch)



Systemaufbauten mit  
Europäischer Technischer  
Bewertung (Infos siehe Seite 43)



ZinCo AG Dachbegrünungssysteme  
Eysstrasse 16 · 3422 Kirchberg BE  
Telefon 062 389 01 60 · E-Mail: [info@zinco.ch](mailto:info@zinco.ch)  
[www.zinco.ch](http://www.zinco.ch)