ZinCo „SB PowerGreen“
La solution de toit vert énergétique suisse

Réf. 209700 / 209710

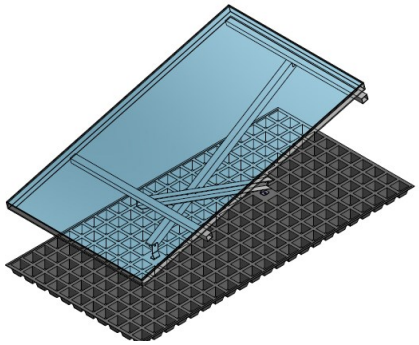

La base solaire pour les toits verts, sans perforation et indépendante de l‘étanchéité.
Utilisable avec des modules orientés horizontalement et verticalement.
Des composants perfectionnés garantissent un temps de montage rapide.

Données techniques

ZinCo „SB PowerGreen“
Nos nombreuses années d'expérience sont votre profit:

- Indépendante de l‘étanchéité
- Sans perforations
- Conforme aux normes de la catégorie de réaction au feu RF1
- Tenue par la charge du substrat
- Connexions métal-métal entre la plaque et la sous-construction
- Systàme de protection antichutes ZinCo SB-Rail intégrable (testé EN795-2012)
- Facile à instaleller

Vue schématique Installation SB PowerGreen 15 ° Duo portrait est / ouest

Caractéristiques

- installation sans pénétration de toit; le toit vert est utilisé comme fixation
- effet de répartition de la charge
- composants légers et faciles à transporter
- canaux de drainage inférieurs pour un drainage optimal
- sous-construction pré-assemblée pour des temps de montage courts
- système de protection antichute intégré
- pas de charge UV sur la plaque PE

Examples

SB PowerGreen 15° Duo portrait



SB PowerGreen 15° Duo landscape



SB PowerGreen 15° Solo portrait



SB Rail PowerGreen



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 10/2018

ZinCo AG Dachbegrünungssysteme
Eystrasse 16 · 3422 Kirchberg BE
Telefon 062 389 01 60
info@zinco.ch · www.zinco.ch

Life on Roofs

ZinCo „SB PowerGreen“
La solution de toit vert énergétique suisse

ZinCo AG Dachbegrünungssysteme
Eystrasse 16 · 3422 Kirchberg BE
Telefon 062 389 01 60
info@zinco.ch · www.zinco.ch

Life on Roofs