



ZinCo SB PowerGreen easy Stone



System „Uno“



System „Duo“

Solarunterkonstruktion für Kiesdächer.
Einsetzbar für horizontal ausgerichtete
Module.
Perfektionierte Systemkomponenten
garantieren eine schnelle Montage.

Merkmale

- durchdringungsfreie Montage, Dachbegrünungsaufbau wird als Auflast genutzt
- lastverteilende Wirkung
- vereinfachte Unterkonstruktion für kurze Montagezeiten
- in der Standarddimensionierung einsetzbar bis 825 m.ü.M
- auf Anfrage ebenfalls mit Neigungswinkel von 10° und 20° erhältlich
- auf Anfrage in schwarz erhältlich

Hinweis:

Die Materialtemperatur sollte bei Durchführung der Montagearbeiten mindestens + 5° betragen. Die Solarbasis SB 200 ist ganzflächig immer mit Schüttgut, entsprechend der erforderlichen Auflast, zu überdecken. Die Montageanleitung ist zu beachten.

Technische Daten

ZinCo SB PowerGreen easy Stone

Speziell entwickelte Solaraufständerung für Kiesdächer.
Dadurch dass alle Verbindungen Metall/Metall erfolgen ragen keine Kunststoffteile an die Oberfläche (RF1)
Alle ZinCo PowerGreen easy—Systeme sind zertifiziert nach DIN EN 1090-1

Solarbasis SB 200

Art.-Nr. 3466

Material: ABS-Kunststoff, mit unterseitigen Konter- und Aussteifungsprofil aus Aluminium inkl. Befestigungsmitteln aus Edelstahl
Gewicht: ca. 7,0 kg Höhe: ca. 43mm
Abmessungen: ca. 2,0 x 1,0m Verfüllvolumen: ca. 16 l/m²

Solarbasis SB 200-4

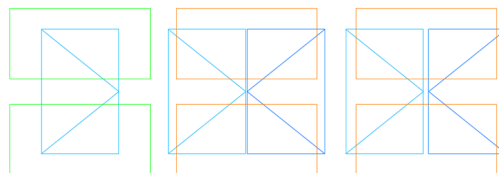

Art.-Nr. 3465

Identisch mit der SB 200, jedoch mit vier M10 Schraubmöglichkeiten. Diese Variante wird für die Duo-Verlegung verwendet.
Gewicht: ca. 10,0 kg

Unterkonstruktion PowerGreen easy Landscape Art.-Nr. 209774

Material: SD250GD-ZM (Magnelis)
Modulneigung: 15° Standard
Modulhöhe unten: ca. 17cm über Basisplatte
Modulhöhe oben: ca. 50 cm über Basisplatte
Gewicht (je Stütze): ca. 2.5 kg

Einbaubeispiel SB PowerGreen easy Landscape 15°



CE 2442	ZinCo Life on Roofs
ZinCo AG Dachbegrünungssysteme Eystrasse 16, CH-3422 Kirchberg BE 2442-CPR-2024.00301.001	
DIN EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 PowerGreen easy Stone KL10 405-25-046 / KL15 405-25-030 / KL20 405-25-031	

Die Dimensionierung von Wind und Schneelast wurden gem. den europäischen Technical Report CEN/TR 16999: 2019 02 ausgeführt.


Vorschlag für Ausschreibung

Solaraufständerung ZinCo PowerGreen easy Stone, bestehend aus Solarbasis® SB 200 und Unterkonstruktion ZinCo PowerGreen easy Stone.

Modulneigung: 15 °
Ausrichtung: (O/W, Süd)
Panellmontage: Landscape


Panellabstand zur Basisplatte 170mm, liefern und gemäss Herstellerangabe vor Ort verschrauben.

Fabrikat: ZinCo SB PowerGreen easy Stone
Lieferant ZinCo AG, 3422 Kirchberg
Telefon: 062 389 01 60




**Montageprofil ZinCo****Art.-Nr. 20 97752**

Aluminiumprofil mit ober- und unterseitigem Profilkanal für die Verbindung der verschiedenen EASY—Bügel, sowie als Auflage für die Montage der Solarmodule.


Material: Aluminium
 Dimension: 40x60x6000mm
 Gewicht: ca. 0.95kg/m

**Profilverbinder****Art.-Nr. 20 97755**

Zur Verbindung mehrerer ZinCo Montageprofile. Wird vormontiert inklusive Schraubmaterial geliefert.

**ZinCo Kunststoff Endkappe****Art.-Nr. 20 977562****Hammerkopfschraube M8x25****Art.-Nr. 20 97762****Sperrzahnmutter M8****Art.-Nr. 20 97764****Modulklemme Mitte 28-35mm Art.-Nr. 20 97771 (-s)**

Erhältlich in Alu -Natur oder schwarz. Andere Grössen ab Lager verfügbar.

**Modulklemme A/E 30mm****Art.-Nr. 20 977730 (-s)**

Erhältlich in Alu -Natur oder schwarz. Andere Grössen ab Lager verfügbar.

**Solarbasis SB 200-Q****Art.-Nr. 3463****Solarbasis SB-200 PE****Art.-Nr. 43460**

Die erforderlichen Mengen des Zusatzmaterials werden nach Auftragserteilung durch die ZinCo AG ermittelt.