



ZinCo SB PowerGreen easy UP



System „Uno“

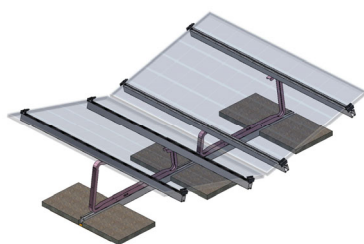

System „Duo“

Solarunterkonstruktion zur Nachrüstung von Gründächern.
Perfektionierte Systemkomponenten garantieren eine schnelle Montage.

Technische Daten

ZinCo SB PowerGreen

Speziell entwickelte Solaraufständerung zur Nachrüstung von begrünten Dächern. Die erhöhte Montage der Solarpanels erlaubt die problemlose Kombination von Solarenergie und Gründach.
Alle ZinCo PowerGreen easy—Systeme sind zertifiziert nach DIN EN 1090-1

PowerGreen Up Basisplatte

Art.-Nr. 2097681

Material:	SD250GD-ZM (Magnelis)	Gewicht:	ca. 6.6 kg
Höhe:	ca. 43mm		(ohne Ballast)
Abmessungen:	ca. 700x372mm		

PowerGreen easy UP Basisprofil

Art.-Nr. 2097752

Material:	Aluminium	Gewicht:	ca. 1,0k g/m
Dimensionen:	60x40x6000mm		

Unterkonstruktion PowerGreen easy Landscape Art.-Nr. 2097732-L

Material:	SD250GD-ZM (Magnelis)
Modulneigung:	15° Standard
Modulhöhe unten:	ca. 35 cm (bei 10cm Substrat)
Modulhöhe oben:	ca. 65 cm
Gewicht (je Stütze):	ca. 3,1 kg

Merkmale

- Zur Nachrüstung auf bestehenden Gründächern
- lastverteilende Wirkung
- Durchdringungsfrei
- Einfache Unterkonstruktion für kurze Montagezeiten
- in der Standarddimensionierung einsetzbar bis 825 m.ü.M
- Ebenfalls für Portrait-Modulmontage verfügbar
- auf Anfrage ebenfalls mit Neigungswinkel von 10° und 20° erhältlich
- auf Anfrage in schwarz erhältlich

Hinweis:
Die Materialtemperatur sollte bei Durchführung der Montagearbeiten mindestens + 5° betragen. Ballastierungsplan und Montageanleitung sind zu beachten

Einbaubeispiel SB PowerGreen easy up 15°



Die Dimensionierung von Wind und Schneelast wurden gem. den europäischen Technical Report CEN/TR 16999: 2019 02 ausgeführt.

Vorschlag für Ausschreibung


Solaraufständerung ZinCo PowerGreen easy UP, bestehend aus Grundplatte SB und Unterkonstruktion ZinCo PowerGreen easy.

Modulneigung: 15 °
Ausrichtung: (O/W, Süd)
Panellmontage: Landscape

Panelabstand zur Basisplatte 360 mm, liefern und gemäss Herstellerangabe vor Ort verschrauben.

Fabrikat: ZinCo SB PowerGreen easy UP
Lieferant ZinCo AG, 3422 Kirchberg
Telefon: 062 389 01 60

CE 2442	ZinCo Life on Roofs
ZinCo AG Dachbegrünungssysteme Eystrasse 16, CH-3422 Kirchberg BE 2442-CPR-2024.00301.001	
DIN EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 PowerGreen easy landscape SL10 405-25-40 / SL15 405-25-020 / SL20 405-25-042	




Montageprofil ZinCo

Art.-Nr. 20 97752

Aluminiumprofil mit ober- und unterseitigem Profilkanal für die Verbindung der verschiedenen EASY—Bügel, sowie als Auflage für die Montage der Solarmodule.


Material: Aluminium
Dimension: 40x60x6000mm
Gewicht: ca. 0.95kg/m



Profilverbinder

Art.-Nr. 20 97755

Zur Verbindung mehrerer ZinCo Montageprofile. Wird vormontiert inklusive Schraubmaterial geliefert.




ZinCo Kunststoff Endkappe

Art.-Nr. 20 977562




Hammerkopfschraube M8x25

Art.-Nr. 20 97762



Sperrzahnmutter M8


Art.-Nr. 20 97764



Modulklemme Mitte 28-35mm

Art.-Nr. 20 97771 (-s)

Erhältlich in Alu -Natur oder schwarz. Andere Grössen ab Lager verfügbar.



Modulklemme A/E 30mm

Art.-Nr. 20 977730 (-s)

Erhältlich in Alu -Natur oder schwarz. Andere Grössen ab Lager verfügbar.

Die erforderlichen Mengen des Zusatzmaterials werden nach Auftragserteilung durch die ZinCo AG ermittelt.