


Produktdatenblatt

Bewässerungsautomat B 32

Art.-Nr. 4031

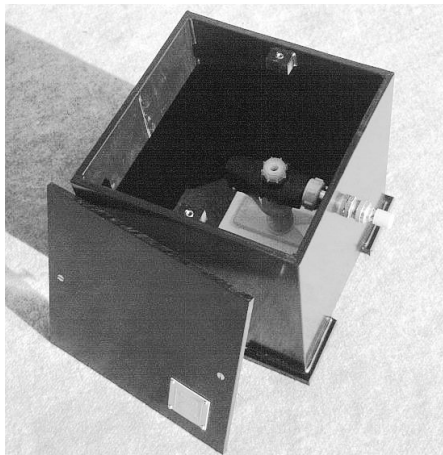

Bewässerungsschacht zur automatischen Bewässerung intensiver Dachbegrünungen bis ca. 400 m² Fläche.



Technische Daten

Bewässerungsautomat B 32

Aus 100% Polyethylen, mit grossen, druckverteilenden Aufstandsflächen. Eingebautes Schwimmerventil zur automatischen Füllstandregulierung. Wasserzufuhr über Schlauch- bzw. Rohrleitung 1/2"; Deckel verschliessbar.

Farbe:	schwarz
Höhe:	ca. 32 cm
Schacht-Aussenmass:	ca. 30 cm x 30 cm
Öffnungsmass:	ca. 27 x 27 cm
Gewicht:	ca. 7,0 kg
Mindestfliessdruck:	ca. 1,0 bar
max. zulässiger Wasserdruck:	ca. 6,0 bar
Anstauhöhe:	ca. 3–10 cm
Schaltdifferenz:	< 5 mm

Zubehör:

Aufstockelement KSA 15-PE	Art.-Nr. 4016
Höhe:	ca. 15 cm


Sonderanfertigungen – z. B. in Edelstahl – sind möglich.

Merkmale

- vollautomatische Bewässerung mit bewährter Schwimmersteuerung
- wasserführende Materialien aus feuchtebeständigen Bauteilen
- hohe Zuverlässigkeit durch Schmutzfänger am Wasserzulauf
- problemlose Wartung und Montage
- verschliessbarer Deckel
- grosse, druckverteilende Aufstandsflächen
- robustes Kunststoffgehäuse
- der bauseitige Anschluss muss der EN 1717 sowie den einschlägigen Vorschriften entsprechen (Rückflussverhinderung)

Beispiel

„Dachgarten mit FD 60“

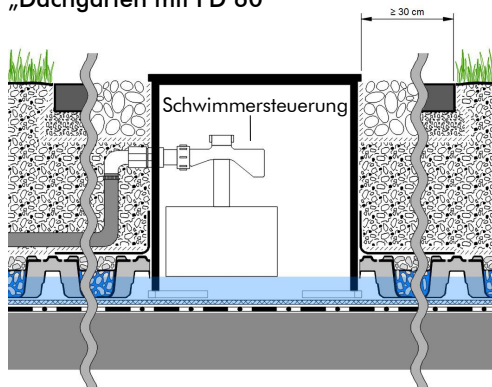

Vorschlag für Devis-Text

Bewässerungsschacht aus 100% Polyethylen mit eingebauter, schwimmergesteuerter Bewässerungsautomatik, Deckel verschliessbar, Mindestdruck ca. 1,0 bar, max. zulässiger Wasserdruck ca. 6,0 bar, Höhe ca. 32 cm, Schacht-Aussenmass ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmass ca. 27 x 27 cm,

Gewicht ca. 7,0 kg, liefern und gemäss Montageanleitung über dem Dachablauf einbauen, einschl. Anschlussgarnitur.

Fabrikat: ZinCo Bewässerungsautomat B 32
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60