



# Produktdatenblatt

## Dachtraufprofil DP 55

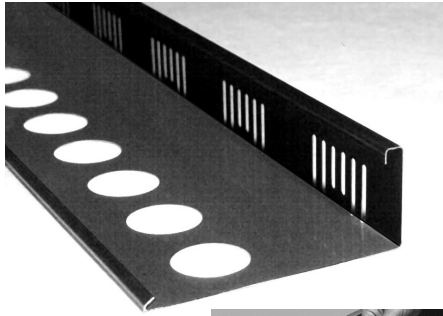

Winkelprofil aus Metall mit Entwässerungsschlitzen und Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung

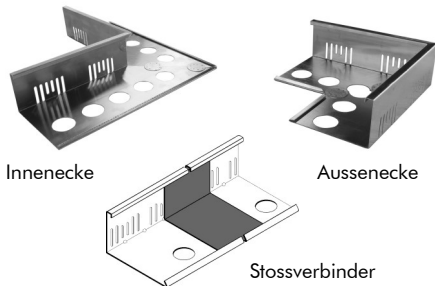

### Merkmale

- auf der Abdichtung fixierbar ohne Durchdringung
- niedrige Abschlusskante, auch zur Abstufung verschiedener Aufbauhöhen
- sicherer Abschluss bei aussenliegender Entwässerung
- als Schubsicherung bei leicht geneigten Dächern
- Stossverbinder für fluchtgerechte Kanten und vorgefertigte Ecken als Zubehör erhältlich
- Edelstahl-Ausführung: materialneutral und besonders korrosionsbeständig

### Technische Daten

#### Dachtraufprofil DP 55

Zur Einfassung von Kiesbelägen, Randstreifen aus Zincolit®, als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als niedriger Abschluss bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Mit Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

#### Dachtraufprofil DP 55 E

Material:  
Materialstärke:  
Länge:  
Profilhöhe:  
Auflageschenkel:

Art.-Nr. 7779

Edelstahl  
ca. 0,8 mm  
ca. 3,0 m  
ca. 55 mm  
ca. 120 mm

#### Dachtraufprofil DP 55 A

wie oben, jedoch aus Aluminium  
Materialstärke:

Art.-Nr. 7777

ca. 1,0 mm

#### Zubehör:

- Innenecke für DP 55 A
- Innenecke für DP 55 E
- Aussenecke für DP 55 A
- Aussenecke für DP 55 E
- (Schenkellänge jeweils ca. 25 cm x 25 cm)
- Stossverbinder

Art.-Nr. 7707

Art.-Nr. 7706

Art.-Nr. 7792


Art.-Nr. 7793

Art.-Nr. 7778

Sonderanfertigungen auf Anfrage

### Beispiel

„Dachtraufe“

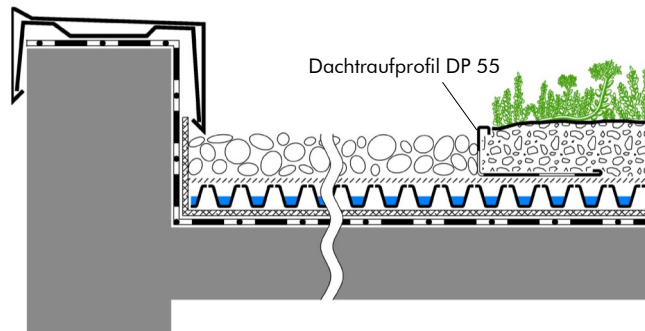

### Vorschlag für Devis-Text

Dachrand-Abschlussprofil mit Entwässerungsschlitzen zum Wasserdurchlass; Profillänge ca. 3 m, Material Edelstahl oder Aluminium, Profilhöhe ca. 55 mm, Auflageschenkel ca. 120 mm, liefern und auf der Abdichtung fixiert einbauen,

einschl. Stossverbinder und Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Dachtraufprofil DP 55 E bzw. DP 55 A  
Liefernachweis: ZinCo AG,  
Telefon: 062 389 01 60