

# Produktdatenblatt

## Kontrollschacht KS 52

Art.-Nr. 4060



Kontrollschacht für Intensivbegrünungen mit Aufbauhöhen bis ca. 50 cm.

### Technische Daten

#### Kontrollschacht KS 52

Aus 100% Polyethylen, UV-stabil, mit druckstabilem abnehmbarem Deckel, verschliessbar durch Verschrauben, druckverteilende Auflageflächen und umlaufender Flansch.

Farbe:	schwarz
Höhe:	ca. 52 cm
Schacht-Aussenmass:	ca. 40 x 50 cm
Öffnungsmass:	ca. 38 x 48 cm
Gewicht:	ca. 13,5 kg


Sonderhöhen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

### Merkmale

- geeignet für Begrünungsaufbauten bis 50 cm Höhe
- grosszügige Abmessungen ermöglichen guten Zugang zum Gully
- umlaufender Stabilitätsflansch
- 100% Polyethylen; UV-stabil
- mit druckverteilenden Aufstandsflächen
- massiver, abnehmbarer Deckel mit Schraubverschluss

### Beispiel

„Dachgarten“

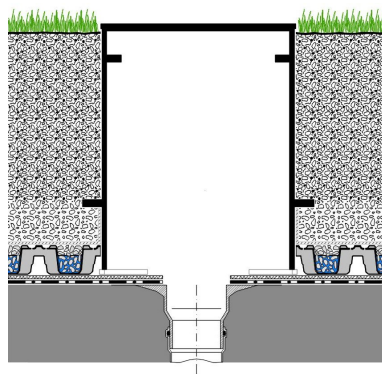

### Vorschlag für Devis-Text

Kontrollschacht aus 100 % Polyethylen; schwarz, mit abnehmbarem Deckel, verschliessbar, druckverteilenden Aufstandsflächen und umlaufendem Stabilitätsflansch, Höhe ca. 52 cm, Schacht-Aussenmass: ca. 40 x 50 cm, Öffnungsmass

ca. 38 x 48 cm, Gewicht ca. 13,5 kg, liefern und über dem Dachablauf einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 52  
Liefernachweis: ZinCo AG,  
Telefon: 062 389 01 60