


# Produktdatenblatt

## Kontrollschacht KS 6 / KS 6-GR

Art.-Nr. 4005 / 4006



Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

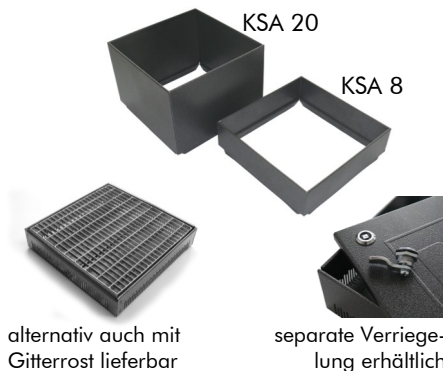

alternativ auch mit Gitterrost lieferbar

separate Verriegelung erhältlich

### Merkmale

- geringes Transportvolumen und trotzdem durch Auflast fixierte Position im Einbauzustand
- passend für alle Dachabläufe mit einem Durchmesser bis ca. 230 mm
- trittfest, korrosionsfest
- feine Schlitzung ermöglicht Einsatz auch in Schüttgütern
- Erhöhung durch Aufstockelemente möglich
- alternativ auch mit feuerverzinktem Gitterrost lieferbar
- separates Verriegelungsset zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher erhältlich

### Technische Daten


#### Kontrollschacht KS 6

Aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzung zum Wasserdurchlass. Abnehmbarer, trittstabiler Deckel aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit zwei Fingerlöchern. Bei Bedarf kann das Verriegelungsset in diese Löcher eingebaut werden.

**Farbe:**  
**Höhe:**  
**Schacht-Aussenmass** (Transportzustand):  
**Flansch** (ausgezogen, inkl. Schacht):  
**Öffnungsmass:**  
**Schlitzbreite:**  
**Gewicht:**

Art.-Nr. 4006

altsilber-antik  
 ca. 6 cm (H)  
 ca. 30 x 30 cm (S)  
 ca. 30 x 53 cm (F)  
 ca. 24 x 24 cm (Ö)  
 ca. 3 mm  
 ca. 2,6 kg



#### Kontrollschacht KS 6-GR

wie oben, jedoch mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost.

Art.-Nr. 4005

**Maschenweite:**  
**Gewicht:**

ca. 30 x 10 mm  
 ca. 3,0 kg

#### Zubehör:

**Aufstockelement KSA 8**  
**Aufstockelement KSA 20**

Art.-Nr. 4008  
 Art.-Nr. 4020

zur stufenweisen Erhöhung des KS 6 um 8 cm bzw. 20 cm.

#### Verriegelungsset


Art.-Nr. 9031

Bestehend aus zwei Verriegelungen zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher und ein Vierkantschlüssel.


Auch als KS 10 in 10 cm Höhe erhältlich

Art.-Nr. 4010

### Beispiel



Transportzustand  
(Flansch eingeschoben)

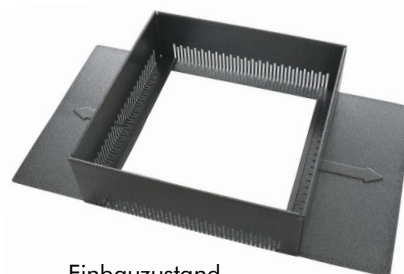

Einbauzustand  
(Flansch ausgezogen)

### Vorschlag für Devis-Text

Kontrollschacht aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder alternativ mit feuerverzinktem Gitterrost; Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten und seitlicher Schlitzlochung, Höhe ca. 6 cm, belastbar gemäss Klasse H nach DIN 19599, Wasserdurch-

lassöffnungen gemäss DIN 1986; liefern, und mit oder ohne Verriegelungsset (nicht zutreffendes streichen) über dem Dachablauf einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 6 / KS 6-GR  
 Lieferrachweis: ZinCo AG,  
 Telefon: 062 389 01 60

