


# Produktdatenblatt

## Retentions-Spacer RS 60

Art.-Nr. 3408

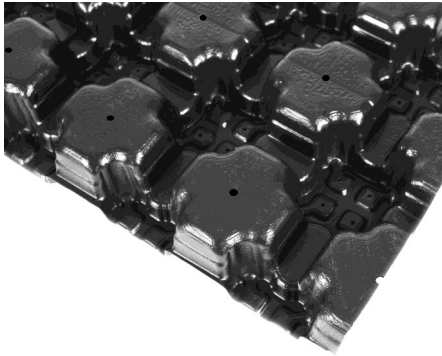

Leistungsfähiges und extrem transportfreundliches Spacer-Element aus profiliertem Kunststoff zum Einsatz bei Retentions-Gründächern auf Dachflächen ohne Gefälle.



### Technische Daten

#### Retentions-Spacer RS 60

Platzsparend stapelbares Spacer-Element aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, mit speziellen Verbindungsnoppen an den Stirn- und Längsseiten.

Material: Polyolefin, hauptsächlich PE  
 Farbe: schwarz  
 Höhe: ca. 60 mm  
 Flächenmasse: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>

Maximales Einstauvolumen: ca. 55 l/m<sup>2</sup>

Druckbelastung bei 10% Stauchung nach EN ISO 25619-2: ca. 40 kPa

Abmessungen: ca. 2,30 m x 1,03 m  
 (netto 2,25 m x 1,00 m)


Menge pro Palette: ca. 450 m<sup>2</sup> (netto)

### Merkmale

- speziell entwickelt für den Einsatz bei Retentions-Gründächern
- hohes Einstauvolumen
- grosszügiges Kanalsystem für Belüftung und Drainage
- platzsparend bei Transport und Lagerung
- spezielle Noppen an Stirn- und Längsseiten sorgen für eine sichere Verbindung der Elemente

### Beispiel

#### „Retentions-Gründach“ mit Pflanzengemeinschaft „Sedumteppich“

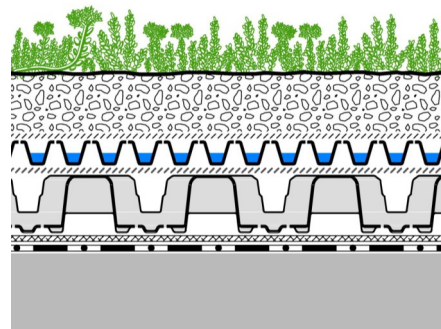

Kleinballenpflanzen oder Sedumsprossen gemäss Liste „Sedumteppich“

Zincoterre® „Sedumteppich“, ca. 6 cm

Systemfilter SF

Floradrain® FD 25-E

Systemfilter PV

Retentions-Spacer RS 60

Systemfilter PV

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

### Vorschlag für Devis-Text

Spacer-Element aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, Höhe ca. 60 mm, mit unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem und Verbindungsnoppen an Stirn- und Längsseiten, max. Einstauvolumen 55 l/m<sup>2</sup>, Druckfestigkeit nach EN ISO 25619-2: 40 kPa,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Retentions-Spacer RS 60  
 Lieferrachweis: ZinCo AG,  
 Telefon: 062 389 01 60