

Produktdatenblatt

Schuttmatten-Randstreifen SM-R

Art.-Nr. 2035



Einfach handhabbare Polyesterfasermatte für den Einsatz in Dachrand- und Anschlussbereichen, insbesondere für die Kombination mit Fixodrain® XD 20 geeignet.



Technische Daten

Schuttmatten-Randstreifen SM-R

Matten-Streifen aus unverrottbaren Polyesterfasern.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dicke: | ca. 3 mm |
| Flächenmasse: | ca. 320 g/m ² |
| Farbe: | grau |
| Wasserspeicherkapazität: | ca. 3 l/m ² |
| Geotextilrobustheitsklasse: | 3 |
| Brandschutzklasse: | B2 |
| Schmelzpunkt: | 260 °C |
| Abmessungen: | |
| Rollenbreite | ca. 0,50 m |
| Rollenlänge | ca. 25,00 m |

Schutzwirkung geprüft am Institut für Bautenschutz.


Als Montagehilfe rückseitig mit Haftkleber besprüht.

Merkmale

- mechanisch belastbar
- Schutzlage gemäss SIA 271
- rückseitig mit Haftkleber besprüht
- einfach handhabbar
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hitzebeständig
- biologisch neutral
- verrottungsbeständig
- hergestellt aus Recyclingfasern

Beispiel

„Industrie Gründach“

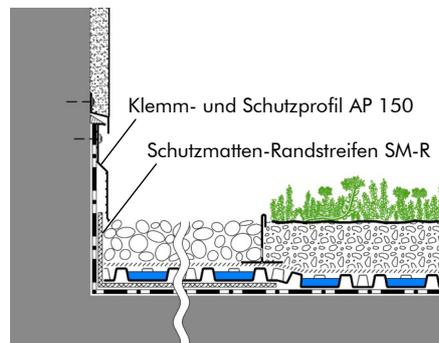

Pflanzebene
Zincoterre®
Fixodrain® XD 20
Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Devis-Text

Schutz- und Trennlage aus verrottungs-festen Polyesterfasern; Dicke ca. 3 mm, Flächenmasse ca. 320 g/m², Geotextil-robustheitsklasse 3, Baustoffklasse B2, liefern und im Bereich von An- und Ab-schlüssen so verlegen, dass die aufge-henden Abdichtungsbereiche vor

mechanischen Belastungen geschützt werden.

Fabrikat: ZinCo Schuttmatten-Randstreifen SM-R
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60