


# Produktdatenblatt

## Trenn- und Gleitfolie TGF 20

Art.-Nr. 1020 / 1022

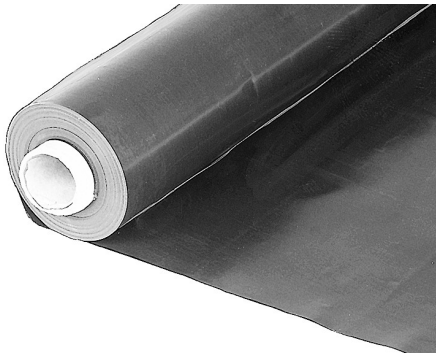

Neutrale, weichmacherfreie Folie aus Polyethylen (LDPE), beispielsweise einsetzbar als Trenn- und Gleitlage auf Dächern und Tiefgaragen.

### Technische Daten

#### Trenn- und Gleitfolie TGF 20

UV-stabilisierte Folie aus LDPE.

Dicke: ca. 0,20 mm  
 Flächenmasse: ca. 190 g/m<sup>2</sup>  
 Farbe: schwarz

WDD-äquivalente Luftschichtdicke nach ISO 1663:  $s_d \geq 100$  m

Gleitreibungskoeffizient: 0,29

#### Abmessungen:

Art.-Nr. 1020 Masse: ca. 8,00 m x 25,00 m  
 (Lieferung erfolgt gefaltet auf ca. 2,00 m Breite und aufgerollt)


Art.-Nr. 1022 Masse: ca. 3,00 m x 33,50 m  
 (Lieferung erfolgt gefaltet auf ca. 1,50 m Breite und aufgerollt)

### Merkmale

- bitumen- und polystyrolverträglich
- UV-stabilisiert
- physiologisch unbedenklich
- beständig gegenüber allen natürlich vorkommenden Chemikalien
- dampfsperrend
- einfach und schnell zu verlegen
- verrottungsbeständig

### Beispiel

#### „Tiefgaragen-Begrünung“

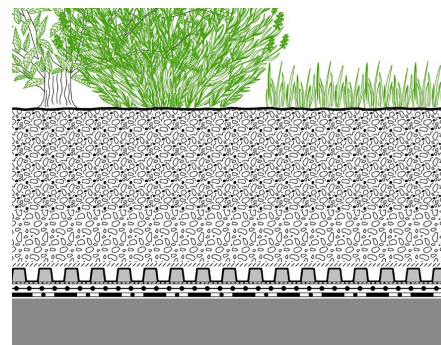

Pflanzebene

Zincoterre® „Dachgarten“

Zincolit® Plus

Systemfilter TG

Protectodrain® PD 250

Trenn- und Gleitfolie TGF 20

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

#### Vorschlag für Devis-Text

Chemisch neutrale LDPE, Dicke ca. 0,20 mm, bitumen- und polystyrolverträglich, UV-stabilisiert, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Gleitfolie TGF 20

Liefernachweis: ZinCo AG,  
 Telefon: 062 389 01 60