

Produktdatenblatt

Trenn- und Schutzmatte TSM 32

Art.-Nr. 2032



Preiswerte Synthefasermatte zum Einsatz als Trenn- und Schutzlage unter Kiesschüttungen und extensiven Dachbegrünungen.



Technische Daten

Trenn- und Schutzmatte TSM 32

unverrottbare Synthefasermatte aus Polyester.

Dicke:	ca. 3 mm
Flächenmasse:	ca. 350 g/m ²
Farbe:	grau
Wasserspeicherkapazität:	ca. 3 l/m ²
Schutzwirksamkeit gemäss EN ISO 13428:	Restdicke ≥ 20 %

Stempeldurchdruckkraft nach EN ISO 12236 :	> 2000 N
Geotextilrobustheitsklasse:	3
Schmelzpunkt:	260 °C


Abmessungen:		
Rollenbreite	ca. 2,00 m	Art.-Nr. 2032
Rollenlänge	ca. 50,00 m	Art.-Nr. 42035
	ca. 10,00 m	

Merkmale

- mechanisch belastbar
- Schutzlage gemäss SIA 271
- mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hitzebeständig
- biologisch neutral
- verrottungsbeständig
- wasser- und nährstoffspeichernd
- hergestellt aus Recyclingfasern

Beispiel

„Extensive Dachbegrünung Typ Steinrosenflur gemäss ETA-13/0668“

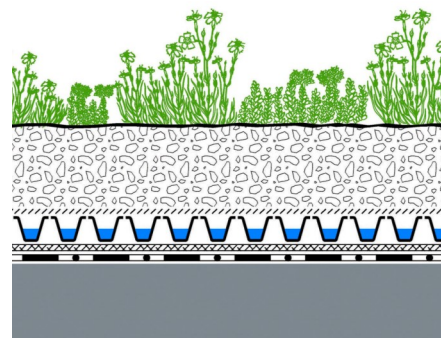

Pflanzebene
z. B. Typ „Steinrosenflur“

Zincoterre® „Steinrosenflur“

Systemfilter SF
Floradrain® FD 25-E

Trenn- und Schutzmatte TSM 32

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung



Vorschlag für Devis-Text

Schutz- und Trennlage aus verrottungs-festen Synthefasern mit geprüfter Schutz-wirkung nach EN ISO 13428, Dicke ca. 3 mm, Flächenmasse ca. 350 g/m², Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift als Schutzlage gegen mechanische Be-

schädigung auf der Dachabdichtung ver-legen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Schutzmatte TSM 32
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60