



Produktdatenblatt

Wurzelschutzbahn WSB 100-PO

Art.-Nr. 1084

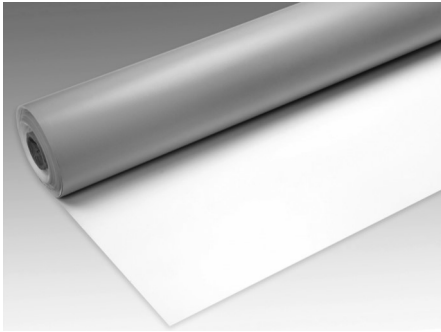

Mit Heißluft zu verschweißende Bahn mit „FLL-Test“, einsetzbar als Wurzel- und Rhizomschutz auf extensiv und insbesondere auf intensiv begrünten Dächern.

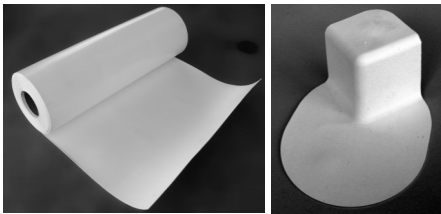

Breite ca. 60 cm

Kombinierte
Innen-/Aussenecke

Technische Daten

Wurzelschutzbahn WSB 100-PO

Art.-Nr. 1084

Bitumenbeständige, kalteflexible und hervorragend verschweißbare Bahn aus flexiblem Polyolefin (FPO), armiert mit Polyestergewebe, auf Wurzelfestigkeit geprüft nach dem FLL-Verfahren. Bestandteil der „Kits for Green Roofs“ gemäss ETA-13/0668 bei nicht wurzelfesten Dachabdichtungen.

Dicke:	ca. 1,10 mm	
Flächenmasse:	ca. 1,13 kg/m ²	(ca. 84 kg/Rolle)
Farbe:	weiss/grau	
Reissfestigkeit (beide Richtungen)	> 800 N/5cm	EN 12311-2
Reissdehnung:	> 20 %	EN 12311-2
WDD-äquivalente Luftschichtdicke:	s _d = 280 m	
Abmessungen:		
Rollenbreite:	ca. 2,44 m	
Rollenlänge:	ca. 30,50 m	(74,4 m ² /Rolle)
Zubehör:		
Kombinierte Innen-/Aussenecke Anschlussbahn, ohne Armierung		Art.-Nr. 1192 Art.-Nr. 1195
Rollenbreite:	ca. 60 cm	
Rollenlänge:	ca. 15 m	
Gewicht:	ca. 9 kg/Rolle	

Merkmale

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken gemäss FLL-Verfahren
- wurzelfest nach EN 13948
- bitumenbeständig und bedingt ölbeständig
- hervorragend witterungsbeständig (UV- und IR-Strahlung)
- hohe Beständigkeit gegen Alterung
- widerstandsfähig gegenüber Mikroorganismen
- hervorragend verschweißbar
- enthält keine Weichmacher und kein Chlor
- Nicht für Bambus geeignet!


Beispiel

„Wurzelschutz mit 10-jähriger Gewährleistung**“

Wurzelschutzsystem „I“

für Intensivbegrünungen und Extensivbegrünungen

*Beachten Sie die Gewährleistungsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

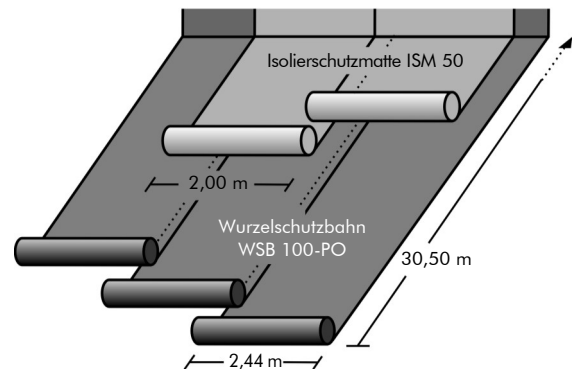

Vorschlag für Devis-Text

Nach dem FLL-Verfahren geprüfte Wurzelfestbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO), Dicke ca. 1,10 mm, armiert mit Polyestergewebe, bitumen- und bedingt ölbeständig, Reissfestigkeit nach EN 12311-2 > 800 N/5cm, Reissdehnung nach EN 12311-2 > 20 %, liefern

und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Wurzelfestbahn WSB 100-PO
Lieferrachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60