

Produktdatenblatt

Arbeitsschutzgeländer Fallnet® ASG

Art.-Nr.: 3480 und 9880/81/82/85/89



Durch Auflast gehaltenes Arbeitsschutzgeländer nach EN 13374 Klasse A für temporäre Arbeiten auf extensiv begrünten Flachdächern mit Attika.



Aufstellwinkel 90° oder 67,5°

Technische Daten

Arbeitsschutzgeländer Fallnet® ASG

Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 Klasse A als Kollektivschutz zur Absicherung bei Wartungsarbeiten auf extensiv begrünten Flachdächern mit Attika bis 5° Dachneigung. Der Einbau erfolgt ohne Dachdurchdringung mittels vollflächiger Auflast (bis 2° mind. 80 kg/m², über 2° bis 5° mind. 100 kg/m² ZinCo Systemerde oder vergleichbares, durchwurzelbares Dachbegrünungssubstrat). Das Arbeitsschutzgeländer kann entweder senkrecht oder mit 67,5 Grad Neigung aufgestellt werden. Pfostenabstand max. 2,60 m. Bitte unbedingt die beigelegte Einbau- und Gebrauchsanleitung beachten.

Fallnet® ASG besteht aus:

Pfostenmodul

Abmessungen (L x H x B):

Material:

Art.-Nr.: 3480

ca. 1,75 m x 1,2 m x 0,6 m

Pfosten, Ausleger und Knotenbleche aus Aluminium / lastaufnehmende Platte aus HDPE

Geländerholm / Zwischenholm

Abmessungen (L x Ø):

Material:

Art.-Nr.: 9880 / 9881 / 9882

ca. 2,0 m / 3,0 m / 6,0 m x 48 mm

Aluminium

Eckverbinder

Winkel:

Material:

Art.-Nr.: 9885

ca. 75° – 180°

Aluminium

Bohrschrauben-Set ASG

Material:

Art.-Nr.: 9889


Edelstahl

Sofern der Abstand zwischen Zwischenholm und Attika zu gross wird, kann objektbezogen auch ein Bordbrett montiert werden.

Merkmale

- erfüllt Vorgaben nach DIN und DGUV
- einfache und schnelle Montage
- keine Dachdurchdringung
- mit 67,5° Aufstellwinkel optisch unauffällig
- geprüft nach EN 13374 Klasse A
- bis 5° Dachneigung einsetzbar
- variabler Eckverbinder
- mit integriertem Stossverbinder
- Dachbegrünungsaufbau wird als Auflast genutzt

Aufbaubeispiel mit 67.5° Neigung

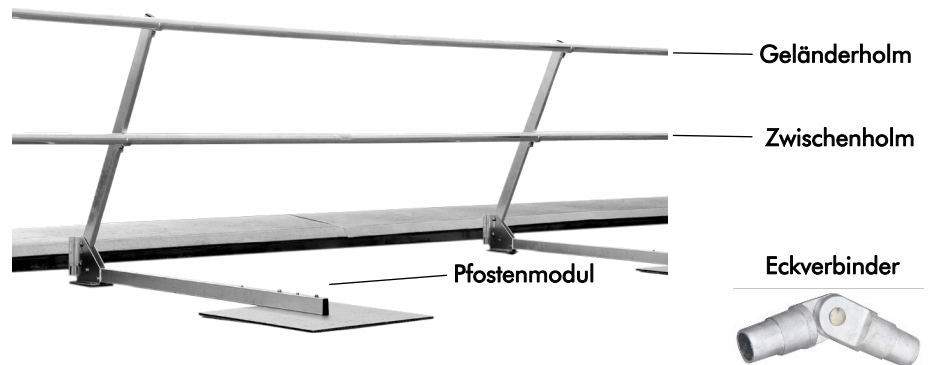

Vorschlag für Devis-Text

Durch Auflast gehaltenes Seitenschutzsystem gemäss DIN EN 13374 Klasse A, als dachdurchdringungsfreie, kollektive Absturzabsicherung bei Wartungsarbeiten auf dem Flachdach liefern und entlang der Attika nach Vorgabe des Herstellers montieren. Material Aluminium, Abstand

der Pfostenmodule max. 2,60 m, Einbau der Pfosten senkrecht (...) oder mit 67,5° Neigung (...), Gesamtgeländerlänge:

Fabrikat: ZinCo Fallnet® ASG
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60

Life on Roofs

