


Produktdatenblatt

Traufprofil TRP 140

Art.-Nr. 7782

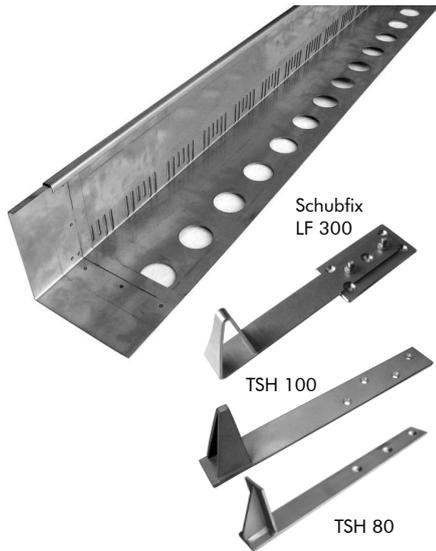

Technische Daten

Traufprofil TRP 140

Besonders stabiles Winkelprofil aus Edelstahl insbesondere zum Einsatz als Traufabschluss bei geneigten Gründächern (in Verbindung mit Traufschubhaltern) oder generell bei Gründächern als Abschluss bei fehlender Aufkantung am Dachrand. Mit Schlitzlochung für Wasserdurchlass im senkrechten Schenkel und Lochung im Auflegeschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

Material:	Edelstahl V2A
Materialdicke:	ca. 1,5 mm
Länge:	ca. 3,0 m
Profilhöhe:	ca. 140 mm
Breite Auflegeschenkel:	ca. 155 mm

Stossverbinder angeschweisst

Zubehör:

- vorgefertigte Ecken
- Traufschubhalter aus Edelstahl TSH 80 und TSH 100 oder Schubfix LF 300


Stabiles Winkelprofil aus Edelstahl mit Entwässerungsschlitzen; einsetzbar als Traufabschluss bei Schrägdachbegrünungen in Verbindung mit den ZinCo-Traufschubhaltern.

Merkmale

- einsetzbar als Traufabschluss bei geneigten Gründächern in Verbindung mit den Traufschubhaltern TSH 80 oder TSH 100 sowie mit dem auch in der Fläche einsetzbaren Schubhalter Schubfix LF 300
- auch zur Einfassung bzw. Abgrenzung von Flachdachbegrünungen
- sicherer Abschluss bei aussenliegender Entwässerung
- durch Lochung im Auflegeschenkel auf der Dachabdichtung fixierbar
- einschl. Stossverbinder für fluchtgerechte Kanten
- materialneutral und besonders korrosionsbeständig

Beispiel

„Schrägdach-Abschluss“

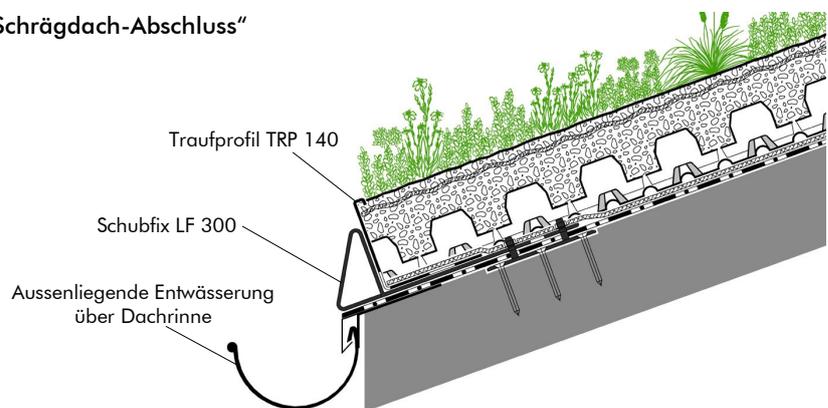

Vorschlag für Devis-Text

Stabiles Dachrand-Abschlussprofil aus Edelstahl V2A; Materialdicke ca. 1,5 mm, mit Entwässerungs-Schlitzen zum Wasserdurchlass und Lochung im Auflegeschenkel, liefern und lose in Verbindung mit Traufschubhaltern an der Dachtraufe bzw. fixiert auf der Abdichtung entlang

von Dachrändern ohne Aufkantung gemäss Herstellervorschrift einbauen, einschl. Stossverbinder und Eckausbildungen.

Fabrikat: ZinCo Traufprofil TRP 140
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60