


Produktdatenblatt

Systemgeländer SG 40-S

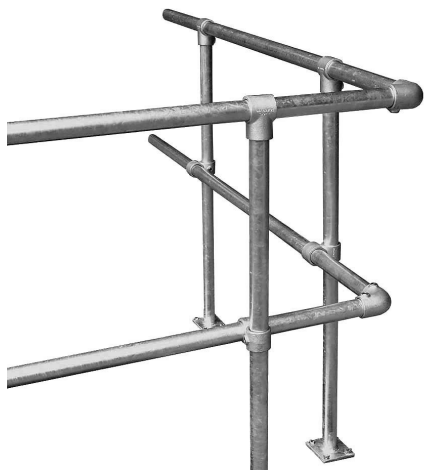

In Verbindung mit der Geländerbasis GB einfach und ohne Dachdurchdringung zu montierendes, funktionales Geländer aus feuerverzinktem Stahl.

Technische Daten

Systemgeländer SG 40-S

Funktionales, stabiles und ohne Bohren zu montierendes Geländer aus feuerverzinktem Stahl, abgestimmt auf die ZinCo-Geländerbasis GB.

Das Geländersystem besteht aus folgenden Komponenten:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Geländerpfosten: | Ø 42 x 3 mm, Länge ca. 1,20 m |
| Handlauf: | Ø 42 x 3 mm, Länge ca. 6,00 m |
| Kniestab: | Ø 34 x 3 mm, Länge ca. 6,00 m |

Handlauf-Halter

Kniestab-Halter

Zusätzlich sind 90°-Eckverbinder, Verlängerungshülsen und Endkappen jeweils für Handlauf und Kniestab lieferbar.

Bei der Detailplanung ist die ZinCo-Anwendungstechnik gerne behilflich.

Merkmale

- dachdurchdringungsfreie, einfache Montage in Verbindung mit der ZinCo Geländerbasis GB
- durch Systembauweise kurze Aufbauzeiten vor Ort
- baustellenfreundliche Montage (kein Schweißen, Verputzen, Schleifen und Bohren)
- robuste Ausführung, auch zur Abgrenzung von Fluchtwegen geeignet
- einfache Instandsetzung, da demontierbar und Einzelteile austauschbar.

Zubehörteile

Handlauf und Handlaufhalter



Kniestab und Kniestabhalter



90°-Ecke für Handlauf oder Kniestab



Vorschlag für Devis-Text

ZinCo-Systemgeländer aus feuerverzinktem Stahl, Pfosten und Handlauf aus Rundrohr, Ø 42 x 3 mm, Pfosten mit Schraubflansch passend zur ZinCo-Geländerbasis GB, mit.. Kniestabstäben aus Rundrohr, Ø 34 x 3 mm, liefern und inkl. aller erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel auf der ZinCo-Geländerbasis GB montieren.

Laufende Meter Geländer: m,
Anzahl Pfosten: Stück,
Anzahl Aussen-/Innenecken: /...
Stück, Wandanschlüsse: Stück

Fabrikat: ZinCo Systemgeländer SG 40-S
Liefernachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60